Technisches Datenblatt

Elastic028 **Jokaleum Moon**

Linoleumbelag in Bahnen

Material / Aufbau	
Aufbau	Linoleum auf Juteträger
Aussehen der Oberfläche	Einfarbig mit Chipeinstreuungen
Oberflächenbehandlung	Neocare
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 24011. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements		
Abmessung		**Toleranzen**
Stärke:	**2,5 mm**	
Länge:	**ca. 31,0 m**	
Breite:	**2,0 m**	
Zulässige Breitenabweichung		Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Flächenbezognenen Masse		Nennwert ± 0,10 %
Zulässige Abweichung der Dicke der Deckschicht		Nennwert ± 0,10 mm
Zulässige Längenabweichung		Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke		Nennwert ± 0,20 mm

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LINARTMOON

Verpackung	
Inhalt pro Rolle	ca. 62 m²

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Elastic028 **Jokaleum Moon**

Produktcharakteristik	
Nutzungsklasse	23 wohnen - stark 34 gewerblich - sehr stark 43 leichtindustriell - stark
Brandverhalten	C_{fl}-s1 G-NCS
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrollen Typ W
Resteindruckverhalten (mm)	≤ 0,15
Chemikalienbeständigkeit	Beständig*
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,015 / geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß (dB) ca.	5
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht (g/m²)	2.900
Phthalatgehalt	Phthalatfrei
*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.	

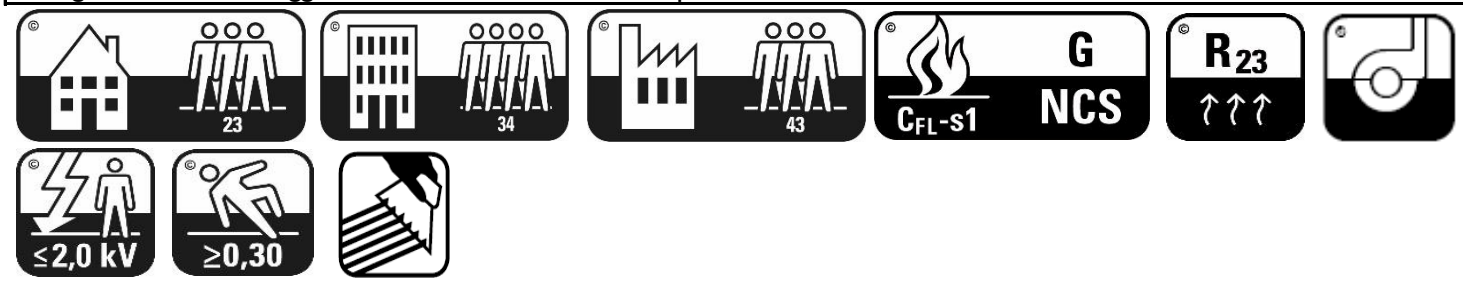

Je nach Lichteinwirkung kann sich die Produktfarbe druch den natürlichen Oxidationsprozess von Linoleum verändern. Der Prozess ist reversibel. Wir empfehlen, die Muster mehrere Stunden dem direkten Sonnenlicht auszusetzen, um eine definitive Farbauswahl zu treffen.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

10|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at