Scheda tecnica

Elastic028 **Jokaleum Moon**

Rivestimento in linoleum a corsie

Materiale/struttura	
Struttura	Linoleum su supporto di iuta
Superficie	Tinta unita con graniglie decorative
Trattamento superficiale	Neocare
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 24011. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **2,5 mm**	
Lunghezza: **ca. 31,0 m**	
Larghezza: **2,0 m**	
Tolleranza di larghezza	Nessuna tolleranza al di sotto dei valori nominali
Differenza di massa riferita alla superficie ammissibile	Valore nominale ± 0,10 %
Differenza di spessore dello strato superiore ammissibile	Valore nominale ± 0,10 mm
Tolleranza di lunghezza	Nessuna tolleranza al di sotto dei valori nominali
Differenza di spessore totale ammissibile	Valore nominale ± 0,20 mm

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LINARTMOON

Imballaggio	
Contenuto per rotolo	ca. 62 m²

10|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Elastic028 **Jokaleum Moon**

Caratteristiche del prodotto	
Classe di utilizzo	23 residenziale - forte 34 commerciale - molto forte 43 industria leggera - forte
Reazione al fuoco	C_{fl}-s1 G-NCS
Resistenza allo scivolamento	R9 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza alla luce	≥ livello 6
Compatibilità sedie con rotelle	sì, sedia con rotelle di tipo W
Indentazione residua (mm)	≤ 0,15
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente*
Trasmittanza (m²xK/W) ca.	0,015 / adatto al riscaldamento a pavimento
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	5
Emissione di formaldeide	E1
Peso superficiale (g/m²)	2.900
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
* Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.	

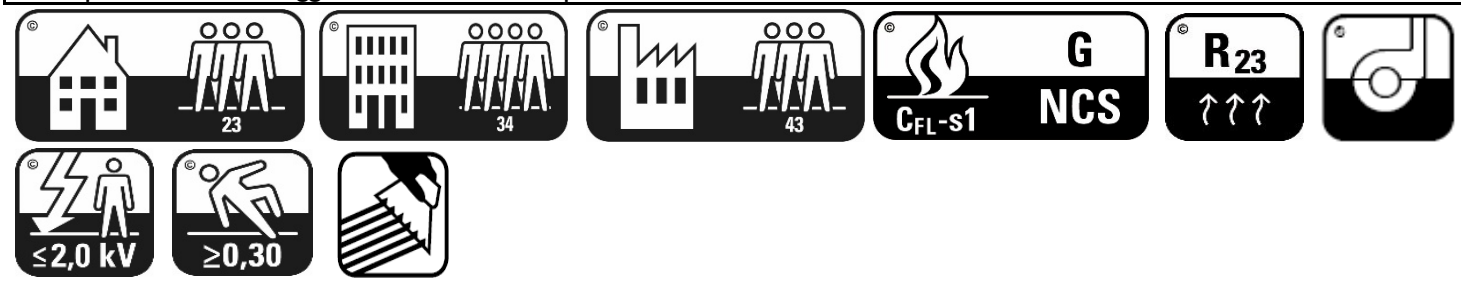

Secondo l'esposizione alla luce, il colore del prodotto può modificarsi a causa del naturale processo di ossidazione del linoleum. Il processo è reversibile. Si raccomanda di esporre i campioni per diverse ore alla luce solare diretta, prima di scegliere un colore definitivo.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

10|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at