Technisches Datenblatt

Elastic028 **Spectrum Fliese**

Homogener PVC-Bodenbelag als Fliese

Material / Aufbau	
Aufbau	Homogener PVC
Aussehen der Oberfläche	richtungsfrei, chipgemustert
Oberflächenbehandlung	PUR
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements		
Abmessung		**Toleranzen**
Stärke:	**2,0 mm**	
Länge:	**60,8 cm**	
Breite:	**60,8 cm**	
Zulässige Breitenabweichung		Nicht kleiner als der Nennwert
Flächenbezogene Masse		Nennwert + 13 % / - 10 %
Zulässige Längenabweichung		Nicht kleiner als der Nennwert
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke		Mittelwert: Nennwert + 0,15 mm / - 0,10 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung		≤ 0,40 %

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	PVCSPECTF

Verpackung	
Inhalt pro Paket	5,17 m²
Anzahl Elemente	14 Stück

10|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Elastic028 **Spectrum Fliese**

Produktcharakteristik	
Nutzungsklasse	23 wohnen - stark 34 gewerblich - sehr stark 43 leichtindustriell - stark
Bindemittelgehalt	Typ I
Brandverhalten	B_{fl}-s1 G-NCS
Rutschhemmung	R10/DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	≤ 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrollen Typ W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmeleitfähigkeit (W/mxK) ca.	0,25 / geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß (dB) ca.	5
Gehalt an Pentachlorphenol	unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydemission	nicht hinzugefügt
Flächengewicht (g/m²)	2.800
*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggresiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.	

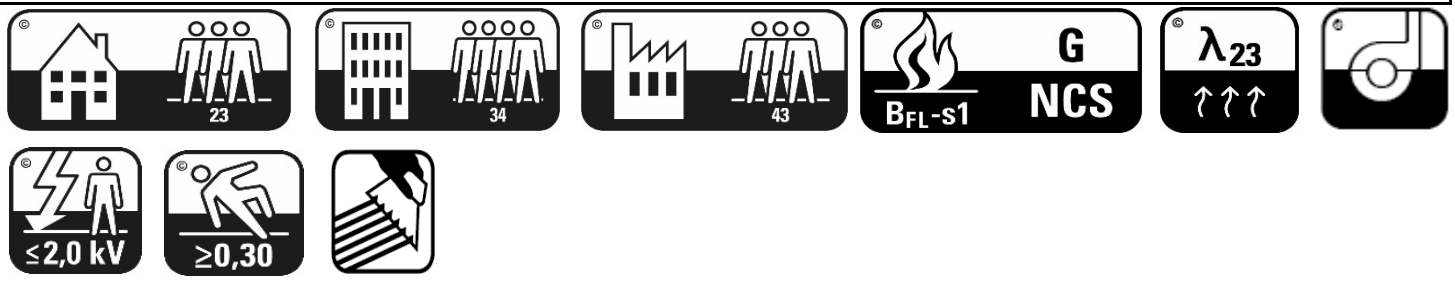

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

10|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at