Scheda tecnica

# Elastic028 **Spectrum Fliese**

## Rivestimento in PVC omogeneo a piastrella

| **Materiale/struttura** | |
|---|---|
| Struttura | PVC omogeneo |
| Superficie | Senza orientamento, motivo a chip |
| Trattamento superficiale | PUR |
| Possibilità di posa | Incollaggio su tutta la superficie |

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10581. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

| **Dimensioni del singolo elemento** | | |
|---|---|---|
| **Dimensioni** | | **Tolleranze** |
| Spessore: | **2,0 mm** | |
| Lunghezza: | **60,8 cm** | |
| Larghezza: | **60,8 cm** | |
| Tolleranza di larghezza | | Non inferiore al valore nominale |
| Massa per unità di superficie | | Valore nominale + 13 % / - 10 % |
| Tolleranza ammessa per lunghezza | | Non inferiore al valore nominale |
| Differenza di spessore totale ammissibile | | Valore medio: valore nominale + 0,15 mm/- 0,10 mm |
| Variaz. dimens. per esposizione al calore | | ≤ 0,40 % |

| **Dati generali del prodotto** | |
|---|---|
| Numero DoP | PVCSPECTF |

| **Imballaggio** | |
|---|---|
| Contenuto per confezione | 5,17 m² |
| Numero di elementi | 14 pezzi |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

# Elastic028 **Spectrum Fliese**

| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Classe di utilizzo | 23 residenziale - forte<br>34 commerciale - molto forte<br>43 industria leggera - forte |
| Contenuto di legante | Tipo I |
| Reazione al fuoco | $B_{fl}$-s1 G-NCS |
| Resistenza allo scivolamento | R10/DS |
| Comportamento elettrostatico durante l'uso | ≤ 2 kV |
| Resistenza alla luce | ≥ livello 6 |
| Compatibilità sedie con rotelle | sì, sedia con rotelle di tipo W |
| Indentazione residua | ≤ 0,1 mm |
| Resistenza ai prodotti chimici | resistente* |
| Conducibilità termica (W/m K) ca. | 0,25/adatto al riscaldamento a pavimento |
| Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca. | 5 |
| Contenuto di pentaclorofenolo | Sotto il limite di misurabilità |
| Emissione di formaldeide | Non aggiunto |
| Peso superficiale (g/m²) | 2.800 |
| * Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore. | |

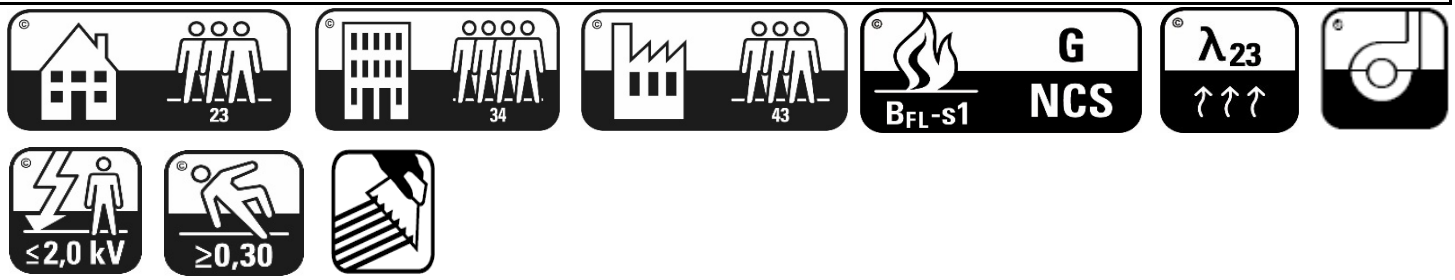


Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

10|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at