SpaStyling® – Technik & Verarbeitung

Fugenlose Wand- und Fußbodengestaltung von Nassbereichen | 2022-2024

Neues Lagerformat



RESOPAL® MAPEI®

JORDAN
Qualität & Service seit 1919



Zeit für neue Perspektiven

Spastyling® Wandboards und Bodenbeläge im Badbereich: MAPEI liefert das passende Zubehör für ihre individuelle Badgestaltung.

Hohe Qualität für hohe Ansprüche.

Komfort und Wohlbefinden kombiniert mit Funktionalität und Design: das sind die Ansprüche an moderne Badezimmer und feuchtigkeitsbeanspruchte Bereiche. SpaStyling® Produkte sind Qualitätsprodukte aus Schichtstoffen und einem wasserfesten Träger mit allen positiven Eigenschaften um auch dort eingesetzt zu werden, wo Nässe den Materialien alles abverlangt. Sie sind wasserdicht und wasserabweisend, kratzunempfindlich, leicht zu reinigen und gewährleisten somit ein hohes Maß an Hygiene. Der Einsatz an Boden und Wand setzt eine sorgfältige Planung voraus und erfordert die Verwendung technisch ausgereifter Systemprodukte. Denn die Wand- und Bodenbeläge müssen der regelmäßigen Wasserbelastung auf der Oberfläche widerstehen und sollen gleichzeitig das optische Erscheinungsbild über Jahre hinweg erhalten. Mit den entsprechenden Zubehörprodukten für die Verarbeitung sind Sie in Feuchträumen in jedem Fall auf der sicheren Seite.

- Systemprodukte für die Untergrundvorbereitung - für jeden Untergrund die richtige Lösung
- Abdichtung aus Bahnenware - dichtet sicher ab, ist einfach und schnell zu verlegen
- 1K Hybridklebstoff aus der Kartusche: einfaches Handling und hohe Anfangshaftung bei Verlegung an der Wand
- 1K Hybridklebstoff für den Boden - feuchtebeständig und leicht zu verstreichen

Produkte

RESOPAL SpaStyling® BOARD (Wand- u. Möbelplatte)

20 Dekore ab Lager!

- Hoch widerstandsfähige RESOPAL® HPL-Oberfläche
- Lichtecht, kratz- und abriebfest
- Großformatige, ultraleichte Boards für eine fugenarme Wandgestaltung
- Schnelle, saubere Verarbeitung mit handelsüblichen Werkzeugen, auch direkt vor Ort ohne lange Ausfallzeiten
- Wie ein Holzwerkstoff zu bearbeiten
- Fleckenunempfindlich, porendicht und somit absolut hygienisch und leicht zu reinigen
- Aufeinander abgestimmte Oberflächen-Kombinationen
- Keine bzw. wenige Fugen

Technische Informationen:
Format: 2590 x 1320 x 7,8 mm
(3050 mm auf Anfrage)
Gewicht: 6 kg/m²
Wasserfeste Trägerplatte elfenbeinfarben

RESOPAL SpaStyling® FLOOR (Designbelag)

6 Dekore ab Lager!

- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- 100 % wasserfest
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Annähernd fugenlos durch hoch festes, patentiertes Verlegesystem an allen Seiten
- Fließender Übergang zwischen RESOPAL SpaStyling® Floor und RESOPAL SpaStyling® Shower Elementen
- Fußbodenheizungstauglich

Technische Informationen:
Format: 1245 x 200 x 5,4 mm
Abriebfestigkeit AC5
Stoßfest IC4
Nutzungsklasse 33 (gewerblicher Bereich mit starker Nutzung)
Rutschhemmklasse R10/A

RESOPAL SpaStyling® Schichtstoff

20 Dekore ab Lager!

- Hoch widerstandsfähige RESOPAL® HPL-Oberfläche
- Lichtecht, kratz- und abriebfest
- Schichtstoffplatte in 0,8 mm Stärke
- Format 3050 x 1320 mm ab Lager

Den Schichtstoff verpressen wir Ihnen auch auf unterschiedliche Holzwerkstoffträger als Verbundelement. Das Plattenverarbeitungszentrum in Kassel macht es möglich. Sprechen Sie uns an!

RESOPAL SpaStyling® SHOWER ELEMENTS (Duschtasse)

10 Dekore auf Bestellung

- Xps-Systemboard mit umlaufender, integrierter Vliesabdichtung und in Gefälle liegender RESOPAL Oberfläche
- Extrem stoßfestes Kompaktmaterial
- Rutschhemmende Oberflächenstruktur
- Keine Wartungsfuge aus Silikon um den Ablauf
- Dekorgleiche Abdeckungen für Punkt- und Rinnenabläufe
- Punktablauf zentral oder dezentral
- Ablauf waagerecht oder senkrecht wählbar
- Fließender Übergang zwischen RESOPAL SpaStyling® Shower Element und Floor dank Dekorverbund

Technische Informationen:
Format: max. 2000 x 1200 mm
Elementstärke: 45-55 mm
Einbauhöhe: 45-131 mm

Verfügbare Dekore

RESOPAL SpaStyling®
BOARD


RESOPAL SpaStyling®
FLOOR

RESOPAL SpaStyling®
SHOWER ELEMENTS

RESOPAL
Schichtstoff

Alle Floor und Shower-Elemente haben die Struktur FN.


0538-TP Soft Powder

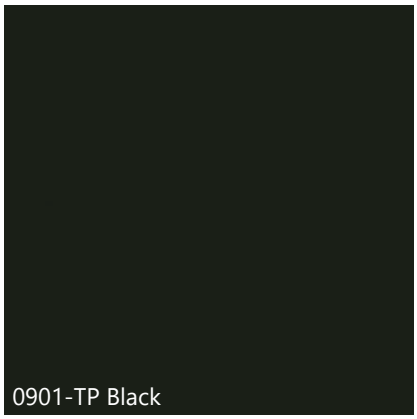
0901-TP Black


10630-TP Anthracite


2493-60 Remington Mine


3447-EM Cloudy Cement


3510-EM Kerala


3514-RM Aragon Stone


3562-RM Essential Wall


3563-RM Monocrete



3570-TP Marmo Bianco



3576-EM Emperador




3577-EM Marmo Negro



3580-RM Aragon Grey



4085-TP Black Oak

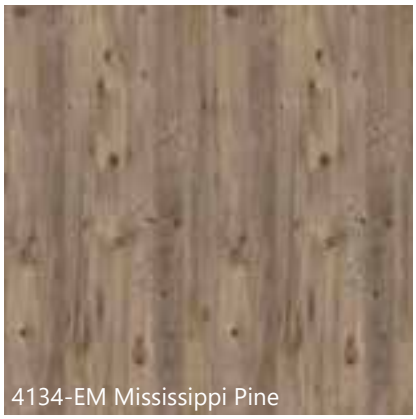

4134-EM Mississippi Pine



4164-EM Country Oak



4915-RM Blue Steel



4943-EM Empire Slate



9417-EM Snow White



9417-RM Snow White

Lagerprogramm

	Dekor	Dekorname	Board 2,59 x 1,32 m	Floor in Oberfläche -FN	Shower element in Oberfläche -FN	Schichtstoff 3,05 x 1,30 m
	0538-TP	Soft Powder	•			•
	0901-TP	Black	•			•
	10630-TP	Anthracite	•			•
	2493-60	Remington Mine	•			•
	3447-EM	Cloudy Cement	•			•
	3510-EM	Kerala	•			•
	3514-RM	Aragon Stone	•	•	■	•
	3562-RM	Essential Wall	•	•	■	•
	3563-RM	Monocrete	•	•	■	•
	3570-TP	Marmo Bianco	•			•
	3576-EM	Emperador	•			•
	3577-EM	Marmo Negro	•			•
	3580-RM	Aragon Grey	•			•
	4085-TP	Black Oak	•			•
	4134-EM	Mississippi Pine	•	•	■	•
	4164-EM	Country Oak	•	•	■	•
	4915-RM	Blue Steel	•			•
	4943-EM	Empire Slate	•	•	■	•
	9417-EM	Snow White	•			•
	9417-RM	Snow White	•			•

Zusätzlich zu unserem Lagerprogramm bieten wir weitere Dekore aus dem Resopal Programm auf Anfrage an.

• ab Lager Jordan ■ auf Bestellung

Resopal SpaStyling Shower Elements

10 Dekore auf Bestellung

Formate Ablauf zentral und dezentral

800 x 800 mm	Höhe ca. 48 mm
900 x 750 mm	Höhe ca. 48 mm
900 x 900 mm	Höhe ca. 48 mm
1000 x 800 mm	Höhe ca. 48 mm
1000 x 900 mm	Höhe ca. 53 mm
1000 x 1000 mm	Höhe ca. 53 mm
1100 x 900 mm	Höhe ca. 53 mm
1200 x 800 mm	Höhe ca. 53 mm
1200 x 900 mm	Höhe ca. 53 mm
1200 x 1000 mm	Höhe ca. 53 mm
1200 x 1200 mm	Höhe ca. 53 mm
1400 x 800 mm	Höhe ca. 53 mm
1400 x 900 mm	Höhe ca. 53 mm
1400 x 1000 mm	Höhe ca. 53 mm
1500 x 900 mm	Höhe ca. 53 mm
1500 x 1000 mm	Höhe ca. 53 mm

Formate Rinnenablauf senkrecht und waagerecht

900 x 900 mm	Rinnenlänge 560 mm
1000 x 900 mm	Rinnenlänge 560 mm
1000 x 1000 mm	Rinnenlänge 660 mm
1200 x 900 mm	Rinnenlänge 560 mm
1200 x 1000 mm	Rinnenlänge 660 mm
1200 x 1200 mm	Rinnenlänge 860 mm

Höhe ca. 43 mm
Sonderanfertigungen auf Anfrage.

Höhenausgleichselement

Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, mit passender Ablaufaussparung zu parallel bestelltem Element.

Formate

Duschsystem Unterbau Set 1	900 x 900 x 20/30/40 mm
Duschsystem Unterbau Set 2	1200 x 1200 x 20/30/40 mm
Duschsystem Unterbau Set 3	1500 x 1500 x 20/30/40 mm

Punktablauf - zentral



Punktablauf - dezentral



Rinnenablauf - waagerecht oder senkrecht



Mit Sicherheit dicht



Einfach und schnell

Die Abdichtungsbahn, das zugehörige Dichtband sowie die speziellen Formteile wie Innen- und Außenecken und Rohrdurchdringungen werden mit dem rollbaren, zementären Kleber MAPEGUARD WP ADHESIVE auf den Untergrund geklebt. Die Verklebung der Duschboards am Boden erfolgt mit dem Parkettklebstoff ULTRABOND ECO S948 1K und an der Wand mit dem Kartuschenklebstoff ULTRABOND MS RAPID.





1 Kinderleicht abdichten mit MAPEGUARD WP SYSTEM

- Besteht aus Abdichtungsbahn MAPEGUARD WP 200, Dichtband und Formteilen
- Verklebung mit dem Systemkleber MAPEGUARD WP ADHESIVE, Auftrag wahlweise mittels Rolle oder Zahnung TKB B1/B2
- Leichte und schnelle Verarbeitung
- Geeignet für Wassereinwirkungsklassen W1-I und W2-I an Wand und Boden





2 Einfache Verlegung an der Wand mit ULTRABOND MS RAPID / JK32

- Feuchtigkeitsbeständiger, standfester Hybrid-Montageklebstoff
- Sehr hoher Anfangstack und schnelle Festigkeitsentwicklung
- Zur praktischen Verklebung der Wandelemente





3 Schnelle und sichere Verlegung am Boden mit ULTRABOND ECO S948 1K

- Feuchtigkeitsbeständiger, einkomponentiger SMP-Parkettklebstoff
- Einfach zu verstreichen
- Schnelle Aushärtung

Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Bitte beachten Sie hierzu die technischen Datenblätter von MAPEI und Resopal.

Gut zu wissen

Professionelle Abdichtung in Feuchträumen ist unverzichtbar und geht ganz einfach.


In Feuchträumen herrscht oft eine erhöhte Luftfeuchtigkeit. Boden und Wand sind regelmäßig Tropf- und Spritzwasser ausgesetzt und selten, meist kurzzeitig, auch Flüssigwasser. Wasser, das in den Boden oder die Wand eindringen kann. Das A und O ist daher eine geeignete Verbundabdichtung, damit es nicht zu Schäden kommt.

Entscheidend ist die Frage: Abdichten oder nicht? Das richtet sich nach der Wassereinwirkungsklasse für das e ntsprechende Bauteil. Drei Klassen sind für die Verlegung von Resopal SpaStyling® relevant und auf Seite 11 erklärt. In zwei davon muss abgedichtet werden. Und die Abdichtungsarbeiten sind einfacher und schneller erledigt, als oft angenommen.


Also: keine Angst vor der Abdichtung. Mit Resopal Spa-Styling® und den Systemlösungen von MAPEI in Feuchträumen können Sie mit Sicherheit für Begeisterung bei Architekten und Bauherren sorgen.

Die Mitarbeiter der MAPEI Anwendungstechnik stehen Ihnen bei allen Fragen zur Abdichtung gerne zur Verfügung.


Bad mit Badewanne und Duschtasse

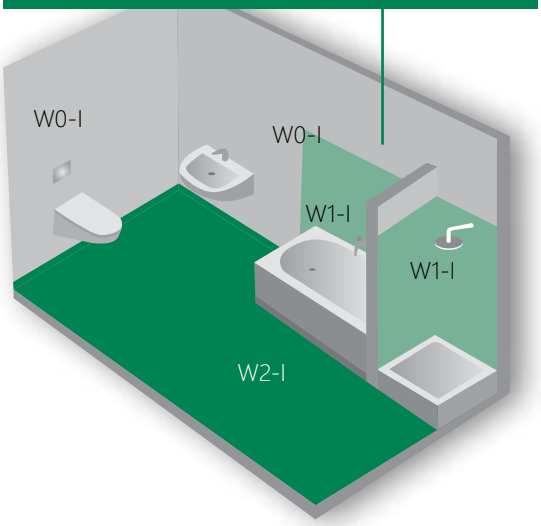


Bad mit Badewanne

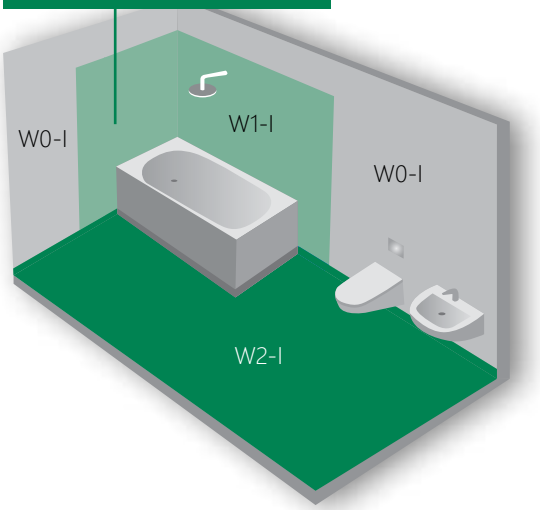


Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung

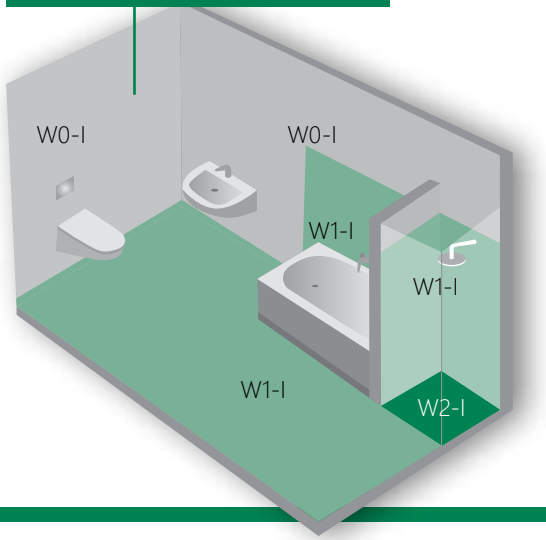


Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung

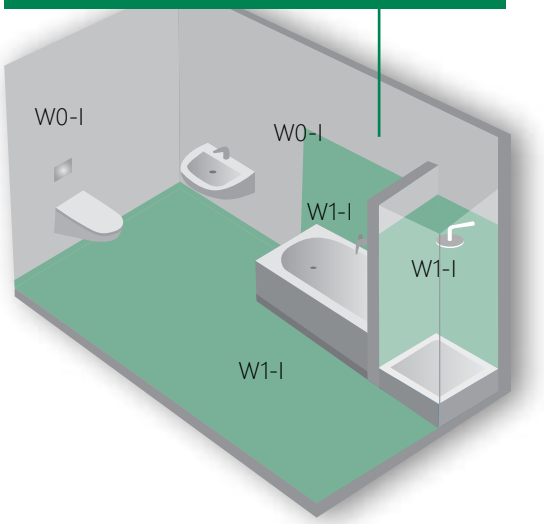


Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung; Bodenablauf im Raum

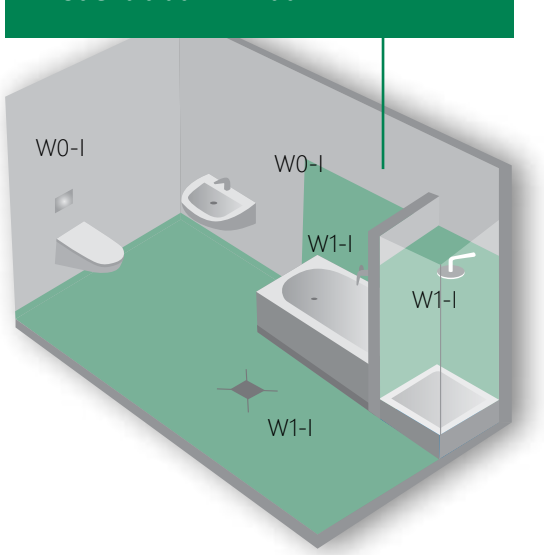

Bad mit Badewanne mit Brause und Duschabtrennung

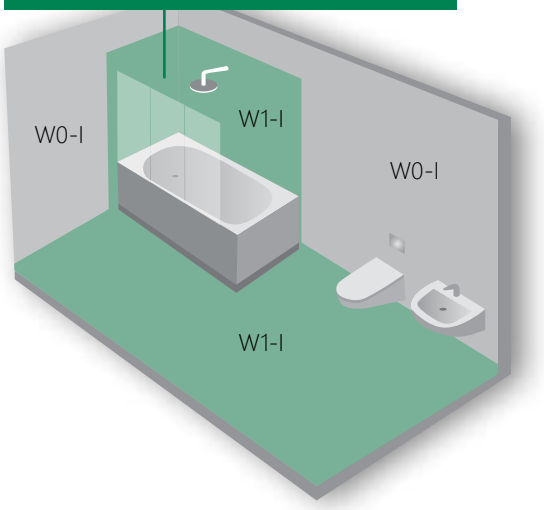

Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche

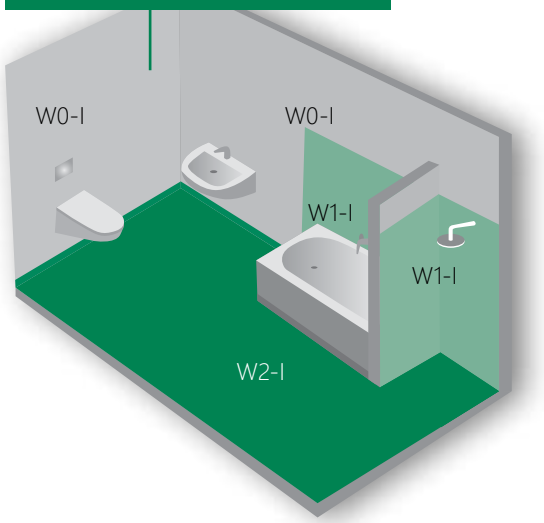

KLASSEN	W0-I **Abdichtung nicht notwendig** Die Wassereinwirkungsklasse W0-I gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken.	W1-I **Ausführung mit Abdichtung** Die Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch) gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.	W2-I
UNTERGRÜNDE	W0-I **Feuchtigkeitsbeständige Untergründe,** z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten **Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe,** z. B. Calciumsulfatestrich, Gipsputz, Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten	W1-I	W2-I **Feuchtigkeitsbeständige Untergründe,** z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten

Aufbau Wandbereich

1	**Untergrund**		Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**		reinigen, abschleifen, absaugen	grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** (unverdünnt oder bis 1:4 mit Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)	nicht erforderlich
		Verbrauch	ca. 50-150 g/m² je Auftrag	---
4	**Ausgleichen**	Spachtelmasse	**PLANIPATCH XTRA**	**PLANIPREP 4 LVT**
		Verbrauch	ca. 1,60 kg/m²/mm	ca. 1,00 kg/m²/mm
5	**Abdichten**	Abdichtung	**MAPEGUARD WP SYSTEM**	
		Verbrauch	**MAPEGUARD WP ADHESIVE** ca. 800 g/m²	
		Hinweis	Geeignet für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen W1-1 und W2-1 nach DIN 18534-1	
6	**Kleben**	Klebstoff	**ULTRABOND MS RAPID / JK 32**	
		Auftrag	mit Kartusche als Wulst	
		Verbrauch	ca. 2 Stk. pro Board	
7	**Belag**		**RESOPAL SpaStyling® Board**	
	Abdichtklebstoff		**MAPEFLEX MS45** (Fugenklebstoff)	

Aufbau Bodenbereich

1	**Untergrund**		Zementestrich	Calciumsulfatestrich	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**		reinigen, abschleifen, absaugen, Vorbereitung nach DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten. Alte keramische Fliesen grundreinigen und bis zum Weißbruch anschleifen.	
3	**Grundieren**	Grundierung	**ECO PRIM T PLUS** (unverdünnt oder bis 1:4 mit Wasser verdünnt, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)	**ECO PRIM GRIP PLUS**
		Verbrauch	ca. 50-150 g/m² je Auftrag	ca. 250 g/m²
4	**Ausgleichen**	Spachtelmasse	**ULTRAPLAN XTRA**	
		Verbrauch	ca. 1,60 kg/m²/mm	
5	**Abdichten**	Abdichtung	**MAPEGUARD WP SYSTEM**	
		Verbrauch	**MAPEGUARD WP ADHESIVE** ca. 800 g/m²	
		Hinweis	Geeignet für Bereiche mit Wassereinwirkungsklassen W1-1 und W2-1 nach DIN 18534-1	
6	**Kleben**	Klebstoff	**ULTRABOND ECO S948 1K**	
		Zahnung	TKB B3	
		Verbrauch	ca. 800 - 1000 g/m²	
7	**Belag**		**RESOPAL SpaStyling® Floor**	

Wohlige Wärme



Heizung geht auch ganz einfach.

Keine Kessel, Rohre oder hässlichen Heizkörper mehr, keine laufenden Wartungs- und Instandhaltungskosten, kein Verschleiß und nie mehr kalte Füße. Mit 0,5 Millimetern noch dünner als eine Bankkarte, lässt sich die elektrische Flächenheizung problemlos unter die Spa-Styling Wandboards und Floorplatten installieren – und das nicht nur in Neu-, sondern auch in Bestandsbauten.

Aufgrund ihrer gleichmäßigen Aufheizphase und der Besonderheit, dass es keine „heißen Drähte" gibt, ist die Heizung für die JOKA Fußböden sowie SpaStyling zugelassen. Mit einer Oberflächentemperatur von bis zu 29 Grad werden das Wärmeempfinden gesteigert und der Energieverbrauch gesenkt: Durch die effektive Niedervolt-Technik, Flächenerwärmung und schnelle Reaktionszeit lassen sich Heizkosten sparen.

Bei all diesen Systemen handelt es sich um Strahlungswärme. Das Lofec-Prinzip „große aktive Heizfläche mit geringer Oberflächentemperatur" ist hier ein entscheidender Vorteil.

Überraschend leicht – so geht´s

- Lofec Flächenheizung einfach mit Planipatch Xtra, angemischt mit Latex Plus, vollflächig einbetten
- Zwischengrundieren und Ausgleichsmasse aufbringen
- Alle Arten von Bodenbelägen mit passendem MAPEI-Klebstoff verlegen, z.B. Designbeläge, Parkett, Linoleum, Textilbeläge, Keramik, etc.
- Bei erforderlicher Verbundabdichtung Mapeguard WP 200 mit Mapeguard WP Adhesive unterhalb der RESOPAL SpaStyling® Boards

Mehr als nur heiße Luft – viele Vorteile mit MAPEI und LOFEC:

- Einfache Sanierung im Bestand mit geringer Aufbauhöhe von lediglich 4 mm + Oberbelag
- Einfache Verarbeitung – mit elastischer Spachtelmasse, inklusive hoher Wärmeleitfähigkeit
- Eignung für alle Oberbodenbeläge – keine Überschreitung der zulässigen Temperatur dank Temperaturfühler
- Kein Ausfall der Heizbahn bei Beschädigungen, z.B. durch Schrauben
- Nie wieder kalte Füße im Bad: Mit dem ShowerSystem 4 LVT kann RESOPAL SpaStyling® mit Flächenheizung in Feuchträumen eingesetzt werden

Aufbau



Resopal SpaStyling® Board

Ultrabond MS Rapid

Mapeguard WP 200

Mapeguard WP Adhesive



Lofec Flächenheizung (Typ G24V 110)

Ultrabond Eco S948 1K


Planipatch Xtra + Latex Plus


Spachtelmasse z.B. Ultraplan Xtra

Digitaldruck

Sie wollen ein eigenes Design im Bad verwirklichen? Kein Problem: Neben den lagernden Dekoren und bestellbaren Optiken, bietet Resopal eine weitere Lösung. Mit dem RESOPAL SpaStyling® Digitaldruck sind der individuellen Wandgestaltung keine Grenzen gesetzt. Durch eigene Motive ist flexibles Design und unerschöpfliche Vielfalt in der Gestaltung von Nassbereichen möglich.

Der Hingucker für Ihr Bad könnte ein Foto sein. Haben Sie ein Lieblingsmotiv? Ein hoch aufgelöstes Foto, dass Sie gern jeden Tag bestaunen wollen? Dann fügen Sie es doch in Ihr Badezimmer ein. Mit dem RESOPAL SpayStyling® Digitaldruck sind der Wandgestaltung keine Grenzen gesetzt. Sprechen Sie uns an.

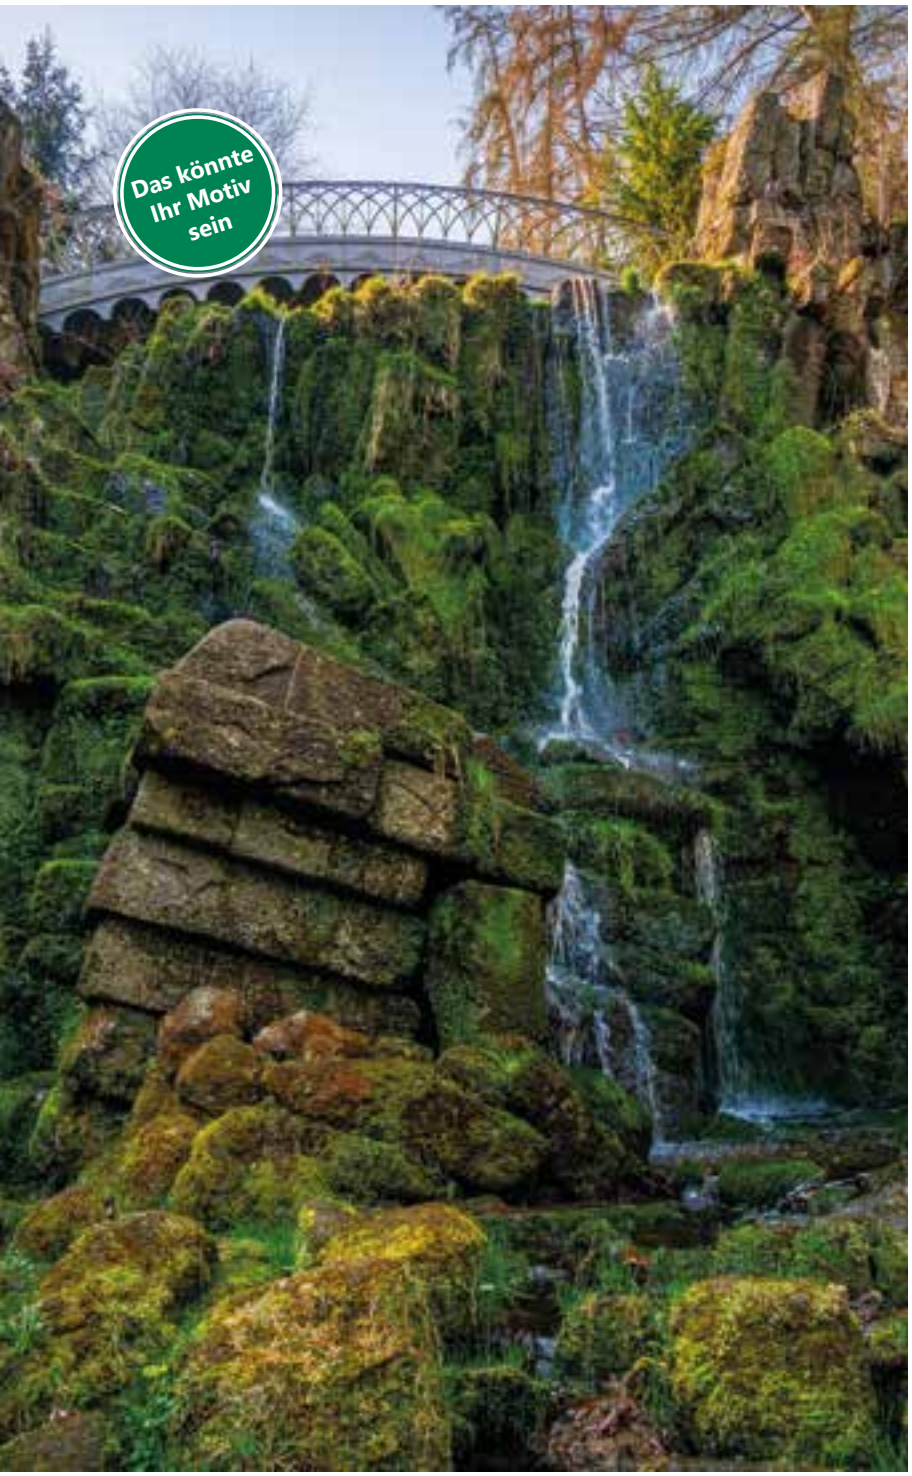

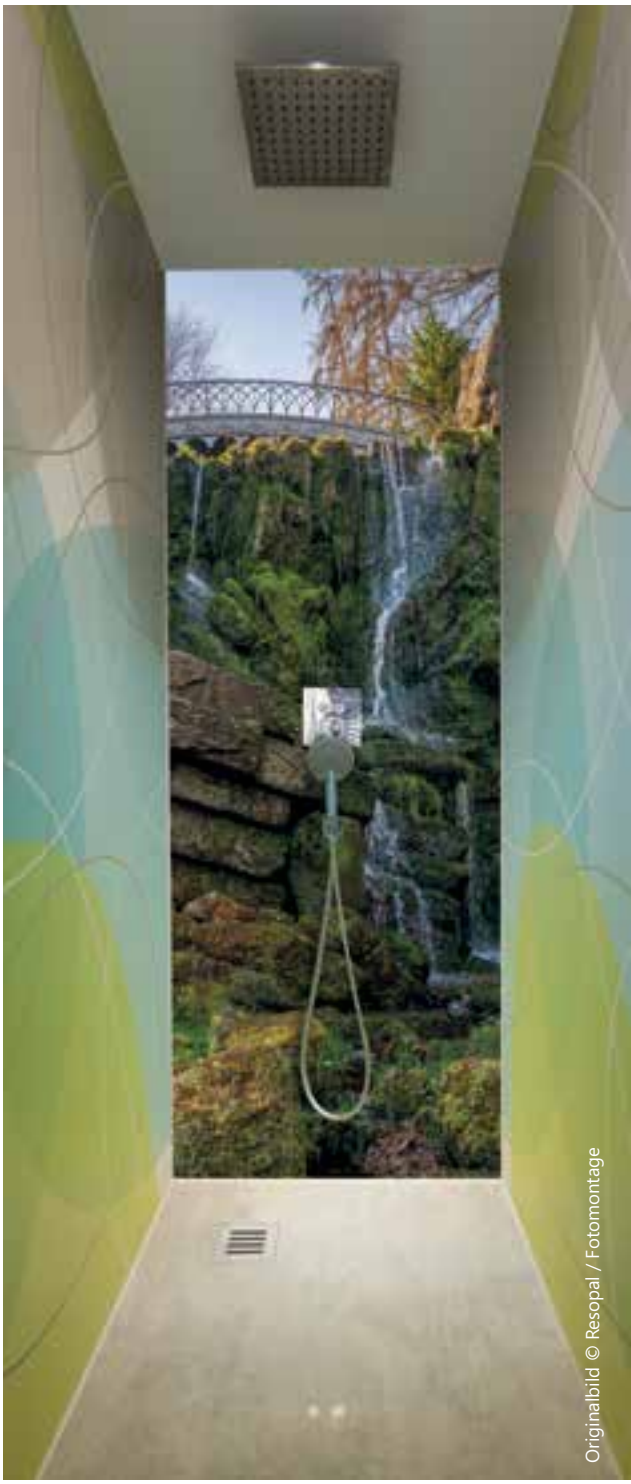

Zubehör

Profile

- Eckprofil, Verbindungsprofil, Abschlussprofil in U- oder L-Form
- Aluminium
- **Neu: Edelstahl und Schwarz matt**




Modell / Farbe	Eckprofil	Verbindungsprofil	Abschluss U-Profil	Abschluss L-Profil
Aluminium	●	●		●
Edelstahl eloxiert	●	●	●	●
Schwarz matt eloxiert	●	●	●	●

● Lagerware



Dichtstoff JOKA® Standard Silikon

- Für Anschlussfugen aller Art – 310 ml
- Farbauswahl (ähnlich) aus unserer Farbkarte

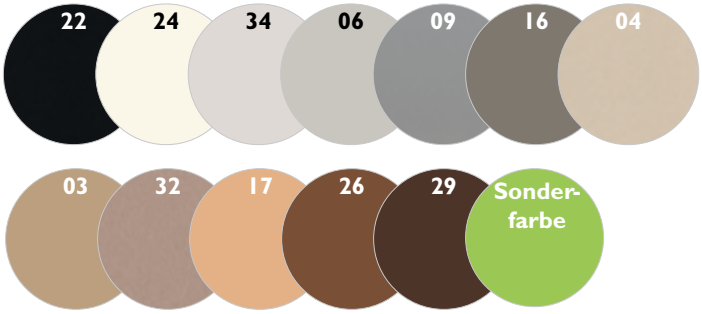



JOKA JK32 Montageklebstoff

- Kartusche à 300 ml (weiß)
- Lösemittelfreier, elastischer Bau- und Montageklebstoff mit extremer Anfangshaftung




RESOPAL Spastyling® Verbindungsfeder

- Verbindung der SpaStyling® Board Platten
- Kernmaterial aus Resopal-Kompakt
- Länge 3020 x 110 x 3 mm

Höhenausgleichselement

- Hartschaum aus expandiertem Polystrol (EPS)
- Passende Ablaufaussparung
- Set 1: 900 x 900 x 20/30/40 mm
  Set 2: 1200 x 1200 x 20/30/40 mm
  Set 3: 1500 x 1500 x 20/30/40 mm

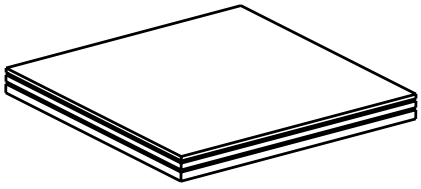

Zubehör



MAPEI Planipatch XTRA

- Standfeste Spachtelmasse Papiersack á 25 kg (grau)
- Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes im Wandbereich



MAPEI Ultraplan XTRA

- Hoch belastbare Bodenspachtelmasse Papiersack á 25 kg (grau)
- Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes



MAPEI Planiprep 4 LVT

- Fugen- und Spachtelmasse Eimer á 10 kg (weiß)
- Zum Ausgleich von Unebenheiten des Untergrundes im Wandbereich



MAPEI Eco Prim Grip Plus

- Dispersionshaftbrücke Kunststoffgebinde zu 5 kg
- Zum Grundieren von nicht saugenden Untergründen, z.B. keramischen Fliesen, vor dem Glätten mit Spachtelmassen



MAPEI Eco Prim T Plus

- Dispersionsgrundierung Kunststoffkanister zu 5 kg
- Zum Grundieren auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen vor der Spachtelung sowie vor dem Auftrag von Mapeguard WP Adhesive. Verdünnung mit Wasser je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.



MAPEI Ultrabond Eco S948 1K

- SMP-Parkettklebstoff Kunststoffgebinde zu 15 kg
- Zum Verlegen von SpaStyling® Floor / Bodenbereich. Auftrag mit TKB B3 Zahnung. Verbrauch ca. 800-1000 g/m²



MAPEI Mapeflex MS45

- Hybrid-Dichtstoff Kartusche â 300 ml (grau)
- Als Verbindungsklebstoff zwischen den SpaStyling® Elementen und als Dichtstoff zum Abdichten und Kleben der Abdichtungsbahn an Abflüssen oder Anschlüssen



MAPEI Ultrabond MS Rapid

- Hybrid-Montageklebstoff Kartusche á 290 ml (weiß)
- Zur Befestigung des SpaStyling® Boards im Wandbereich. Auftrag mittels Kartusche als Wulst oder mit Zahnspachtel TKB B1. Verbrauch ca. 350 g/m²

DAS MAPEI MAPEGUARD SYSTEM



MAPEI Mapeguard ST

- Dichtband Rolle mit 30 m.
- Zur Abdichtung von Eckbereichen und Überlappungen der Dichtbahn. Geprüft im Mapeguard WP System.




MAPEI Mapeguard PC

- Dichtmanschetten
- Zur Abdichtung von Rohrdurchdringungen. Geprüft im Mapeguard WP System
- Rohre mit 10-24 mm, 15-38 mm und 28-50 mm



MAPEI Mapeguard IC

- Innenecke
- Zur Abdichtung von Innenecken. Geprüft im Mapeguard WP System.



MAPEI Mapeguard EC

- Außenecke
- Zur Abdichtung von Außenecken. Geprüft im Mapeguard WP System.



MAPEI Mapeguard WP 200

- Abdichtungsbahn Rolle mit 10 m oder 30 m
- Zur Abdichtung von Boden- und Wandflächen. Geeignet in Bereichen mit Wassereinwirkungsklassen W1-I und W2-I. Geprüft im Mapeguard WP System.



MAPEI Mapeguard WP Adhesive

- Zementärer Kleber Kunststoffgebindeeinheit (A+B) zu 6,65 kg
- Zweikomponentiger, schnell trocknender Systemkleber zum Kleben der Abdichtungsbahn und der Formteile. Geprüft im Mapeguard WP System. Auftrag mittels Walze oder Zahnung. Verbrauch ca. 800 g/m^2.

W. & L. Jordan GmbH

Niederlassung Dillenburg
Dillenburger Str. 49
35685 Dillenburg Manderbach

Tel.: 02771 / 831 44 - 0
Fax: 02771 / 831 459

E-Mail: dillenburg@joka.de

Niederlassung Erfurt
Weimarische Straße 113
99098 Erfurt-Linderbach

Tel.: 0361 / 420 02 - 0
Fax: 0361 / 420 02 - 88

E-Mail: erfurt-holz@joka.de

Niederlassung Essen
Manderscheidtstraße 54
45141 Essen

Tel.: 0201 / 244 89 - 0
Fax: 0201 / 21 35 78

E-Mail: essen@joka.de

Niederlassung Herford
Ackerhagen 55-61
32257 Bünde

Tel.: 05223 / 491 15 - 0
Fax: 05223 / 491 15 - 60

E-Mail: buende@joka.de

Niederlassung Kassel
Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10
34134 Kassel

Tel.: 0561 / 941 77 - 0
Fax: 0561 / 941 77 - 359

E-Mail: kassel-holz@joka.de

Niederlassung Nürnberg
Steinacher Straße 101
90427 Nürnberg Boxdorf

Tel.: 0911 / 377 647 - 0
Fax: 0911 / 377 647 - 19

E-Mail: nuernberg-holz@joka.de

Niederlassung Würzburg
Otto-Hahn-Straße 13
97230 Estenfeld

Tel.: 09305 / 9871 - 0
Fax: 09305 / 9871 - 110

E-Mail: wuerzburg@joka.de

Holzwarth GmbH
Fuller Straße 1+3
79761 Waldshut

Tel.: 07751 / 830 80
Fax: 07751 / 5501

E-Mail: info@holzwarth.eu

www.jordanshop.de/spastyling

Dieser Prospekt ist in Zusammenarbeit mit der Firma MAPEI entstanden. Irrtümer, Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Produkthinweise finden Sie direkt beim Hersteller.

Stand 01/2023

JORDAN
Qualität & Service seit 1919