
Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden FG

Woodenfloors Fischgrat Stab

Landhausdiele 1-Stab, Nature Sortierung

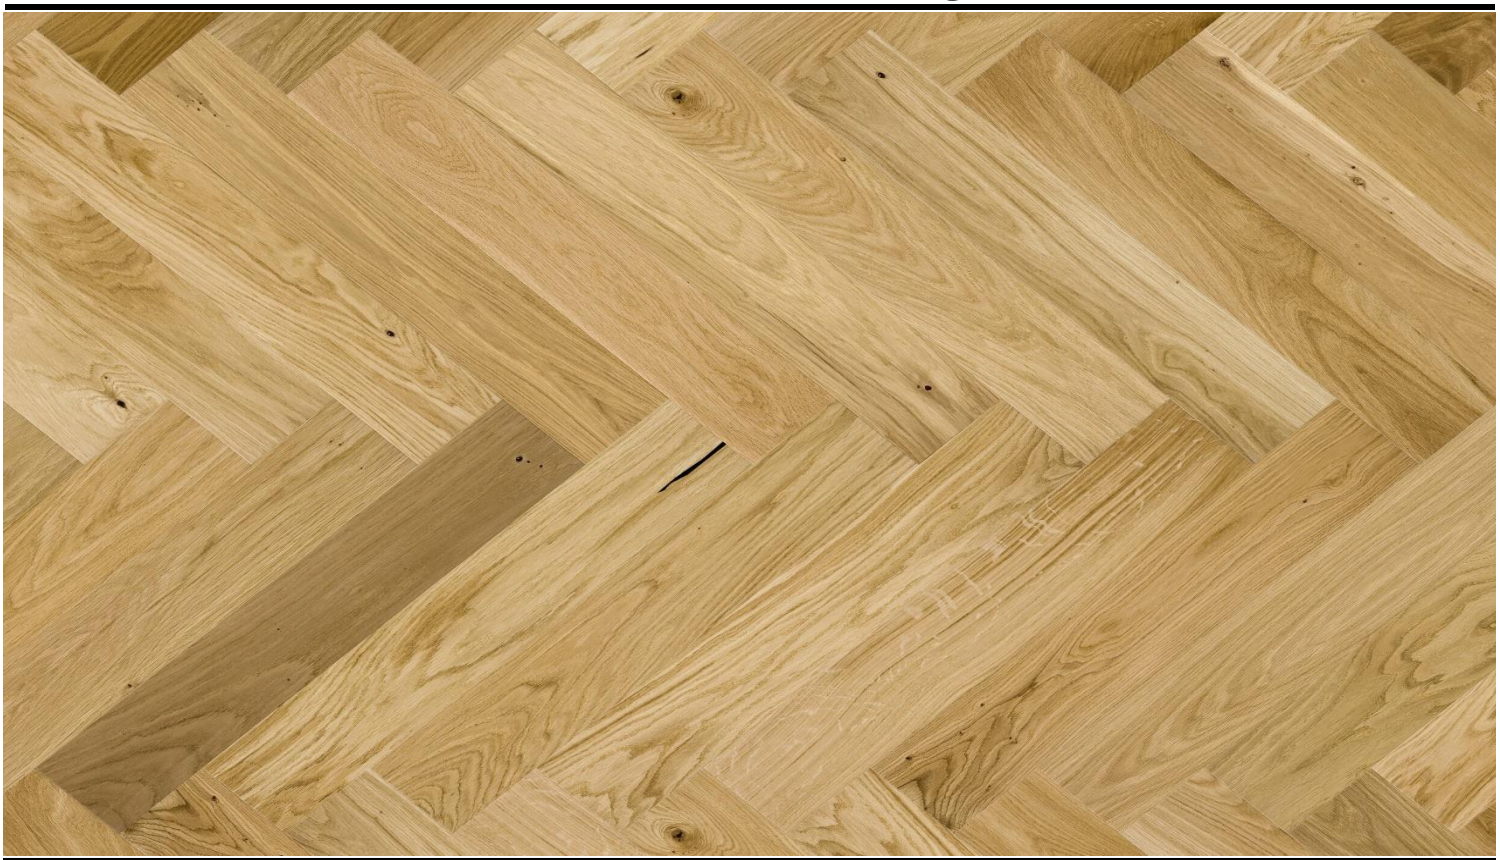

Artikelnummer(n):	E3303 | E3313

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig am Rand des Elements mit einer Breite bis zu 20%
Spiegel / Markstrahlen	Zulässig
Flader / stehende Jahresringe	Zulässig
Farbunterschiede	Größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten im Rahmen der Holzart
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes bis 35 mm im Durchmesser
Äste gekittet	Vereinzelte bis maximal 25 mm Durchmesser
Äste rissig	Vereinzelte bis maximal 40 mm (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 5 mm Breite und bis zu 200 mm Länge
Deckschichtstöße	Nicht vorhanden
Rindeneinwuchs	Zulässig

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden FG

Woodenfloors Fischgrat Stab

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Deckschicht	2,5 mm Edelholz + 0,2 mm möglich
Mittellage	9,5 mm Fichte/Kiefer-Träger; Sperrholz im Kopfbereich
Gegenzug	2 mm Kiefer-Gegenzug
Aussehen der Oberfläche	Fischgrat Stab, leicht gebürstet, umlaufend V4 gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt), VelvetPro Mattlack
Verbindungssystem	ProConnet OPTI-Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden

Abmessung und Toleranzen des einzelnen Elements	
Stärke	14 mm
Länge	725 mm
Breite	130 mm
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Längskrümmung (entlang des Elements)	≤ 0,1 %
Querkürummung (über das Element)	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D_{fl} s1
Formaldehyd	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,1 m^2*K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten.
Wärmeleitfähigkeit	≥ 0,14 W/(m*K)
Stuhlrollenbeanspruchung	Keine Veränderung beim Einsatz von Stuhlrollen Typ W
Sortiervorgaben	Anforderungen werden durch Werksnorm erfüllt
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Rutschhemmung	R9

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden FG

Woodenfloors Fischgrat Stab

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK24	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO S968	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Schönox	Parkett 400	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Uzin	MK 250	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²

Verpackung

Inhalt pro Paket	0,65 m²
Inhalt pro Palette	41,60 m²
Anzahl Dielen pro Paket	7 Stäbe
Pakete pro Palette	64 Pakete


Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1501660-BA307

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate:

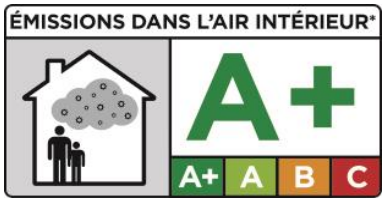













Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at