



Gespannte Anlage mit Bediengriff.




Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Aufmaß und Preisfindung

COSIFLOR®

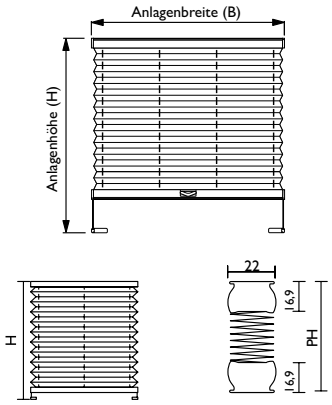

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

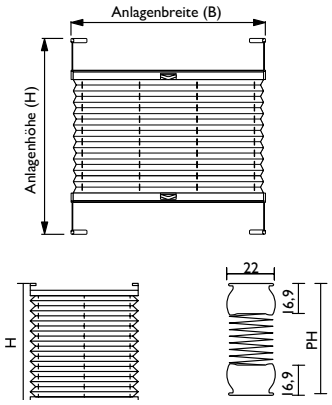


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

	VS1	VS2
Anlagenbreite:	min. 12 cm	min. 20 cm
	max. 120 cm	(Anlagenhöhe max. 220 cm)
	max. 150 cm	(Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe:	max. 220 cm	
Neigungswinkel:	max. 15°	
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	
Profilfarbe:	Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun	
Bedienungsoption:	Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm	


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenträger




Wandträger




Spannschuh




Winkel mit Spannschuh



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte Anlage mit Bediengriff
und Spannschuhverrastung.




Gespannte Anlage mit Bediengriffen
und Spannschuhverrastung.
Behang frei verschiebbar.


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-38 mm
100 cm	37-45 mm
150 cm H	41-52 mm
200 cm	45-59 mm
220 cm	46-62 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-41 mm
100 cm	41-48 mm
150 cm	44-55 mm
200 cm	48-62 mm
220 cm	49-65 mm




Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: 1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm (Seite 3)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis


Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip zur Reduzierung des Lichtspalts auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in den Spannschuh (Klick), dadurch kein Nachrutschen des Behangs. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte Anlage mit zwei Behängen,
Bediengriffen und Spannschuhverrastung




Frei hängende Anlage
mit Schnurzugbedienung


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®







Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis: 19,00 €



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	57-66 mm
100 cm	65-80 mm
150 cm	72-94 mm
200 cm	78-107 mm
220 cm	82-113 mm

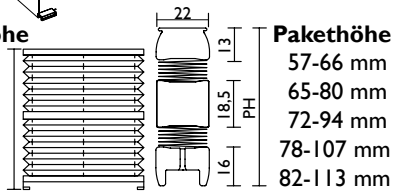

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-39 mm
100 cm	37-45 mm
150 cm	41-52 mm
200 cm	45-59 mm
260 cm	49-67 mm




Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1621), stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm /max. 260 cm (P1621)
Neigungswinkel: max. 15° (P1621 nur mit Pendelsicherung)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe
(wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: 1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung P1620: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
Preisfindung P1621: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis


Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip zur Reduzierung des Lichtspalts auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in den Spannschuh (Klick), dadurch kein Nachrutschen des Behangs. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüßchen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschiene.




Gespannte Anlage mit Bediengriff, Spannschiene oben, Behang frei verschiebbar.





Gespannte Anlage mit Bediengriff, Spannschiene oben und unten, Behang frei verschiebbar.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®














H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	46-60 mm	52-66 mm
220 cm	47-63 mm	53-99 mm

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	49-53 mm	61-65 mm
100 cm	53-60 mm	65-72 mm
150 cm	56-67 mm	68-79 mm
200 cm	60-74 mm	72-86 mm
220 cm	61-77 mm	73-89 mm


H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	49-53 mm	61-65 mm
100 cm	53-60 mm	65-72 mm
150 cm	56-67 mm	68-79 mm
200 cm	60-74 mm	72-86 mm
220 cm	61-77 mm	73-89 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm /max. 260 cm (P1621)
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B x H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Stoffpreispreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte Anlage mit Bediengriff, zwei Behängen (z.B. Tag/Nacht) und Spannschiene





Gespannte Anlage mit Bediengriff, zwei getrennten Behängen (z.B. Tag/Nacht) und Spannschiene

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®





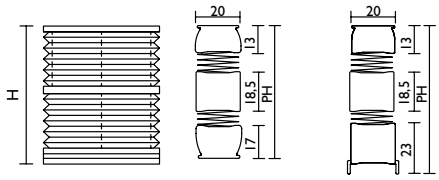

H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite ab 100 cm Pakethöhe
50 cm	58-67 mm	64-73 mm
100 cm	66-81 mm	72-87 mm
150 cm	73-95 mm	79-101 mm
200 cm	79-108 mm	85-114 mm
220 cm	83-114 mm	89-120 mm

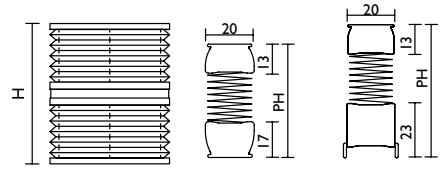


H Höhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe	B Breite bis 100 cm Pakethöhe
50 cm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	49-60 mm	52-66 mm
220 cm	47-63 mm	53-69 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm /max. 260 cm (P1621)
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Stoffpreis oben
+ Stoffpreis unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P1434



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schrägen Behang.


P1435




Gespannte Anlage mit Bediengriff
und beidseitig schrägem Behang.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

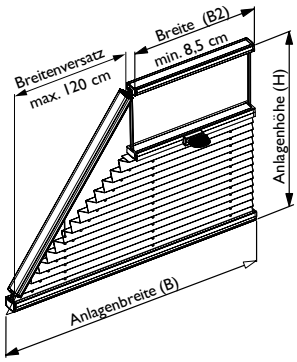

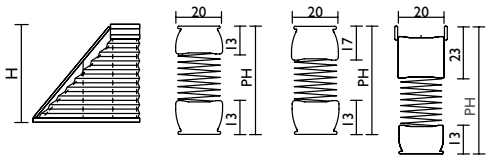

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

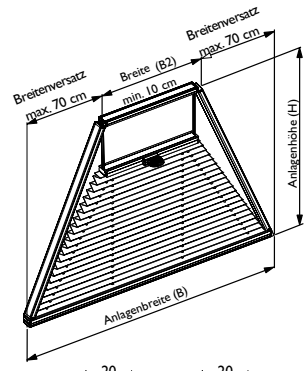

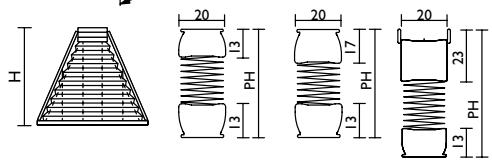


Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm	41-45 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm	44-52 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm	48-59 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm	52-66 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig P1435)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Breitenversatz: min. 5 cm /max. 120 cm (70 cm P1435)
Anlagenhöhe: max. 220 cm /max. 260 cm (P1621)
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P1435)
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P1436



Gespannte Anlage mit Bediengriff
und einseitigem schrägen Behang.


P1437




Gespannte Anlage mit Bediengriff
und beidseitig schrägem Behang.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

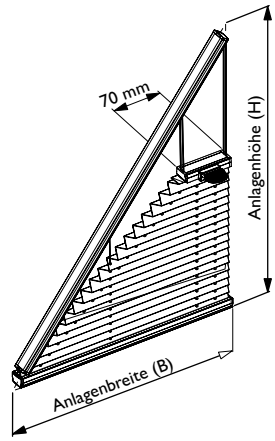



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

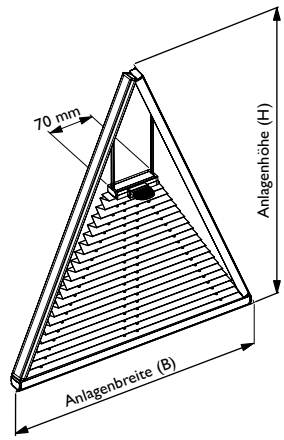




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte Slopeanlage
mit Bediengriff.




Gespannte Slopelage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

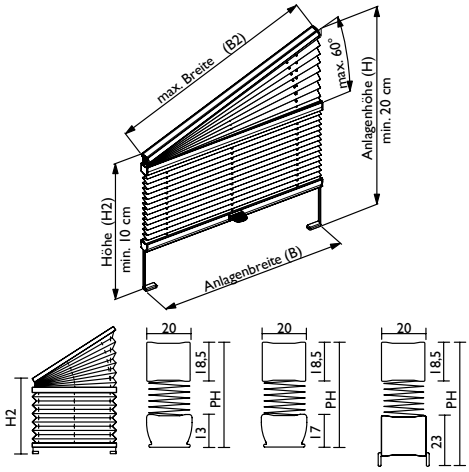

Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	49-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

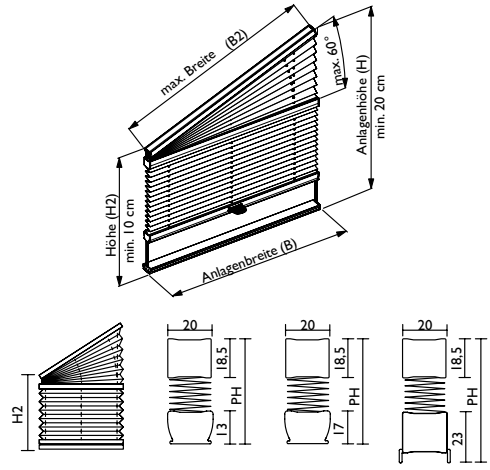


Höhe H2	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm	47-61 mm
100 cm	41-48 mm	45-53 mm	51-59 mm
150 cm	44-55 mm	49-59 mm	54-65 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm	58-72 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm	59-74 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 300 cm
Anlagenwinkel: 5°- 60°
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.





Gespannte 6-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®





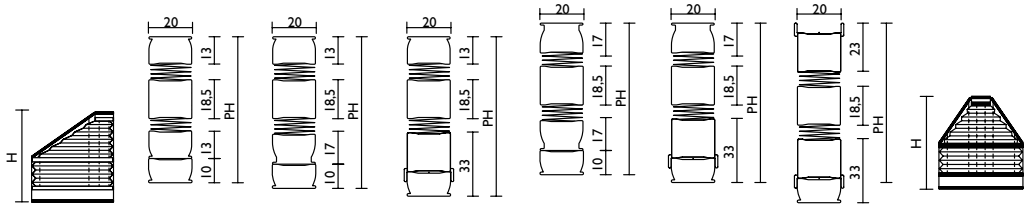


Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe
50 cm	60-63 mm	64-67 mm	70-73 mm	68-71 mm	74-77 mm	80-83 mm	50 cm
100 cm	63-70 mm	67-74 mm	73-80 mm	71-78 mm	77-84 mm	83-90 mm	100 cm
150 cm	66-77 mm	70-81 mm	76-87 mm	74-85 mm	80-91 mm	86-97 mm	150 cm
200 cm	70-84 mm	74-88 mm	80-94 mm	78-92 mm	84-98 mm	90-104 mm	200 cm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm/max.120 cm
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P1416)
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P1462



Gespannte 5-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.


P1463




Gespannte 6-Eckanlage
mit Bediengriff und Spannschiene.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®



Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	54-63 mm	58-67 mm
100 cm	62-77 mm	66-81 mm
150 cm	69-91 mm	73-95 mm
200 cm	75-104 mm	79-108 mm

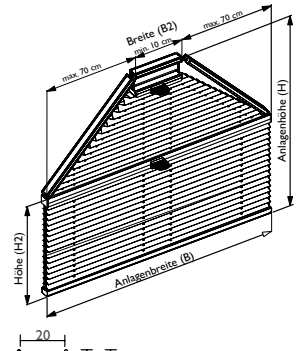


Pakethöhe	Anlagenhöhe
64-73 mm	50 cm
72-87 mm	100 cm
79-101 mm	150 cm
85-114 mm	200 cm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Breitenversatz: 5 cm - 120 cm (P1462)
5 cm - 70 cm (P1463 pro Seite)
Breite (B2): min. 10 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschiene.




Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spannschiene oben.



Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spannschiene oben und unten.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

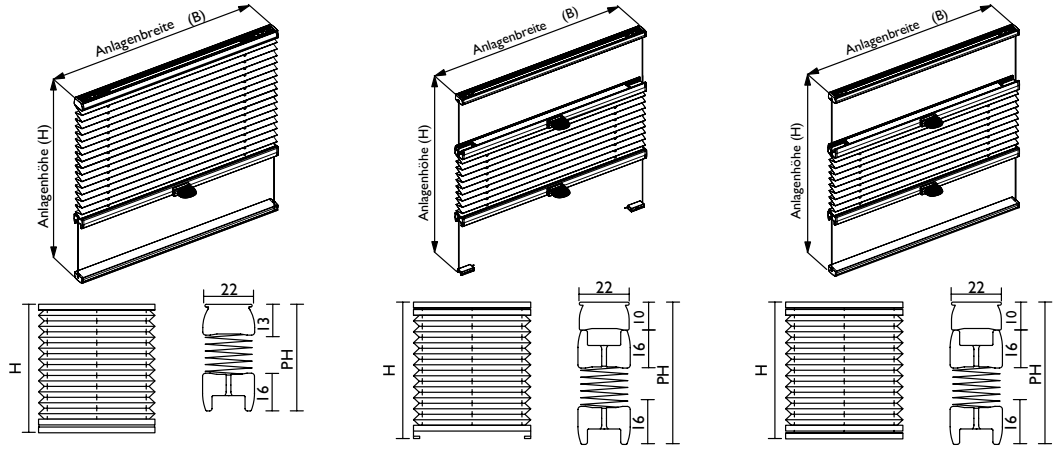

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	34-38 mm
100 cm	37-45 mm
150 cm	41-52 mm
200 cm	45-59 mm
220 cm	46-62 mm

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
220 cm	56-72 mm


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
220 cm	56-72 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienung: 1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H,
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter



Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriff und Spannschiene.


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	67-66 mm
100 cm	65-80 mm
150 cm	72-95 mm
200 cm	78-107 mm
220 cm	82-113 mm




Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm
Neigungswinkel: max. 15°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienung: 1 Bediengriff bis Anlagebreite 80 cm
2 Bediengriffe ab Anlagebreite 80 cm
Bedienungsoption: Bedienstab 100cm, 150 cm oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
= Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




P1100

Frei hängende Anlage
mit Schnurzugbedienung.



P1102

Inklusive
Pendelsicherung/Schiene.





P1105

Inklusive
Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	35-39 mm
100 cm	38-46 mm
150 cm	42-53 mm
200 cm	46-60 mm
260 cm	50-68 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei P1102/P1105)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Frei hängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang.




Inklusive Pendelsicherung/Schiene.




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	48-52 mm
100 cm	52-59 mm
150 cm	55-66 mm
200 cm	59-73 mm
260 cm	63-81 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
260 cm	59-77 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	44-48 mm
100 cm	48-55 mm
150 cm	51-62 mm
200 cm	55-69 mm
260 cm	59-77 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei P1102/P1105)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste


Plissee | Technische Modellbeschreibungen

JOKA®




P1120

Frei hängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.



P1122

Inklusive Pendelsicherung/Schiene.





P1125

Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	58-67 mm
100 cm	66-81 mm
150 cm	73-95 mm
200 cm	79-108 mm
220 cm	83-114 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54-63 mm
100 cm	62-77 mm
150 cm	69-104 mm
200 cm	75-104 mm
220 cm	89-110 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54-63 mm
100 cm	62-77 mm
150 cm	69-104 mm
200 cm	75-104 mm
260 cm	89-110 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei P1120/P1125)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Frei hängende Anlage mit Schnurzugbedienung und einseitig schrägem Behang.




Frei hängende Anlage mit Schnurzugbedienung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

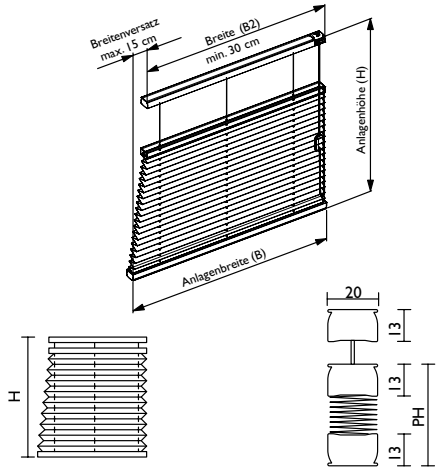

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

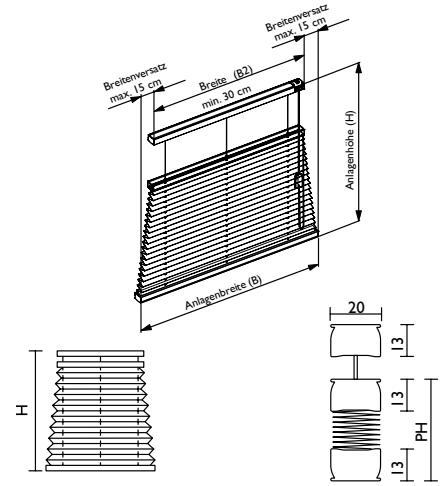


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm + Breitenversatz
(2 x Breitenversatz P 1131)
max. 220 cm (stoffabhängig)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm /max. 260 cm (P1621)
Breitenversatz: max. 15 cm (pro Seite P1130)
Breite (B2): min. 30 cm
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P1130)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, B2, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

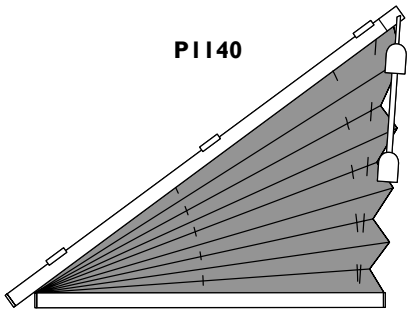


Frei hängende Dreieckanlage
mit Schnurzugbedienung.

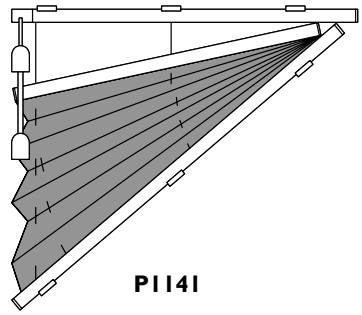


Gespannte Dreickanlage
mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

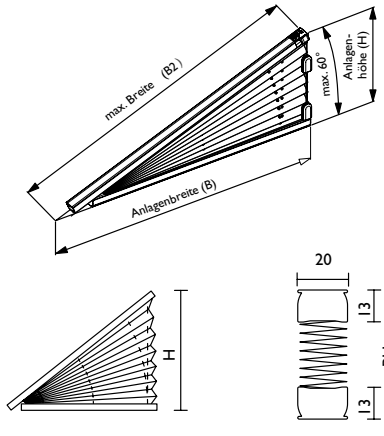

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

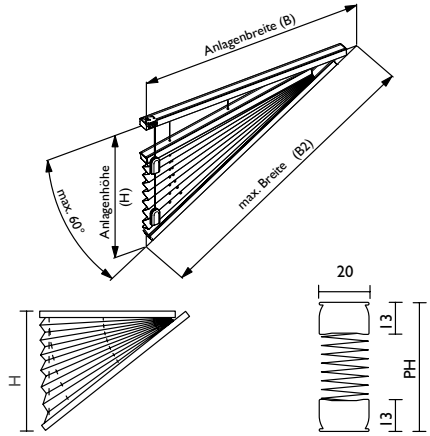


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite: min. 50 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 170 cm
Anlagenwinkel: 5° bis 60° (P 1141)
5° bis 60° (Bedienung mit Klemmfunktion)
20° bis 60° (Bedienung ohne Klemmfunktion)
Bedienungsseite: Auf der hohen Seite der Anlage
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P1150




Frei hängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben. Unterer und dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

P1151



Frei hängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben und unten. Unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion.


P1152




Frei hängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung unten. Unterer Behang mit Rastfunktion dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

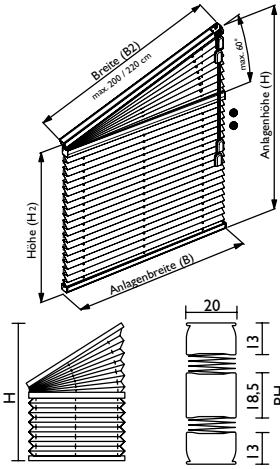

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54-63 mm
150 cm	62-77 mm
200 cm	69-91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

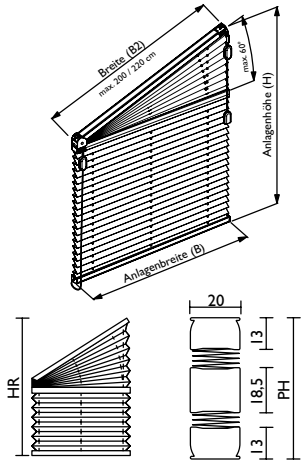

Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54-63 mm
150 cm	62-77 mm
200 cm	69-91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

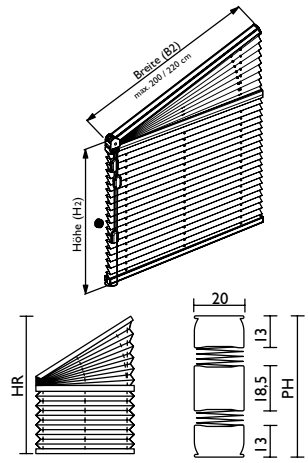


Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	54-63 mm
150 cm	62-77 mm
200 cm	69-91 mm
250 cm	75-104 mm
300 cm	79-110 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 300 cm
Breitenversatz: 5 cm - 120 cm (P1462)
5 cm - 70 cm (P1463 pro Seite)
Neigungswinkel: 5° bis 60°
Bedienungsseite: Wahlweise oben, unten oder oben/unten
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2, H2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




P1200

Frei hängende Anlage
mit Kettenzugbedienung.



P1202

Inklusive
Pendelsicherung/Schiene.





P1205

Inklusive
Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	55-60 mm
150 cm	60-67 mm
200 cm	63-74 mm
250 cm	67-81 mm
260 cm	71-89 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	52-56 mm
150 cm	56-63 mm
200 cm	59-70 mm
250 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
100 cm	52-56 mm
150 cm	56-63 mm
200 cm	59-70 mm
250 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm

Anlagenbreite: min. 40 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei P1202/P1205)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter

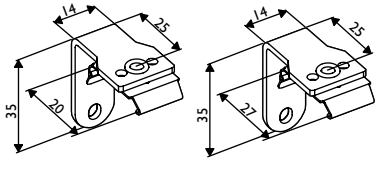


Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Frei hängende Anlage mit Kettenzugbedienung und variablem Behang.




Inklusive Pendelsicherung/Schiene.




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-83 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-83 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-83 mm

Anlagenbreite: min. 60 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei PI212/PI215)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter

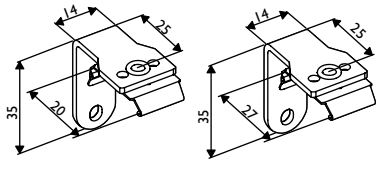


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Frei hängende Anlage mit Kettenzugbedienung und zwei Behängen.




Inklusive Pendelsicherung/Schiene.




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-89 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-89 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-89 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

Anlagenbreite: min. 60 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Neigungswinkel: max. 15°(nur bei P1222/P1225)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß =Anlagenhöhe x 0,75
(von Oberkante Schiene aus gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter

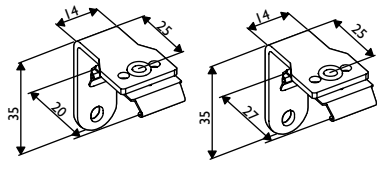


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Frei hängende Anlage mit Kettenzugbedienung und einseitig schrägem Behang.




Frei hängende Anlage mit Kettenzugbedienung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®




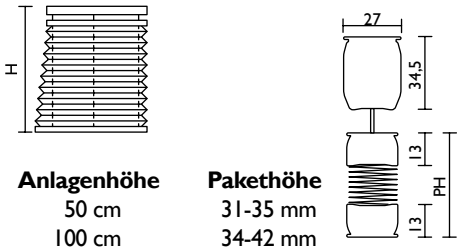

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

Anlagenbreite: min. 40 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P1231) max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Breitenversatz: max. 15 cm (pro Seite P1231)
Breite (B2): min. 40 cm
Neigungswinkel: 5° bis 60°
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

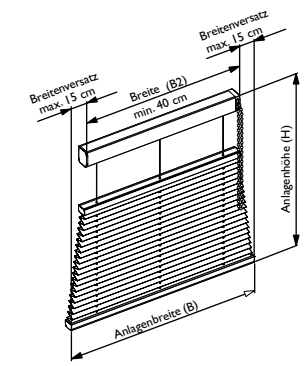

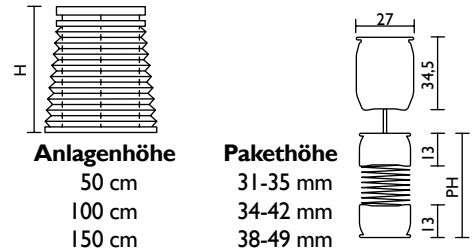


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, B2, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter

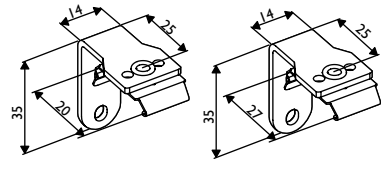


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste


P1241

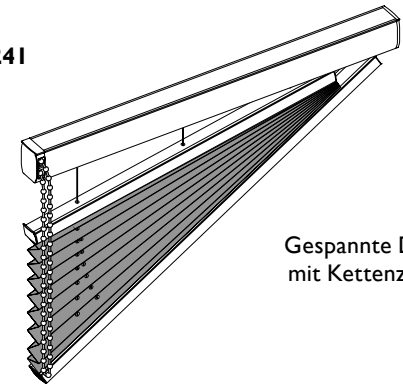



Gespannte Dreieckanlage
mit Kettenzugbedienung.


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®



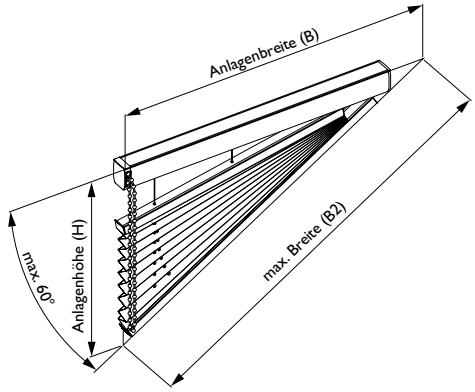





Anlagenhöhe	**Pakethöhe**
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm


Anlagenbreite: min. 50 cm
max. abhängig von B2
Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 170 cm
Anlagenwinkel: 5° bis 60° (Bedienung mit Klemmfunktion)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, HL oder HR, B2, Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Stoffpreis + Typenaufpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts
Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75 (von Oberkante Schiene gemessen)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter

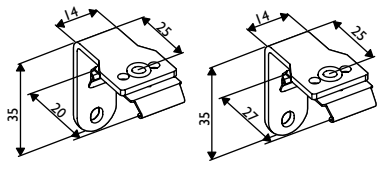


Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



P1500

Frei hängende Anlage mit Federzugbedienung.




P1505


Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®


Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hoch zu schieben.









Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	55-59 mm
100 cm	59-66 mm
150 cm	62-73 mm
200 cm	66-80 mm








Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	55-59 mm
100 cm	59-66 mm
150 cm	62-73 mm
200 cm	66-80 mm

Anlagenbreite: min. 70 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
max. 200 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
Hinweis: Maximale Maße sind stoffabhängig
Bedienung: Bewegung des Abschlussprofils per Hand
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
=Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter

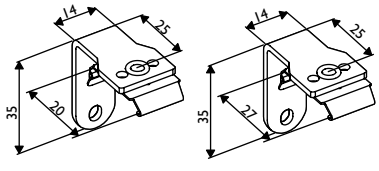


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



P1000
Fest stehende Anlage.




P1034
Fest stehende Trapezanlage.





P1035
Fest stehende Trapezanlage.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®






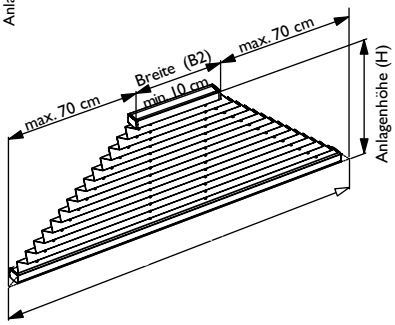


Anlagenbreite:	min. 20 cm max. 150 cm stoffabhängig	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
Breite (B2):	min. 8,5 cm P1035, 10 cm P1035	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
Anlagenhöhe:	max. 150 cm	**Bestellmaße:**	B, H, B2
Anlagenwinkel:	5° bis 60° (stoffabhängig B2)	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis
Breitenversatz:	max. 120 cm (P1034) max.70 cm pro Seite (P1035)		+ Modellaufpreis = Gesamtpreis
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen**
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



P1080
Fest stehende Anlage
90° (Viertelkreis).




P1081
Fest stehende Anlage
(Teilkreis).




P1085
Fest stehende Anlage
180° (Halbkreis).


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®






B: 2=H




Anlagenbreite:	min. 20 cm /min. 30 cm (P1081 und P1085)	**Anlagenbreite:**	Bestellbreite (B)
	max. 150 cm (P 1085)	**Anlagenhöhe:**	Bestellhöhe (H)
	max. 100 cm (P1080 und P1081)	**Bestellmaße:**	B, H
Anlagenhöhe:	min. 20 cm	**Preisfindung:**	B (Breite) x H (Höhe)
	max. 75 cm (P 1085)		= Grundpreis
	max. 100 cm (P1080 und P1081)		+ Modellaufpreis
Anlagenwinkel:	5° bis 60° (stoffabhängig B2)		= Gesamtpreis
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)	**Hinweis:**	**Bitte Skizze beifügen und Position der Hakenösen angeben.**
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze		

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Wandbefestigung
mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



P1040

Fest stehende Dreiecksanlage.





P1042

Fest stehende Dreiecksanlage.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

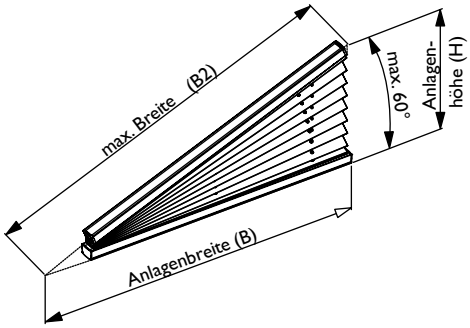




Anlagenbreite:	min. 20 cm (P1040: 40 cm)
	max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 150 cm
	max. 100 cm (P1080 und P1081)
Anlagenwinkel:	5° bis 60° (P1040 stoffabhängig B2)
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe)
	= Grundpreis
	+ Modellaufpreis
	= Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




P1300

Frei hängende Anlage
mit Motorbedienung.



P1302

Inklusive
Pendelsicherung/Schiene.





P1305

Inklusive
Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	56-60 mm
100 cm	60-67 mm
150 cm	63-74 mm
200 cm	67-81 mm
260 cm	71-89 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
260 cm	67-85 mm

Anlagenbreite: min. 70 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 260 cm
Anlagenwinkel: max. 15° (nur bei P1302/P1305)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten: Auf Anfrage


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter

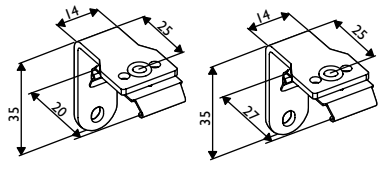


Wandbefestigung
mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Frei hängende Anlage mit Motorbedienung und variablem Behang.




Inklusive Pendelsicherung/Schiene.




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm





Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	65-69 mm
100 cm	69-76 mm
150 cm	72-83 mm
200 cm	76-90 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Anlagenwinkel: max. 15° (nur bei PI312/PI315)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten: auf Anfrage


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter

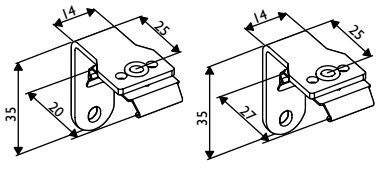


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Frei hängende Anlage mit Motorbedienung und zwei Behängen.




Inklusive Pendelsicherung/Schiene.




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

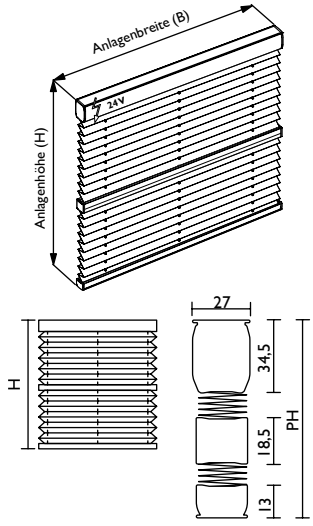

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

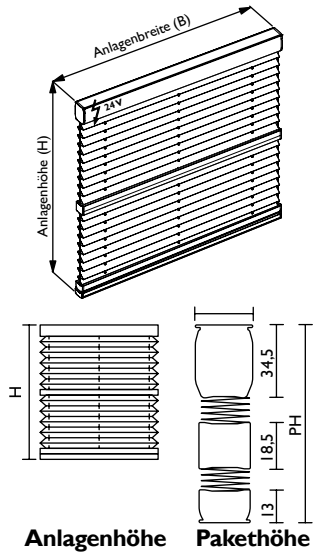

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

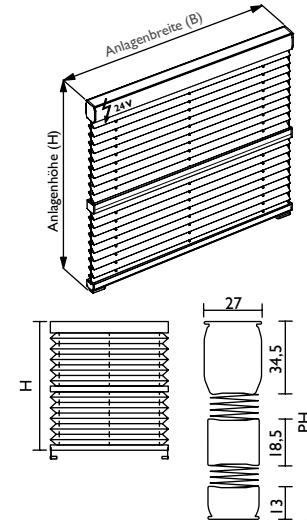


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	75-84 mm
100 cm	83-98 mm
150 cm	90-112 mm
200 cm	96-125 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm
max. 220 cm (stoffabhängig)
Anlagenhöhe: max. 200 cm
Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1322/P1325)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Behang: Schwerer Behang immer unten
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motorvarianten: auf Anfrage


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter

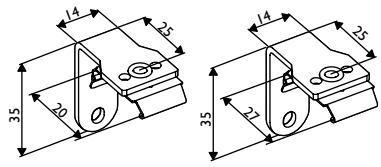


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




Frei hängende Anlage mit Motorbedienung
und einseitig schrägem Behang.





Frei hängende Anlage mit Motorbedienung
und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®









Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

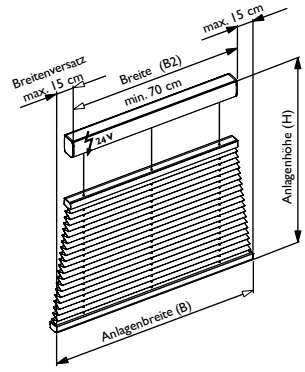






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
260 cm	46-64 mm

Anlagenbreite: min. 70 cm + Breitenversatz
(2 x Breitenversatz P1331)
max. 220 cm stoffabhängig
Anlagenhöhe: max. 150 cm
Breitenversatz: max. 15 cm (pro Seite P1331)
Breite (B2): min. 70 cm
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P1330)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motor: auf Anfrage


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter

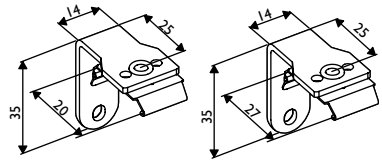

Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

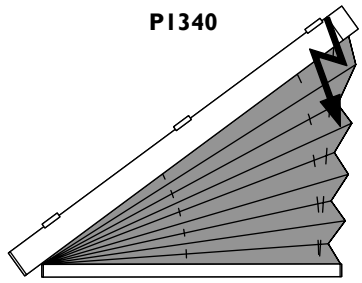


Frei hängende Anlage mit Motorbedienung.





Gespannte Dreiecksanlage mit Motorbedienung.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

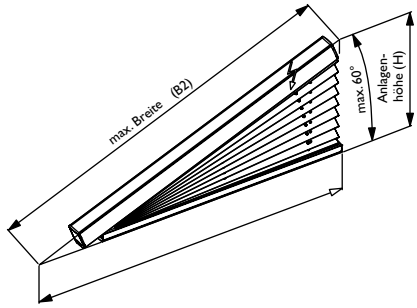







Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
170 cm	63-77 mm

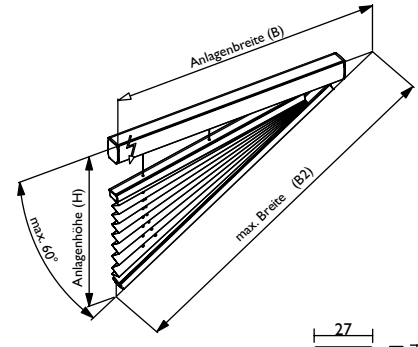






Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
170 cm	42-56 mm

Anlagenbreite:	min. 70 cm max. abhängig von B2
Breite (B2):	max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenhöhe:	max. 170 cm
Anlagenwinkel:	5° bis 60°
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Motor:	auf Anfrage


Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, H, B2 (Winkel)
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Wandbefestigung
mit Wandhalter

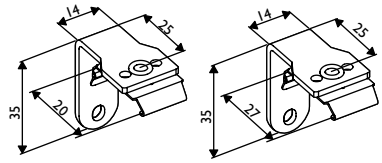

Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste


P3400



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

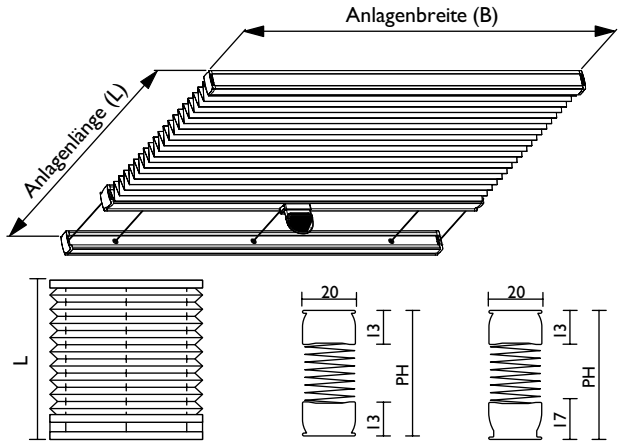


Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 150 cm stoffabhängig
Anlagenlänge: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45°bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
= Gesamtpreis


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3430



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3431




Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

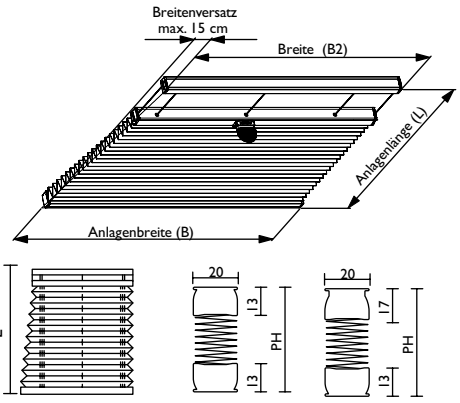

Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

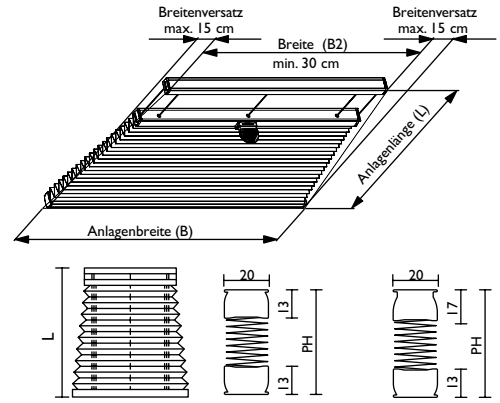


Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm
300 cm	49-69 mm	53-73 mm
350 cm	52-76 mm	56-80 mm
400 cm	56-82 mm	60-86 mm

Anlagenbreite: min. 70 cm + Breitenversatz
(2x Breitenversatz P3431)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max.400 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Breitenversatz: max. 15 cm (pro Seite P3431)
Breite (B2): min. 30 cm
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3432



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3433





Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

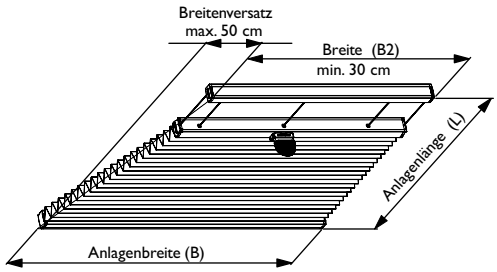

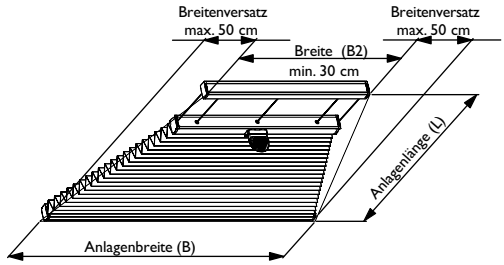



Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm




Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm + Breitenversatz
(2x Breitenversatz P3433)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 250 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Breitenversatz: max. 50 cm (pro Seite P3433)
Breite (B2): min. 30 cm
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3432)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3434



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3435





Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

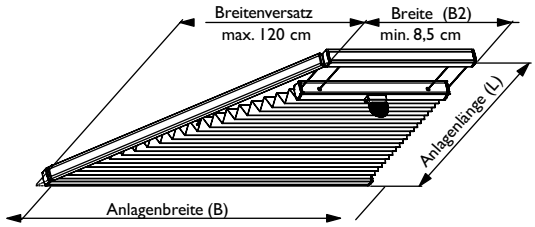

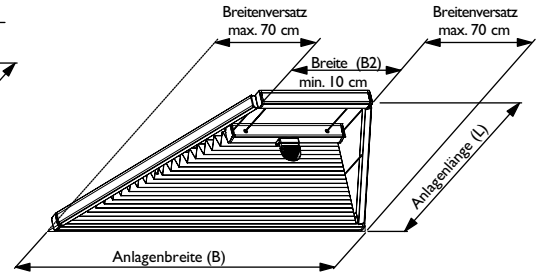



Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm




Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm	35-39 mm
100 cm	34-42 mm	38-46 mm
150 cm	38-49 mm	42-53 mm
200 cm	42-56 mm	46-60 mm
250 cm	45-62 mm	49-66 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm + Breitenversatz
(2x Breitenversatz P3435)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 250 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Breitenversatz: min. 5 cm (5 cm pro Seite P3435)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3435)
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm pro Seite P3435)
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3435)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3436



Gespannte Dreieckanlage mit Bediengriff und Drahtspannung (rechtwinkliges Dreieck).


P3437





Gespannte Dreieckanlage mit Bediengriff und Drahtspannung (gleichschenkliges Dreieck).

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

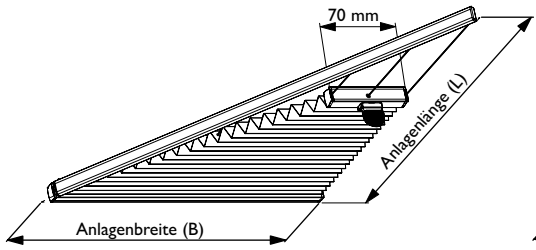

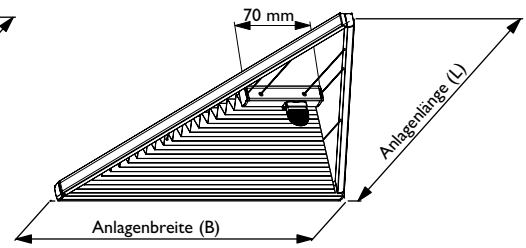



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm
max. 120 cm
Anlagenlänge: max. 200 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3436)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste


P3450




Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

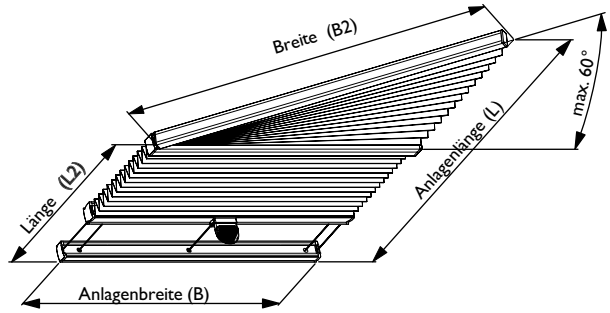




Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm	41-55 mm
100 cm	41-48 mm	45-33 mm
150 cm	44-55 mm	48-59 mm
200 cm	48-62 mm	52-66 mm
220 cm	49-64 mm	53-68 mm

Anlagenbreite: min.30 cm, max. abhängig von B2
Breite(B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)
max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 300 cm
Anlagenwinkel: 5° bis 60°
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3460



Gespannte Fünfeckanlage mit Bediengriff, Oberschiene und Drahtspannung.


P3461





Gespannte Sechseckanlage mit Bediengriff, Oberschiene und Drahtspannung.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

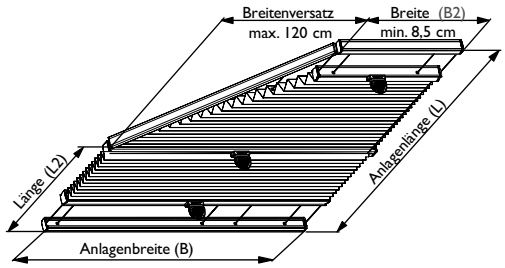

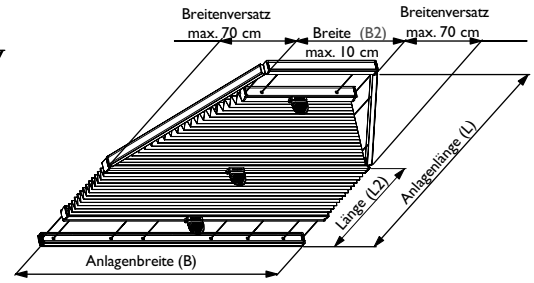



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	60-63 mm
100 cm	63-70 mm
150 cm	66-77 mm
200 cm	70-84 mm

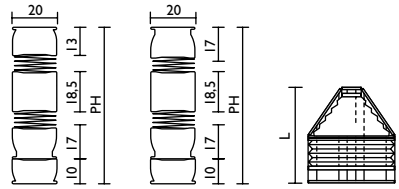


Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe
64-67 mm	68-71 mm	50 cm
67-74 mm	71-78 mm	100 cm
70-81 mm	74-85 mm	150 cm
74-88 mm	78-92 mm	200 cm

Anlagenbreite: min. 30 cm, max. abhängig von B2
Breite(B2): min. 8,5 cm (10 cm P3461)
max. 200 cm bis 30° (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3461)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3461)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3462



Gespannte Fünfeckanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.


P3463





Gespannte Sechseckanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

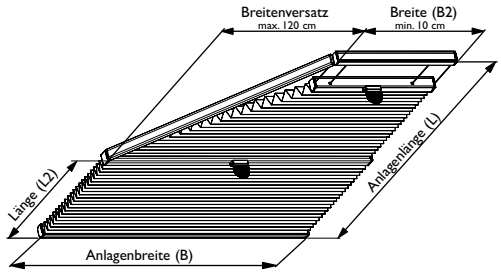

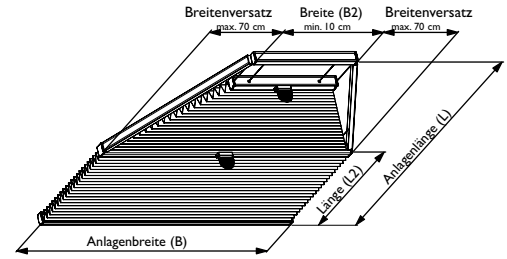




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	54-63 mm
100 cm	62-77 mm
150 cm	69-91 mm
200 cm	75-104 mm



Pakethöhe	Pakethöhe	Anlagenhöhe
58-67 mm	64-73 mm	50 cm
66-81 mm	72-87 mm	100 cm
73-95 mm	79-101 mm	150 cm
79-108 mm	85-114 mm	200 cm




Anlagenbreite: max. 30 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Breite(B2): min. 10 cm
Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3463)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3463)
Neigungswinkel: max. 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3500



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Unterschiene und Drahtspannung.


P3502




Kurbelbedienung in der Unterschiene.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

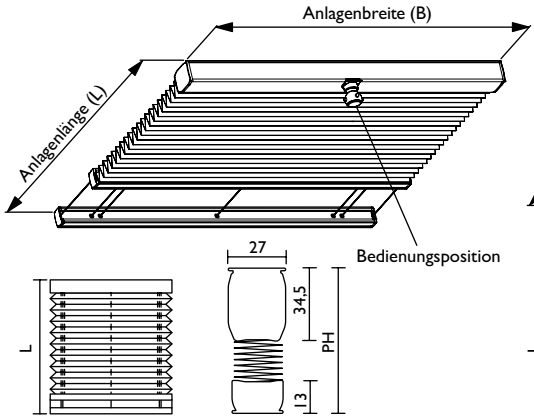

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

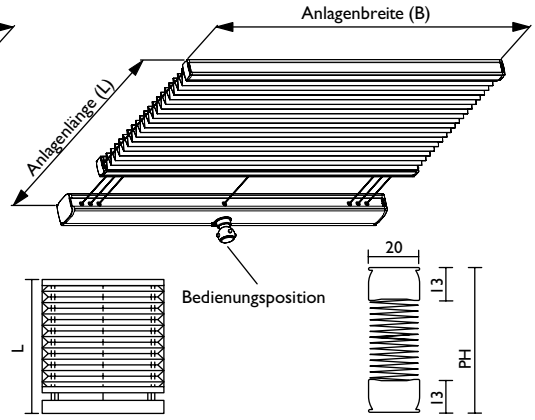


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
250 cm	45-62 mm
300 cm	49-69 mm
350 cm	52-76 mm
400 cm	56-82 mm

Anlagenbreite: min. 25 cm
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max.400 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3530



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3531




Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

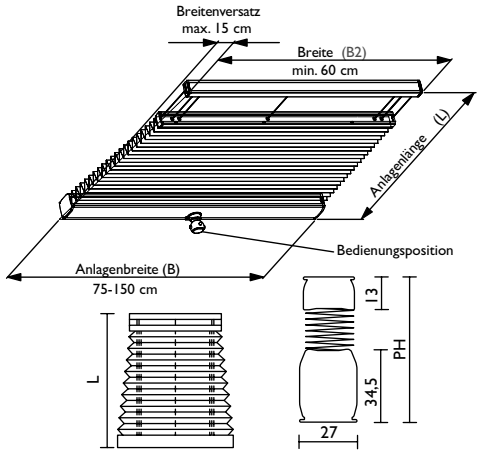

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

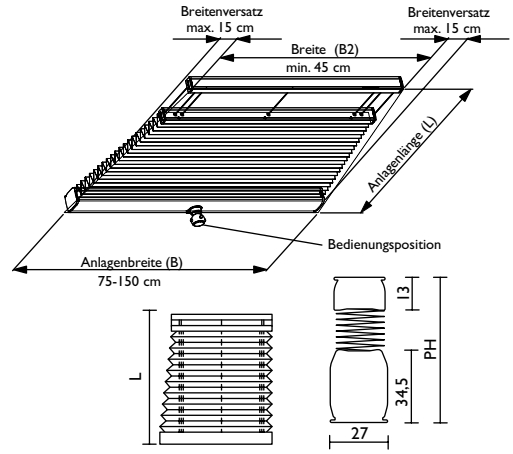


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm (stoffabhängig)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Breitenversatz: max. 15 cm (pro Seite P3531)
Breite (B2): min. 60 cm (45 cm P3531)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3531)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3532



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3533




Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

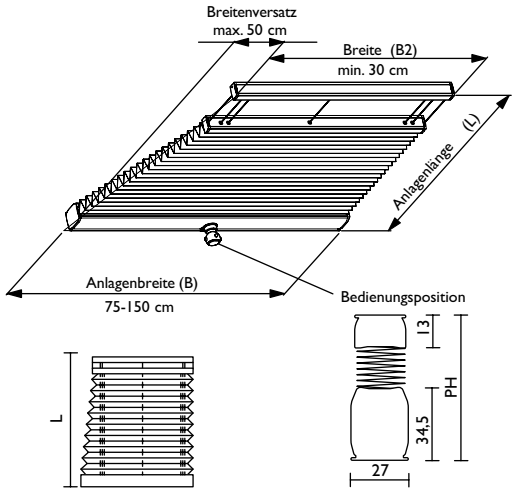

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

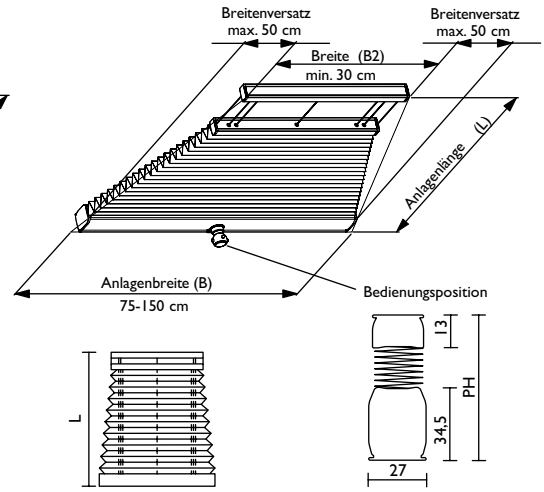


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm (Antriebsprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Breitenversatz: max. 50 cm (pro Seite P3533)
Breite (B2): min. 30 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3532)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3534



Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3535




Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

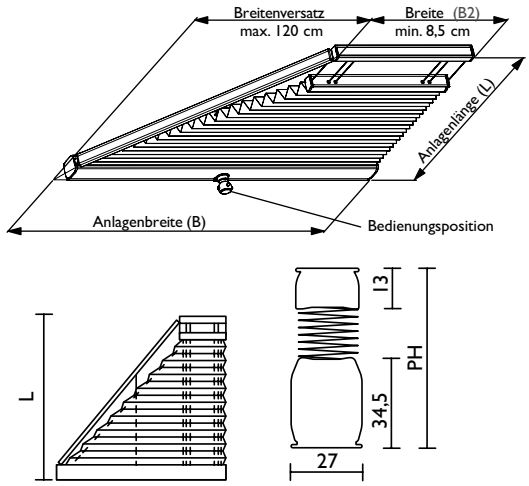

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

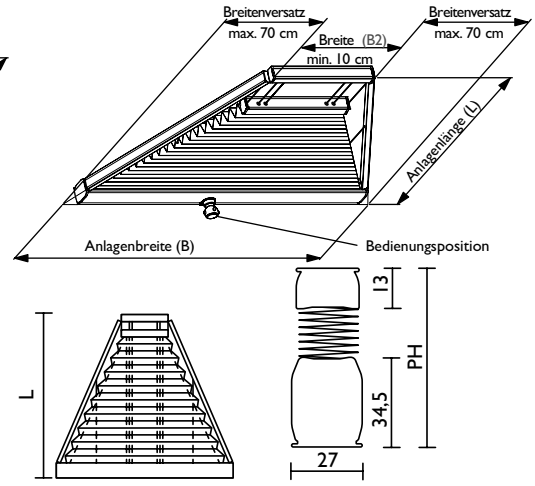

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm


Anlagenbreite: min. 75 cm (Antriebsprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3535)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3535)
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P3535)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3536



Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3537





Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.


Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

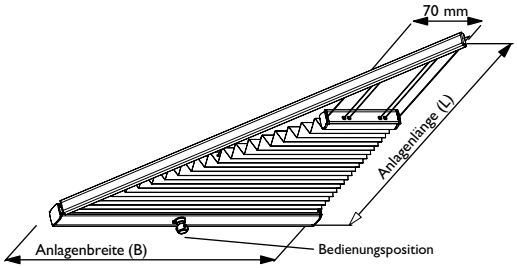

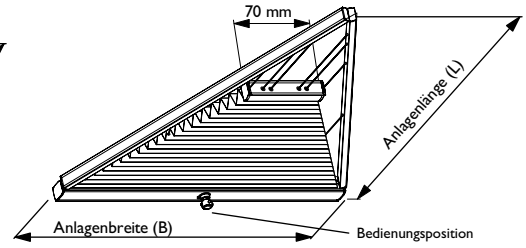

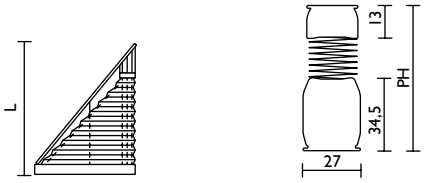

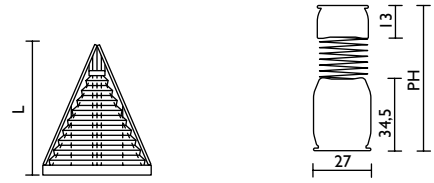

Anlagenlänge	**Pakethöhe**
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm


Anlagenlänge	**Pakethöhe**
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

Anlagenbreite: min. 75 cm (Antriebsprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Befestigung mit Befestigungsleiste




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3562



Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3563





Gespannte Dreieckanlage mit Kurbelbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

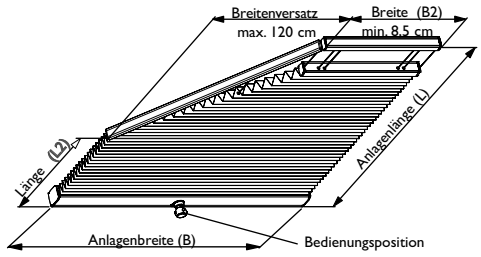

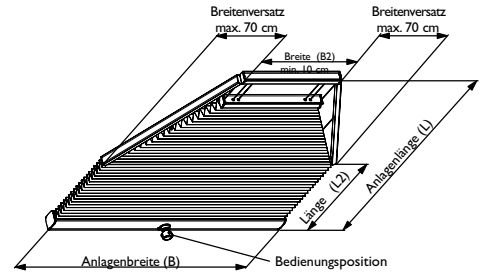



Anlagenhöhe	**Pakethöhe**
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm



Anlagenhöhe	**Pakethöhe**
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm


Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (5 cm pro Seite P3563)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3563)
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P3563)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienungsposition: Mitte (links und rechts – Abstand zwischen Kurbel und Schienenkante mind. 15 cm)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm, oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis

Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3300



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung.


P3302




Inklusive Pendelsicherung/Spannfüße.


Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®

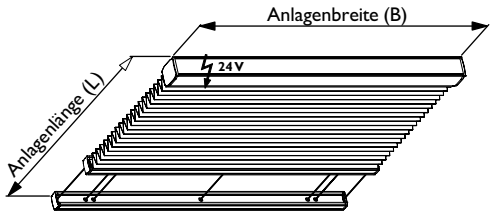

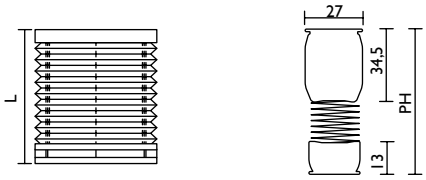

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

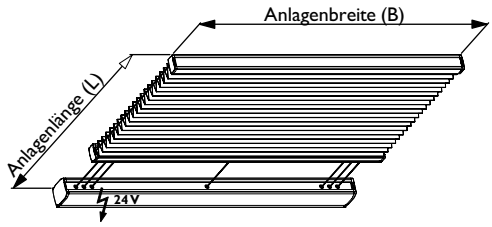

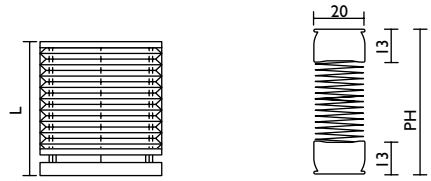


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
250 cm	45-62 mm
300 cm	49-69 mm
350 cm	52-76 mm
400 cm	56-82 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3330



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3331




Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

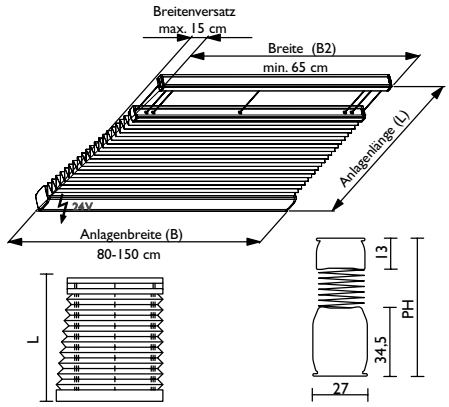

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm
300 cm	70-91 mm
350 cm	74-97 mm
400 cm	77-104 mm

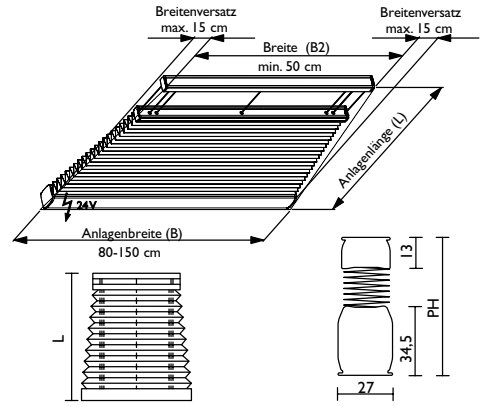


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	31-35 mm
100 cm	34-42 mm
150 cm	38-49 mm
200 cm	42-56 mm
250 cm	45-62 mm
300 cm	49-69 mm
350 cm	52-76 mm
400 cm	56-82 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 400 cm
Breitenversatz: max. 5 cm (pro Seite P3331)
Breite (B2): min. 65 cm (50 cm P3331)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3331)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3332



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3333




Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

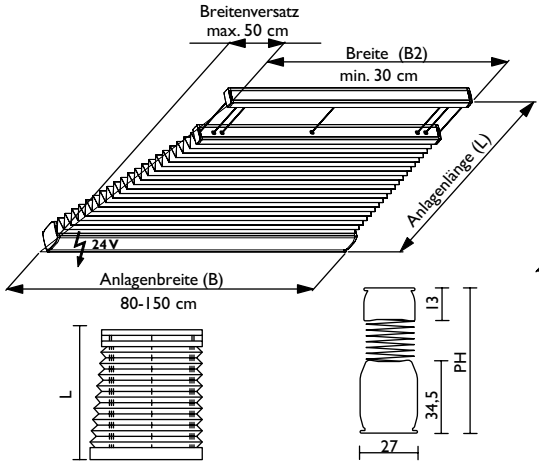

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

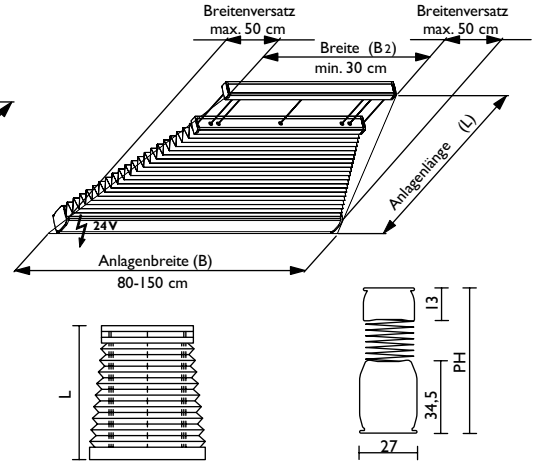


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm
250 cm	67-84 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 250 cm
Breitenversatz: max. 50 cm (pro Seite P3333)
Breite (B2): min. 65 cm (50 cm P3331)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3333)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3334



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3335




Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

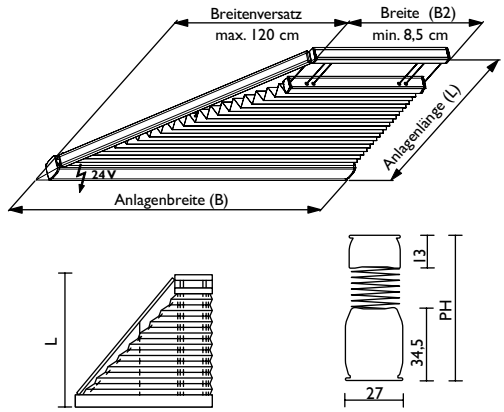

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

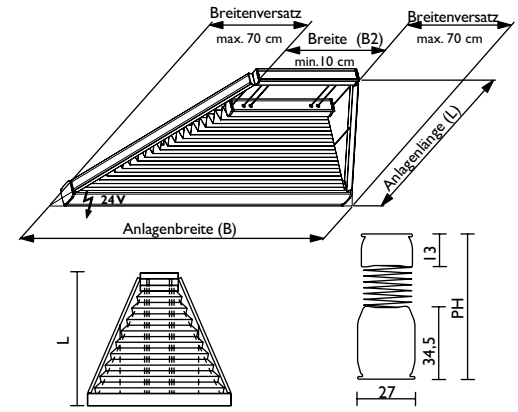


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Breitenversatz: min. 5 cm (pro Seite P3335)
max. 120 cm (70 cm pro Seite P3335)
Breite (B2): min. 8,5 cm (10 cm P3335)
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, B2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**


Standard-Zubehör

Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3336



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3337




Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

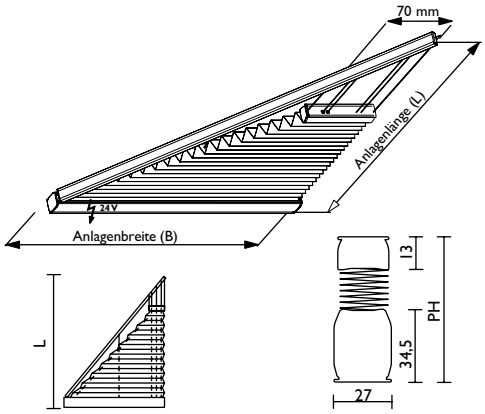

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

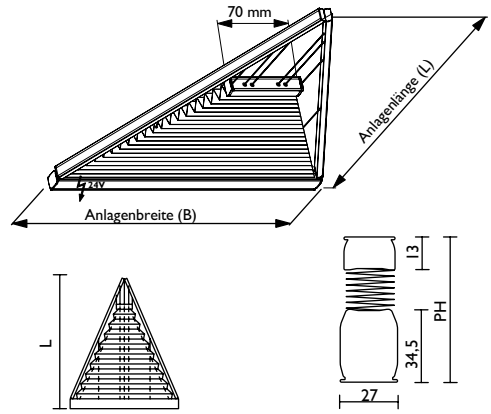


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

Anlagenbreite: min. 80 cm (Motorprofil)
max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge: max. 200 cm
Neigungswinkel: 45° bis 90°
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis
+ Modellaufpreis
= Gesamtpreis
Hinweis: **Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Befestigung mit Befestigungsleiste




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste

P3362



Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


P3363




Gespannte Dreieckanlage mit Motorbedienung, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.

Aufmaß und Preisfindung

DECOMATIC®

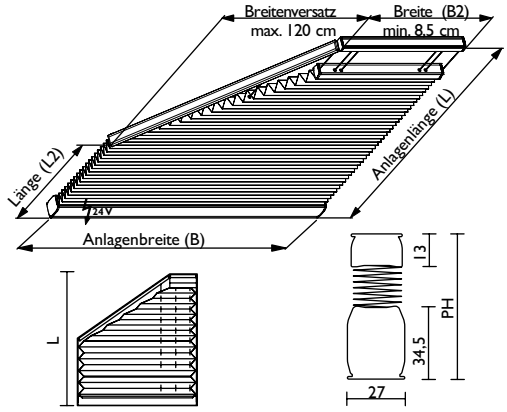

Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

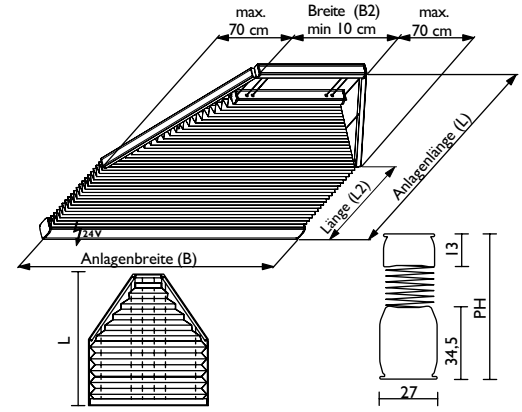


Anlagenlänge	Pakethöhe
50 cm	52-56 mm
100 cm	56-63 mm
150 cm	59-70 mm
200 cm	63-77 mm

Anlagenbreite:	min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)
Anlagenlänge:	max. 200 cm
Breitenversatz:	min. 5 cm (pro Seite P3363) max. 120 cm (70 cm pro Seite P3363)
Breite (B2):	min. 8,5 cm (10 cm P3363)
Neigungswinkel:	45° bis 90°
Behangmuster:	Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe:	Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze


Anlagenbreite:	Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe:	Bestellhöhe (H)
Bestellmaße:	B, L, L2
Preisfindung:	B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis
Hinweis:	**Bitte Skizze beifügen**

Standard-Zubehör


Deckenbefestigung
mit Deckenclip




Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



Gespannte Dachfensteranlage mit Behang oben und Spannschienenverrastung.




Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriffen und variablem Behang sowie Spannschienenverrastung.




Gespannte Dachfensteranlag mit zwei Behängen oben (Tag/Nacht-Variante) und Spannschienenverrastung.

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm
100 cm	40-48 mm
150 cm	44-55 mm



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm
100 cm	40-48 mm
150 cm	44-55 mm



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	58-67 mm
100 cm	66-81 mm
150 cm	73-95 mm




Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 m
Neigungswinkel: max. 60°
Rahmentiefe: min. 2,5 cm (3 mm Hinterlüftung)
min. 2,7 cm (5 mm Hinterlüftung)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienung: 1 Bediengriff mittig bis 80 cm Anlagenbreite
2 Bediengriffe über 80 cm Anlagenbreite
optional: Bediengriff schwenkbar in klar
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*
Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten) = Gesamtpreis

Sonstige Fenster
Preisfindung: Rahmenbreite (RB) x Rahmenhöhe (RH)
P2620 = Grundpreis
Rahmenbreite (RB) x Rahmenhöhe (RH)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten = Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Befestigungsclip



Spannschuhhalter




Bediengriff Standard feststehend




Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste




P2601

Gespannte Dachfensteranlage mit zusätzlichem Blendenprofil und Behang oben.



P2616

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriffen, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen.




P2621


Gespannte Dachfensteranlage mit zusätzlichem Blendenprofil und zwei Behängen oben (Tag/Nacht-Variante).

Aufmaß und Preisfindung


DECOMATIC®




Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	57-61 mm
100 cm	60-68 mm
150 cm	64-75 mm



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	37-41 mm
100 cm	41-48 mm
150 cm	44-55 mm



Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	78-87 mm
100 cm	86-101 mm
150 cm	93-115 mm

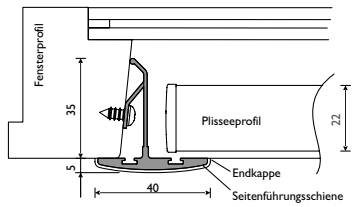


Anlagenbreite: min. 20 cm
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 m
Neigungswinkel: max. 60°
Rahmentiefe: min. 3,8 cm
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Bedienung: 1 Bediengriff mittig bis 80 cm Anlagenbreite
2 Bediengriffe über 80 cm Anlagenbreite
optional: Bediengriff schwenkbar in klar
Profilfarbe: Wahlweise alu, weiß, schwarz oder bronze
Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto*
Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis


Sonstige Fenster
Preisfindung: Rahmenbreite (RB) x Rahmenhöhe (RH)
= Grundpreis +Modellpreis = Gesamtpreis
P2620 Rahmenbreite (RB) x Rahmenhöhe (RH)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Standard-Zubehör

Befestigungsclip




Bediengriff Standard feststehend




Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben. Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste



VS3

Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.




F1


Frei hängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Aufmaß und Preisfindung

COSIFLOR®

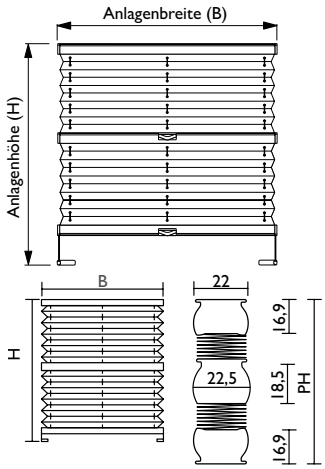

Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

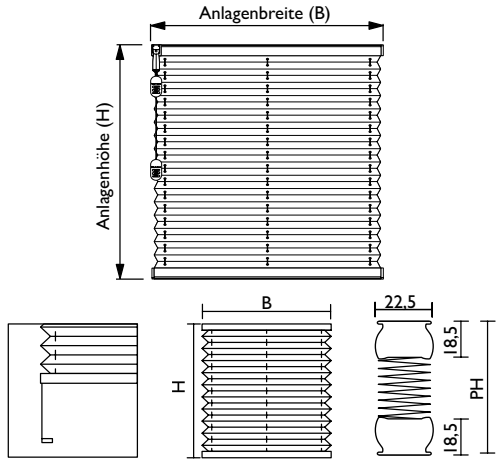

Möglich mit Pendelsicherung Aufpreis: 19,00 €


Anlagenhöhe	Pakethöhe
50 cm	ca. 50 mm
100 cm	ca. 60 mm
150 cm	ca. 70 mm
200 cm	ca. 80 mm
220 cm	ca. 90 mm

Anlagenbreite: min. 12 cm min. 15 cm (F1) stoffabhängig
max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)
max. 150 cm / 230 cm (F1)
(Anlagenhöhe max. 150 cm)
Anlagenhöhe: max. 220 cm / 260 cm (F1)
Neigungswinkel: max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)
Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (F1)
Bedienungshöhe: Standardmaß: = Anlagenhöhe (wahlweise länger)
Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun
Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, H
Preisfindung VS3: B (Breite) x H (Höhe)
= Grundpreis Stoff oben
+ Grundpreis Stoff unten
= Gesamtpreis
Preisfindung F1: B (Breite) x H (Höhe)
= Gesamtpreis

Standard-Zubehör


Deckenträger




Wandträger



Spannschuh



Winkel mit Spannschuh



Sonder-Zubehör
siehe Zubehörpreisliste