Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden LD

Woodenfloors Landhausdielen

Landhausdiele 1-Stab, Country Sortierung



Artikelnummer(n):	E4403 | E4413

Sortierungsbeschreibung	
Splint	Zulässig am Rand des Elements mit einer Breite bis zu 20%
Spiegel / Markstrahlen	Zulässig
Flader / stehende Jahresringe	Zulässig
Farbunterschiede	Größere Farbunterschiede zwischen den Deckschichten im Rahmen der Holzart
Äste fest verwachsen	In der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	Bis maximal 40 mm Durchmesser
Äste rissig	Zulässig bis 85 mm; Flügeläste bis zu 45 mm breit und 100 mm lang
Risse gekittet	Gekittete Risse bis 8 mm Breite und bis zu 600 mm Länge
Deckschichtstöße	Nicht vorhanden
Rindeneinwuchs	Zulässig

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden LD

Woodenfloors Landhausdielen

Trotz gewissenhafter Qualitätskontrollen können bis zu 3 % der Stäbe in einem Los aus einer anderen Sortierklasse stammen. (DIN EN 13489)

Material / Aufbau	
Deckschicht	3,2 mm Edelholz + 0,2 mm möglich
Mittellage	8,8 mm Fichte/Kiefer-Träger; Sperrholz im Kopfbereich
Gegenzug	2 mm Kiefer-Gegenzug
Aussehen der Oberfläche	1-Stab Diele, leicht gebürstet, umlaufend V4 gefast
Oberflächenbehandlung	NaturaÖl (wohnfertig endgeölt), VelvetPro Mattlack
Verbindungssystem	ProConnet 5G-Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung oder vollflächige Verklebung

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13489. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für Mehrschichtböden angegeben.

Abmessung und Toleranzen des einzelnen Elements	
Stärke	14 mm
Länge	2200 mm
Breite	207 mm
Zulässige Abweichung der Breite	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 % über die Breite
Längskrümmung (entlang des Elements)	≤ 0,1 %
Querkürummung (über das Element)	≤ 0,2 % über die Breite
Höhenversatz (Überzahn)	≤ 0,2 mm zwischen den Elementen

* Eine kurzlänge oder bis zu 2 Halbdielen pro Paket zulässig

Produktcharakteristik	
Holzfeuchte	5 - 9 % zum Zeitpunkt der Erstauslieferung nach DIN EN 13489
Brandverhalten	D_{fl} s1
Formaldehyd	E1
Gehalt an Pentachlorphenol	< 5 ppm
Wärmedurchlasswiderstand	ca. 0,1 m^2*K/W Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung. Die Oberflächentemperatur darf 29°C nicht überschreiten.
Wärmeleitfähigkeit	≥ 0,15 W/(m*K)
Stuhlrollenbeanspruchung	Keine Veränderung beim Einsatz von Stuhlrollen Typ W
Sortiervorgaben	Anforderungen werden durch Werksnorm erfüllt
Biologische Dauerhaftigkeit	Klasse 1
Rutschhemmung	R9

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

HOMEline Parkettböden LD

Woodenfloors Landhausdielen

Klebstoffempfehlung

Hersteller	Klebstoff	Zahnung	Verbrauch
JOKA	JK24	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Mapei	Ultrabond ECO S968	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Schönox	Parkett 400	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²
Uzin	MK 250	TKB B11	ca. 1.000 - 1.200 g/m²

Verpackung

Inhalt pro Paket	3,188 m²
Inhalt pro Palette	127,52 m²
Anzahl Dielen pro Paket	7 Dielen (bis zu 2 Halbdielen pro Paket möglich)
Pakete pro Palette	40 Pakete


Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PAR1501647-BA307

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

Zertifikate:

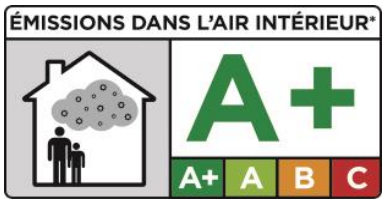



Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at