
Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

Piastrelle in PVC

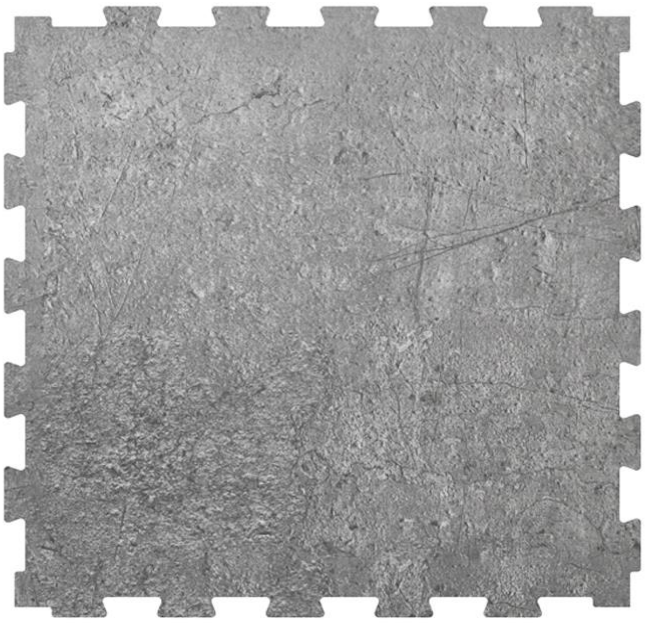

Nunero colore:	4118 | 46151 | 46164 | 46921 | 46946 | 46954
	46961 | 46921K | 59232 | 59233 | 59234

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti pietra
Giunto	Visibile
Conformazione dei bordi	Senza smussatura
Sistema di giunzione	Giunto a coda di rondine
Possibilità di posa	Posa flottante
Qualità della superficie	Opaco PUR Super Guard | Superficie goffrata

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa sui rivestimenti omogenei in PVC.

Dimensioni del singolo elemento

Spessore	**6,5 mm**
Lunghezza	**579 mm**
Larghezza	**579 mm**
Spessore dello strato di usura	**0,70 mm**
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	34
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Peso superficiale	9,6 kg/m²
Indentazione residua	0,1 mm
Carico puntuale	85 kg/cm²
Coefficiente dinamico di attrito	R10
Attrito radente	DS
Variaz. dimens. per esposizione al calore	0,10%
Trasmittanza	0,013 m²* k/w
Resistenza di dispersione	ca. 10^{14} Ω
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Emissione olfattiva	A+
Compatibilità sedie con ruote	Secondo la sedia con ruote di tipo W

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

JOKA Object

634 Tresolo Urban Tiles

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,009 m²
Contenuto per pallet	101 m²
Numero di piastrelle per confezio	3 pezzi

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	PVCTRESOLO

Nota: modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole influiscono sulle naturali alterazioni cromatiche. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Pertanto il prodotto può apparire diverso dal modello. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU