
Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Pixel SL-Fliese
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	35% PA / 40% PP / 25% PES
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 600
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.700
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	nicht getestet
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 5
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	4 m² (=16 Fliesen)
Rückenausstattung	Schwerbeschichtung mit Vliesabdeckung
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-660
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

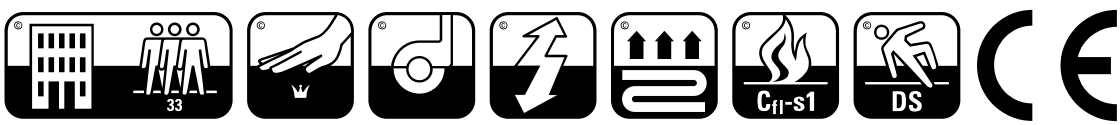

Oktober 2016