
Technisches Datenblatt

Zubehör

Randdämmstreifen JK118

Randdämmstreifen standard, selbstklebende Rückseite

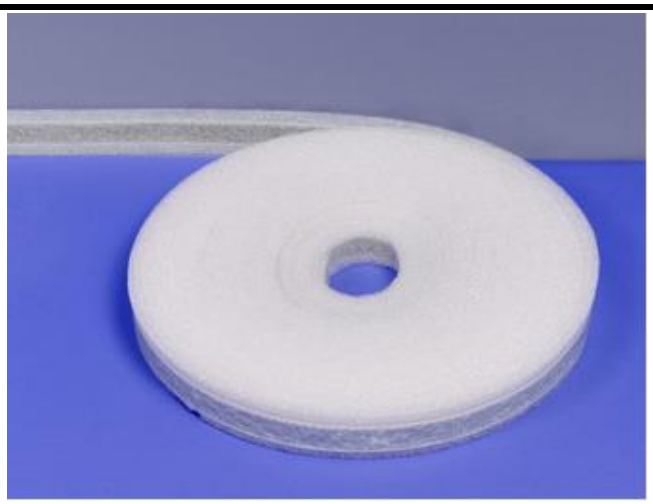

Artikelnummer(n):	WER9010014
Artikelbeschreibung	
Höhe	50 mm
Länge	50 m
Stärke	5 mm
Farbe	weiß
Material	geschlossenzelliger PE Schaum
Wasserdampfdiffusionswert	10 - 15 m
Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m² x K/W
Zulässige Verkehrslast	2 kPa
Druckspannung	bei 25 % reversivbler Stauchung 20 kPa |bei 50 % reversibler Stauchung 50 kPa
Temperaturbeständigkeit	ca. 45 °C
Rohdichte (Schaum)	16 - 20 kg/m³

Anwendungsbereich / Eigenschaften

- Geeignet auf Fließ und Heizestrichen
- verrottungsfrei
- elastisch, biegeweich, bruchfest
- feuchtigkeitsunempfindlich
- wasser- und säurebeständig

***Hinweis**: Nicht für Oberflächenfertige Wand- und Einbauteile geeignet, da der Klebestreifen nicht restlos entfernbar ist. Alternativ unseren Randdämmstreifen mit selbstklebendem Standfuß JK114 verwenden.

Lagerung

In kühlen, trockenen Räumen ca. 12 Monate in Originalverpackung lagerfähig.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihr Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU