Scheda tecnica

Designböden 340 HDF

Rivestimento per pav. di design con supporto HDF per giunto a incastro



Codice articolo:	4212 | 4223 | 4232 | 4233 | 4234 | 4235
	4240 | 4249 | 4253 | 4254 | 4255 | 4270
	4271 | 4274 | 4276 | 4280 | 4282

Materiale / struttura	
Struttura	Controbil. in sughero Pannello HDF Strato intermedio in LVT Strato di stabilizzazione Fotofilm Strato di usura trasparente
Superficie	Diversi effetti legno, bordi non smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	Sistema di posa angolo-angolo| Sistema di posa angolo-battuta
Possibilità di posa	Posa flottante


Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden 340 HDF

Rivestimento per pav. di design con supporto HDF per giunto a incastro

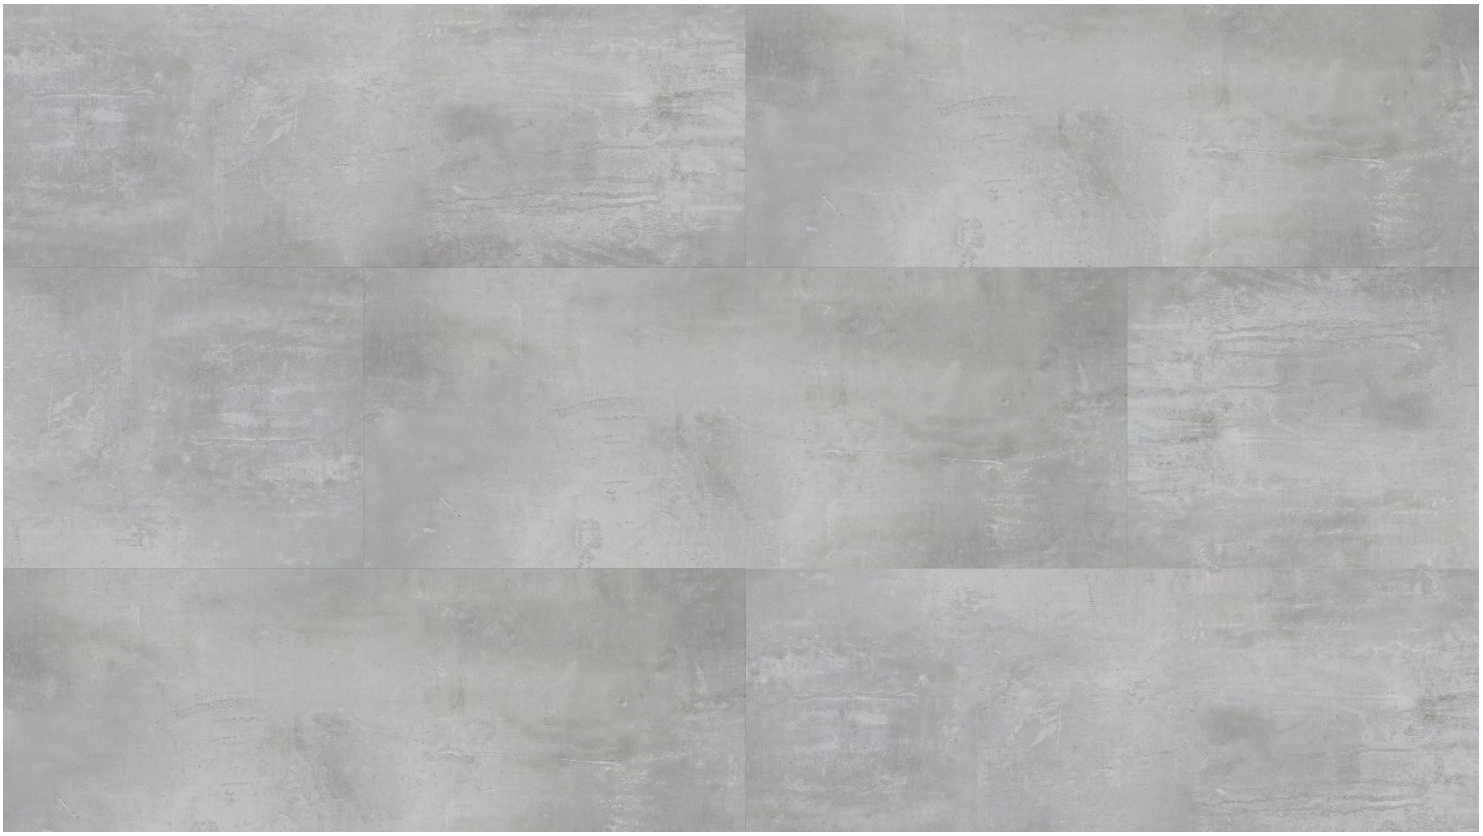

Codice articolo:	4245 | 4265 | 4267 | 4284 | 4285

Materiale / struttura	
Struttura	Controbil. in sughero Pannello HDF Strato intermedio in PVC Strato di stabilizzazione Fotofilm Strato di usura trasparente
Superficie	Diversi effetti pietra, bordi non smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di giunzione	Sistema di posa angolo-angolo| Sistema di posa angolo-battuta
Possibilità di posa	Posa flottante

12|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden 340 HDF

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 16511. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 9,6 mm	
Lunghezza: 1.235,0 mm / 620,0 mm	
Larghezza: 230,0 mm / 450,0 mm	
Spessore dello strato di usura: 0,40 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	Tolleranza media ≤ 0,10 mm, riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,20 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 0,30 mm/m
Tolleranza ammessa per lunghezza	Per l ≤ 1.500 mm Δl ≤ 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	Tolleranza media ≤ 0,5 mm, riferito al valore nominale
Fughe	≤ 0,20 mm
Differenza di altezza (dislivello)	≤ 0,15 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/32
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comport. elettrostatico	< 2 kV
Stabilità dimensionale	< 0,10 %
Resistenza dei colori	Livello 6/7
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,03 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,088 (m² x K) / W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua
Isolamento acustico	ca. 14 dB
Trazione trasv. del giunto a incastro	> 450 kg/m
Peso superficiale	9.000 g/m²
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
Formaldeide	E1

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

340 HDF

Imballaggio	
Contenuto per confezione	1,70 m² / 1,68 m²
Contenuto per pallet	81,60 m² / 80,64 m²
Numero di elementi per confezion	6 pz. / 6 pz.
Confezioni per pallet	48 pz. / 48 pz.

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDES230

Nota:
modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti.
L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate.
Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at