
Technisches Datenblatt

Atrium 2017	Tempra TR
Strapazierwert	33: stark - Objektbereich
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 680
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.560
Polhöhe (mm)	ca. 4,5
Gesamthöhe (mm)	ca. 6,5
Noppenzahl/m²	ca. 193.060
Schallabsorptionsgrad	ca. 0,18
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 20
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Lieferbare Breite	ca. 400 cm
Rückenausstattung	Textilrücken
Kartoninhalt	-
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-680
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.





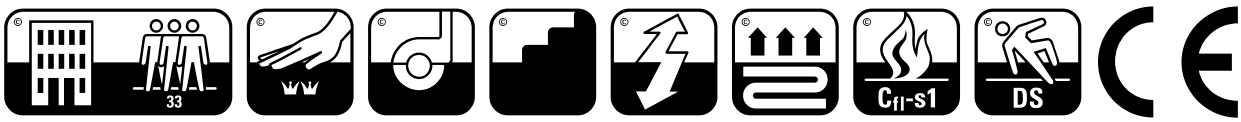

JOKA® INKU