Scheda tecnica

Parquet Deluxe

130 Castle XXL

Listone a 2 strip formato XXL, collezione Villa



Codice articolo:	BE513

Descrizione della collezione	
Alburno	Ammiss. sul lato lungo sull'intera lunghezza dei listoni. Fino a max 15%
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Illimitati del colore del legno
Nodi stuccati	Ammiss.
Nodi fessurati	Sporadici fino a 70 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Ammiss.

02|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

130 Castle XXL

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: legno nobile 3,0 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: HDF 6,5 mm
Superficie	Listone a 1 strip, spazzolato, bisellatura tutt'intorno (V4)
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie, confezione solo con listoni destri

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 9,5 mm	
Lunghezza: 2.400,00 mm	
Larghezza: 240,00 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo EN 13489
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,057 m²*K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

130 Castle XXL

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,88 m²
Contenuto per pallet	103,68 m²
Numero di elementi per confezion	5 pezzi
Confezioni per pallet	36 pezzi


Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1551505

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni

eco INSTITUT
TESTED PRODUCT
ID 0418 - 33882 - 002

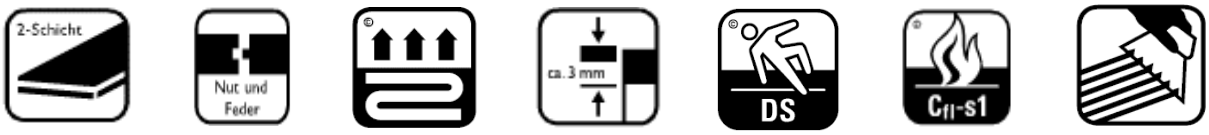

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU