
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Arta PC
Herstellungsart	getuftet 1/8" Velours
Strapazierwert	32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 3 – hoch
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 750
Polhöhe (mm)	ca. 5,5
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 3.460
Gesamthöhe (mm)	ca. 8,0
Noppenzahl/m²	ca. 132.300
Schallabsorptionsgrad (α_w)	nicht getestet
Trittschallverbesserung (dB)	-
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Lieferbare Breite	ca. 130 + 200 cm
Rückenausstattung	PC
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	nicht getestet
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



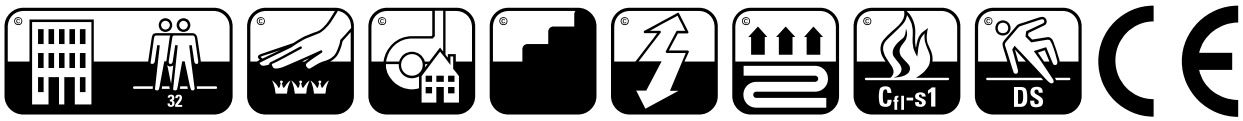

September 2017

JOKA® INKU