
Project Tresolo Elastische Böden / *Elastic floors / Sols souples / Pavimenti resilienti*

usage flexible

flexibel einsetzbar





flexibly applicable

JOKA®
Object

Tresolo– Oberflächen Struktur



sichtbare Verbindung

61XX 508 x 508 mm

Tresolo– Vorteile

innovativ

schneller zum Ziel

- neuartige Verriegelungsartgarantiert eine feste und dauerhafte Verbindung
- keine zusätzliche Fixierung (Kleber)
- **sofort gebrauchsfertig und belastbar**
- einfach wiederaufnehmbar und wiederverwendbar
- **beliebig erweiterbar**

qualität

hochwertig

- **100 % reiner PVC**
- lange Lebensdauer
- **stark belastbar – ab 7 mm staplergeeignet**
- **wirkt anti-ermüdend**
- **rutschhemmend, schwer entflammbar**
- **ableitfähig (ESD) möglich**
- **antistatisch möglich**
- **100 % recyclebar**




Verbindung sichtbar



Verbindung verdeckt

Mit der sichtbaren Verbindung entsteht eine ebene Fläche.
Bei der verdeckten Version ergibt sich ein grades Fugenbild.

Riffelblech

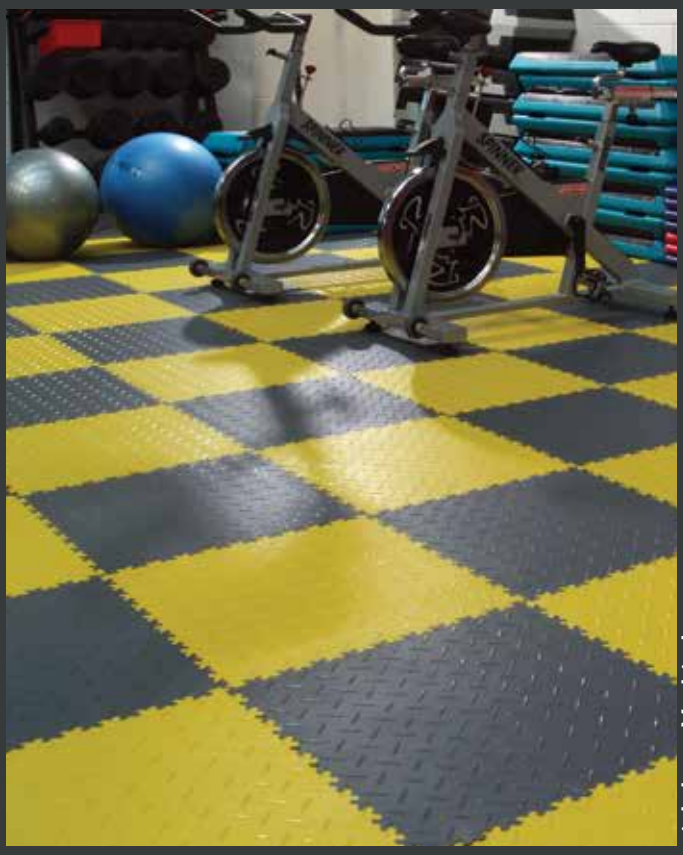

sichtbare Verbindung

62XX 508 x 508 mm

Schiefer




verdeckte Verbindung

63XX 457 x 457 mm

Alle Produkte sind in Standard- und Premiumfarben erhältlich.

Stärke	Oberfläche **Struktur** Verbindung sichtbar	Oberfläche **Riffelblech** Verbindung sichtbar	Oberfläche **Schiefer** Verbindung verdeckt	Oberfläche **Leder** Verbindung verdeckt
4 mm	✓	✓		
5 mm	✓		✓	✓
7 mm	✓			✓
9 mm	✓			
Eckenplatten	✓	✓		
Rampenplatten abgeschrägt	✓	✓		

Leder

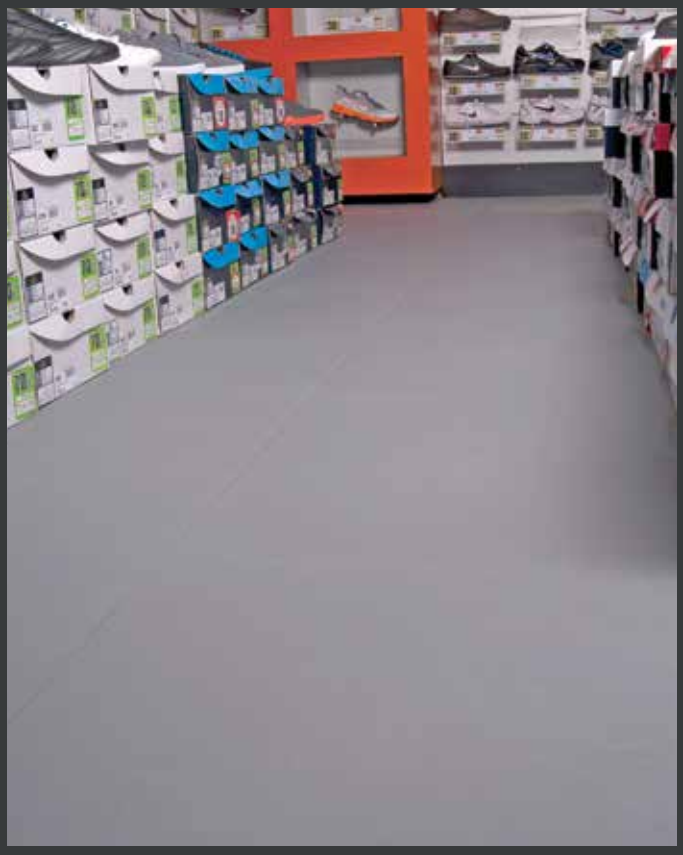

64XX

500 x 500 mm

verdeckte Verbindung

Tresolo

				VK-Preis/m² inkl. MwSt.
6101	Struktur	4 mm	Standardfarbe	62,90
6111	Struktur	4 mm	Premiumfarbe	66,90
6102	Struktur	5 mm	Standardfarbe	69,90
6112	Struktur	5 mm	Premiumfarbe	72,90
6103	Struktur	7 mm	Standardfarbe	77,90
6113	Struktur	7 mm	Premiumfarbe	79,90
6104	Struktur	9 mm	Standardfarbe	89,10
6114	Struktur	9 mm	Premiumfarbe	92,40
6201	Riffelblech	4 mm	Standardfarbe	62,90
6211	Riffelblech	4 mm	Premiumfarbe	66,90
6302	Schiefer	5 mm	Standardfarbe	75,90
6312	Schiefer	5 mm	Premiumfarbe	79,20
6402	Leder	5 mm	Standardfarbe	69,30
6412	Leder	5 mm	Premiumfarbe	72,60
6403	Leder	7 mm	Standardfarbe	77,55
6413	Leder	7 mm	Premiumfarbe	79,20

Eck- / Rampenprofile (4 St./Paket)	VK-Preis/Pak. inkl. MwSt.
6501 Eckprofil / 6601 Rampenprofil 4 mm	29,90
6502 Eckprofil / 6602 Rampenprofil 5 mm	34,90
6503 Eckprofil / 6603 Rampenprofil 7 mm	41,50
6504 Eckprofil / 6604 Rampenprofil 9 mm	47,90


Tresolo– Farben

Standard



Premium



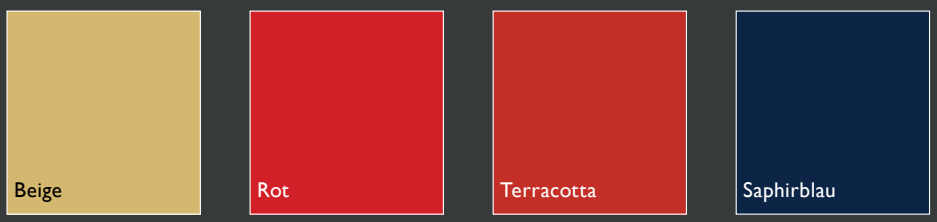

Eck- und Rampenprofile, ca. 7 cm breit



Individuelle Bedruckung



bei den Oberflächen Struktur & Leder

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Tresolo

Homogener PVC in Fliesen für den Einsatz im besonders stark beanspruchten Objekt.

Homogeneous PVC available as tiles suitable for the use in heavy duty contract applica tions.

Révêtement PVC homogène , disponible en dalles pour une utilisation en trafic intense .

Aufbau/ *Construction / Construction*



Allg. bauaufsichtliche Zulassung erteilt durch Dt. Institut für Bautechnik (DiBt).
General building approval given by the German Institute of Building technology (DiBt). / L'approbation de l'inspection générale de contruction donnée par Institut allemand pour la Construction (DiBt).

CE

EN 14041:2004

* abhängig von Konzentration u. Einwirkzeit: Salzsäure – 96 % / Ethanol – 96 % / Methanol – 100 % / Essigsäure – 100 % / Salpetersäure 69 % / Schwefelsäure – 98 % / Chromsäure – 40 % / Motoröl / Benzin / Urin uvm.
** depending on concentration and time of exposure / * dépend de la concentration et de la durée de contact*

Eigenschaften *Characteristics* *Caractéristiques*	**Norm** *Standards* *Norme*	**Einheit** *Unit* *Unité*	**Struktur** *Structure* *Structure*	**Riffelblech** *Treadplate* *Strie*	**Schiefer** *Slate* *Ardoise*	**Leder** *Leather* *Cuir*
Belagsart *Type of floorcovering* *Type de revêtement*	EN 649		PVC, homogen *PVC, homo-geneous* *PVC, homogène*	PVC, homogen *PVC, homo-geneous* *PVC, homogène*	PVC, homogen *PVC, homo-geneous* *PVC, homogène*	PVC, homogen *PVC, homo-geneous* *PVC, homogène*
Verbindung *Connection* *Connection*			sichtbar *visible* *visible*	sichtbar *visible* *visible*	verdeckt *hidden* *non visible*	verdeckt *hidden* *non visible*
Gefaste Kanten *Bevelled edges* *Lames chanfreinées*			nein *no* *non*	nein *no* *non*	ja *yes* *oui*	ja *yes* *oui*
Gesamtdicke *Overall thickness* *Epaisseur totale*	EN 428 (+/- 0,2 mm)	mm	4 / 5 / 7 / 9	4	5	5 / 7
Flächengewicht *Total weight* *Poids total*	EN 430	kg/m²	4 mm: 6,0 5 mm: 6,9 7 mm: 9,2 9 mm: 12,9	4 mm: 5,8	5 mm: 6,4	5 mm: 6,9 7 mm: 9,2
Klassifizierung *Classification* *Classements*	EN 685		34, 43	34, 43	34, 43	34, 43
Fliesen *Tiles* *Dalles*	EN 427	cm	50,3 x 50,3	50,3 x 50,3	45,7 x 45,7	50,0 x 50,0
Verpackungseinheit *Packaging unit* *Conditionnement*		Stück *pieces* *pièces*	4 / 5 mm: 10 = 2,5 m² Pal.= 120 m² 7 / 9 mm: 8 = 2 m² Pal.= 100 m²	4 mm: 10 = 2,5 m² Pal.= 120 m²	5 mm: 6 = 1,25 m² Pal.= 120 m²	5 mm: 10 = 2,5 m² Pal.= 120 m² 7 mm: 8 = 2 m² Pal.= 100 m²
Resteindruck *Residual indentation* *Poinçonnement résiduel*	EN 433	mm	0,1	0,1	0,1	0,1
Punktbelastung *Point load* *Poinconnement*	EN 15 451	kg/cm²	4 mm: 289 5 mm: 362 7 mm: 432 9 mm: 557	4 mm: 289	5 mm: 225	5 mm: 362 7 mm: 432
Brandverhalten *Behaviour to fire* *Classement feu*	EN 13501-1		B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Rutschhemmung *Slip resistance* *Résistance au glissement*	DIN 51130 EN 13893		R10 DS	R10 DS	R10 DS	R10 DS
Maßhaltigk. b. Wärme *Dimensional stability* *Stabilité dimension. à la chal.*	EN 434	%	0,11	0,11	0,11	0,11
Wärmedurchlasswdst. *Thermal conductivity* *Conductibilité thermique*	ISO 8302	m² k/w	4 mm: 0,218 5 mm: 0,272 7 mm: 0,3807 9 mm: 0,4215	4 mm: 0,218	5 mm: 0,272	5 mm: 0,272 7 mm: 0,3807
Ableitwiderstand *Electrical resistance* *Résistance électrique*	EN 1081	Ohm	ca. 10^{14}	ca. 10^{14}	ca. 10^{14}	ca. 10^{14}
Chemikalienbest. *Chemical resistance* *Substances chimiques*	EN 423		beständig* *resistant** *résistant**	beständig* *resistant** *résistant**	beständig* *resistant** *résistant**	beständig* *resistant** *résistant**
Geruchsemission *Odorant emission* *Emissions d´odeur*	EN 15052		A+	A+	A+	A+
Stuhlrolleneignung *Castor chair* *Sièges à roulettes*	EN 425		ja *yes* *oui*	ja *yes* *oui*	ja *yes* *oui*	ja *yes* *oui*

Tresolo Struktur 7 und 9 mm Fliesen können wie folgt mechanisch belastet werden:

4-Rad Gabelstabler mit einer Zuladung von max. 3.000 kg

3-Rad Gabelstabler mit einer Zuladung von max. 1.500 kg


Hand- und Elektrohubwagen mit einer Zuladung von max. 800 kg

Project Tresolo Elastische Böden / *Elastic floors / Sols souples / Pavimenti resilienti*

very tough

hoch strapazierfähig





trés robuste

JOKA®
Object