
Technisches Datenblatt

Atelier 2020	Feinwerk
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	100 % PA
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 500
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.300
Gesamtdicke (mm)	ca. 5,5
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,20*
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 7
Ableitfähig verlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Lieferbare Breite	ca. 200 cm
Rückenausstattung	Stapelfaservlies mit PP-Gitter
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-401
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



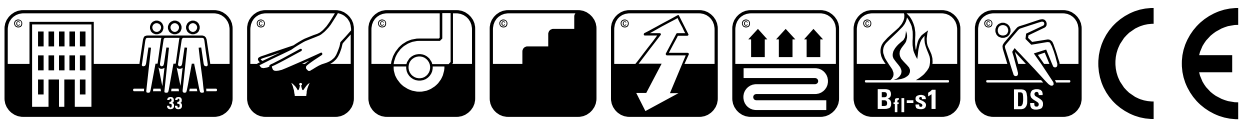

*

Hz:	125	250	500	1000	2000	4000
αs:	0,01	0,08	0,10	0,20	0,47	0,70

Oktober 2016

JOKA® INKU