
Technisches Datenblatt

Naturdesignböden

Variano Floor

Naturdesignboden mit mineralischer Oberfläche

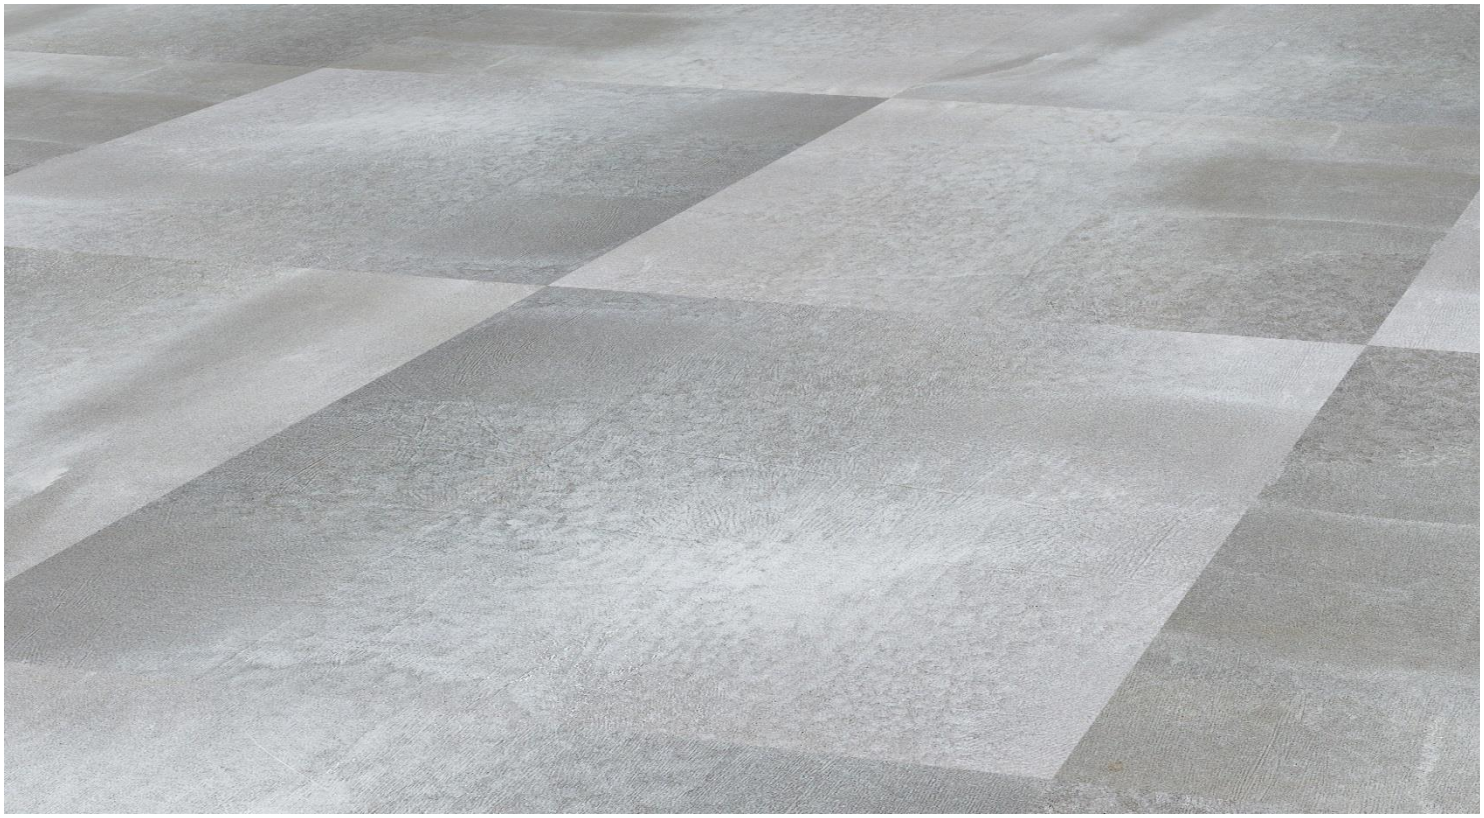

Artikelnummer(n):	2001 | 2002
	2003 |2004
	2005

Material / Aufbau	
Aufbau	Deckschicht : 1,0 - 1,3 mm Beton
	Trägermaterial: 2,0 mm Korkcomposite
Aussehen der Oberfläche	Betonoptik, Schieferoptik, Steinkohleoptik
Oberflächenbehandlung	Hot Coating
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden

Variano Floor

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Werksnorm.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 4 mm	
Länge: 1.200,0 mm	
Breite: 800,0 mm	
Zulässige Breitenabweichung der Deckschicht	≤ 0,20 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 0,2 mm
Zulässige Längenabweichung der Deckschicht	≤ ± 0,3 mm/m, bezogen auf Nennwert
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	≤ 0,50 mm bezogen auf Nennwert
Höhenunterschied zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 0,15 mm
Fugenöffnung zwischen zusammengefügten Elementen	≤ 1,00 mm
Kantengradheit der Deckschicht	≤ 0,30 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B_{fl} s1 (EN13501-1)
Beständigkiet gegen Abrieb	AC5 (EN 13329)
Fleckunempfindlichkeit	Guppe 1 & 4: Grad 5 / Gruppe 2, 3, 5: Grad 4
Verhalten bei dem verschieben eines Möbelfußes	Kein sichtbarer Schaden
Stuhlrollenversuch	25.0000 U - keine sichtbaren Veränderungen der Oberfläche Stuhlrollen Typ W (EN 425)
Resteindruckverhalten	< 0,2 mm Eindruck (ISO 24343-1)
Rutschfestigkeit	DS (EN14041); R11 (DIN 51130)
Wärmedurchlasswiderstand	0,07 (m² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	14 dB
Chemikalieneinwirkung	Sehr gute Beständigkeit (EN423)
Flächengewicht	2.500 g/m²

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Naturdesignböden

Variano Floor

Verpackung	
Inhalt pro Paket	4,80 m²
Inhalte pro Palette	
Anzahl Dielen pro Paket	5
Pakete pro Palette	

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LVTVARFLO







Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgeführte Prüfungen, angewandten Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmännischer Beratungsdienst steht Ihnen für weitere Auskünfte zur Verfügung. Nehmen Sie bei größeren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Änderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel |
Tel. 0 56 1 / 941 77 – 900 | Fax. 0 56 1 / 941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU