
Scheda tecnica

Pavimenti di design **555**

Rivestimento design da incollare

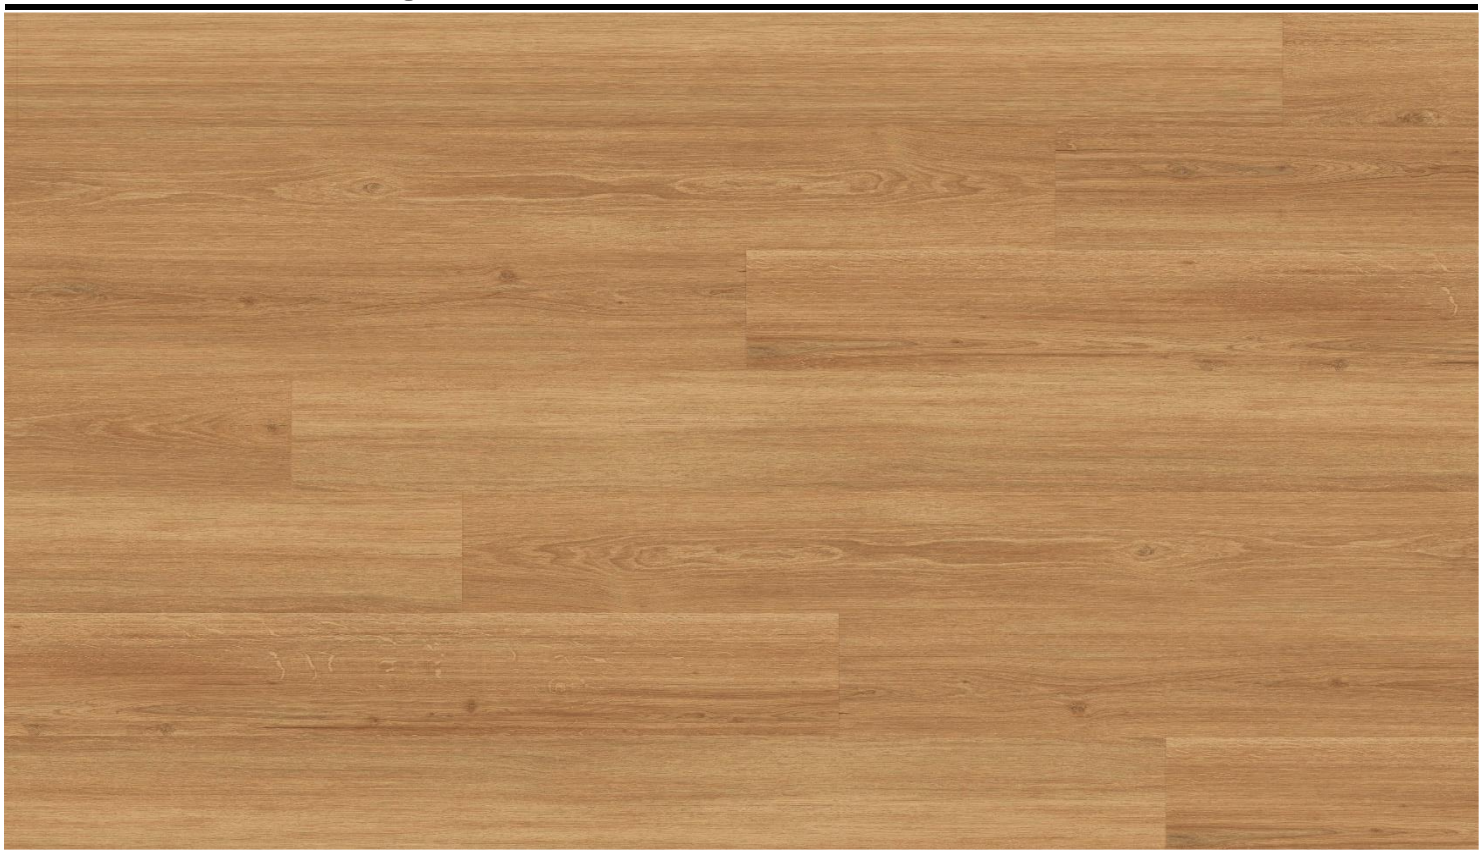

Codice articolo:	5204 | 5205 | 5207 | 5208 | 5209 | 5301 | 5303 | 5304 | 5305 | 5306
	5307 | 5308 | 5309 | 5310 | 5311 | 5312 | 5313 | 5314 | 5407 | 5412
	5414 | 5424 | 5425 | 5509 | 5514 | 5518 | 5524 | 5529 | 5540 | 5541

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie


Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555**

Rivestimento design da incollare

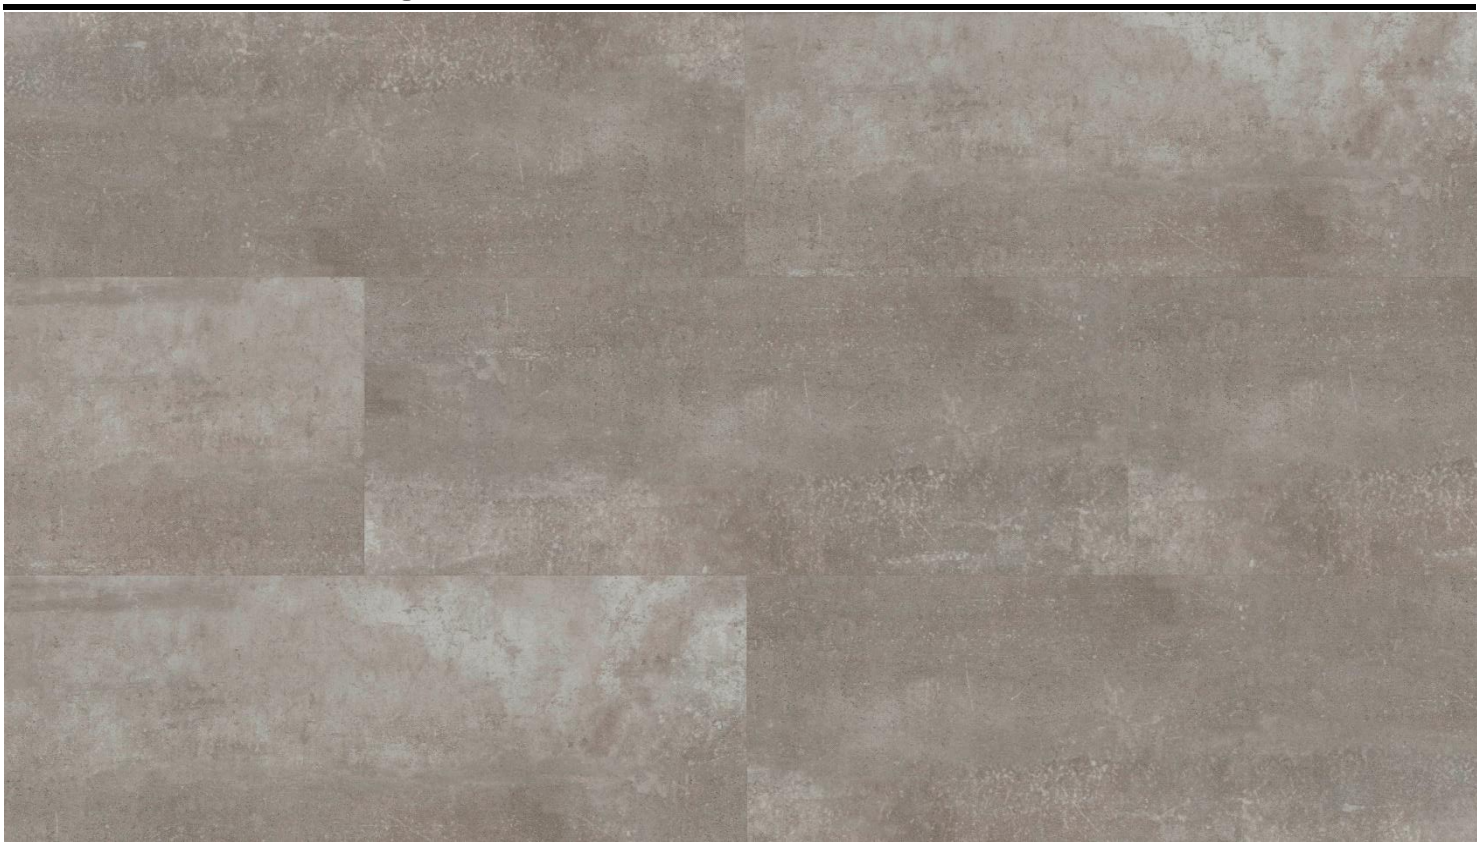

Codice articolo:	5317 | 5318 | 5458 | 5460 | 5536 | 5542 | 5543

Codice articolo Mineral Styles:	5418 | 5442 | 5443 | 5444 | 5463 | 5464 | 5465
	5467 | 5535 | 5537 | 5538 | 5601 | 5602 | 5603
	5604 | 5605 | 5606 | 5607 | 5608 | 5609

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti pietra con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

02|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	
Spessore:	**2,5 mm**
Lunghezza x larghezza:	**1.505,0 x 185,0 / 1500,0 x 228,6 / 1.219,2 x 228,6 / 1.219,2 x 184,2 mm**
(in mm)	**219,2 x 177,8 / 1.000 x 1.000 / 914,4 x 914,4 / 914,4 x 457,2 / 609,6 x 304,8 mm**
Tolleranze	
Spessore dello strato di usura: **0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia a ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico	ca. 2 dB
Contenuto di pentaclorofenolo	Sotto il limite di misurabilità
Emissione di formaldeide	E1
Peso superficiale	ca. 4.550 kg/m²
Contenuto di ftalato	Senza ftalati

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555**

Raccomandazioni sulla colla

Produttore	Colla	Dentatura	Consumo
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 kg/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²

Imballaggio

Contenuto per confezione da 52	3,25 m² / 3,90 m²
Contenuto per confezione da 53	3,25 m² / 3,43 m² / 3,76 m²
Contenuto per confezione da 54	3,25 m² / 3,34 m² / 3,76 m² / 4,0 m²
Contenuto per confezione da 55	3,25 m² / 3,34 m² / 3,37 m² / 3,76 m²
Contenuto per confezione da 56	3,76 m² / 4,18 m²
Contenuto per pallet da 52	243,75 m² / 253,5 m²
Contenuto per pallet da 53	210,56 m² / 233,24 m² / 260,00 m²
Contenuto per pallet da 54	210,73 m²/ 218,25 m²/ 220,70 m²/ 224,00 m²/ 227,12 m²/ 227,39 m²/ 227,50 m²/ 243,75 m²
Contenuto per pallet da 55	185,35 m² / 210,56 m² / 213,76 m² / 243,75 m²
Contenuto per pallet da 56	210,56 m² / 213,18 m²
Elementi per confezione da 52	15 pz. / 14 pz.
Elementi per confezione da 53	9 pz. / 10 pz. / 15 pz.
Elementi per confezione da 54	4 pz. / 9 pz. / 12 pz. / 15 pz. / 18 pz.
Elementi per confezione da 55	8 pz. / 9 pz. / 15 pz.
Elementi per confezione da 56	5 pz. / 9 pz.
Confezioni per pallet da 52	75 pz. / 65 pz.
Confezioni per pallet da 53	56 pz. / 68 pz. / 80 pz.
Confezioni per pallet da 54	56 pz. / 58 pz. / 66 pz. / 68 pz. / 70 pz. / 75 pz.
Confezioni per pallet da 55	55 pz. / 56 pz. / 64 pz. / 75 pz.
Confezioni per pallet da 56	51 pz. / 56 pz.

Dati generali del prodotto

Numero DoP	LVTDESIGNK

Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at