
Technisches Datenblatt

# Format Modul 25 **Lido Fliese**

## Teppichfliese

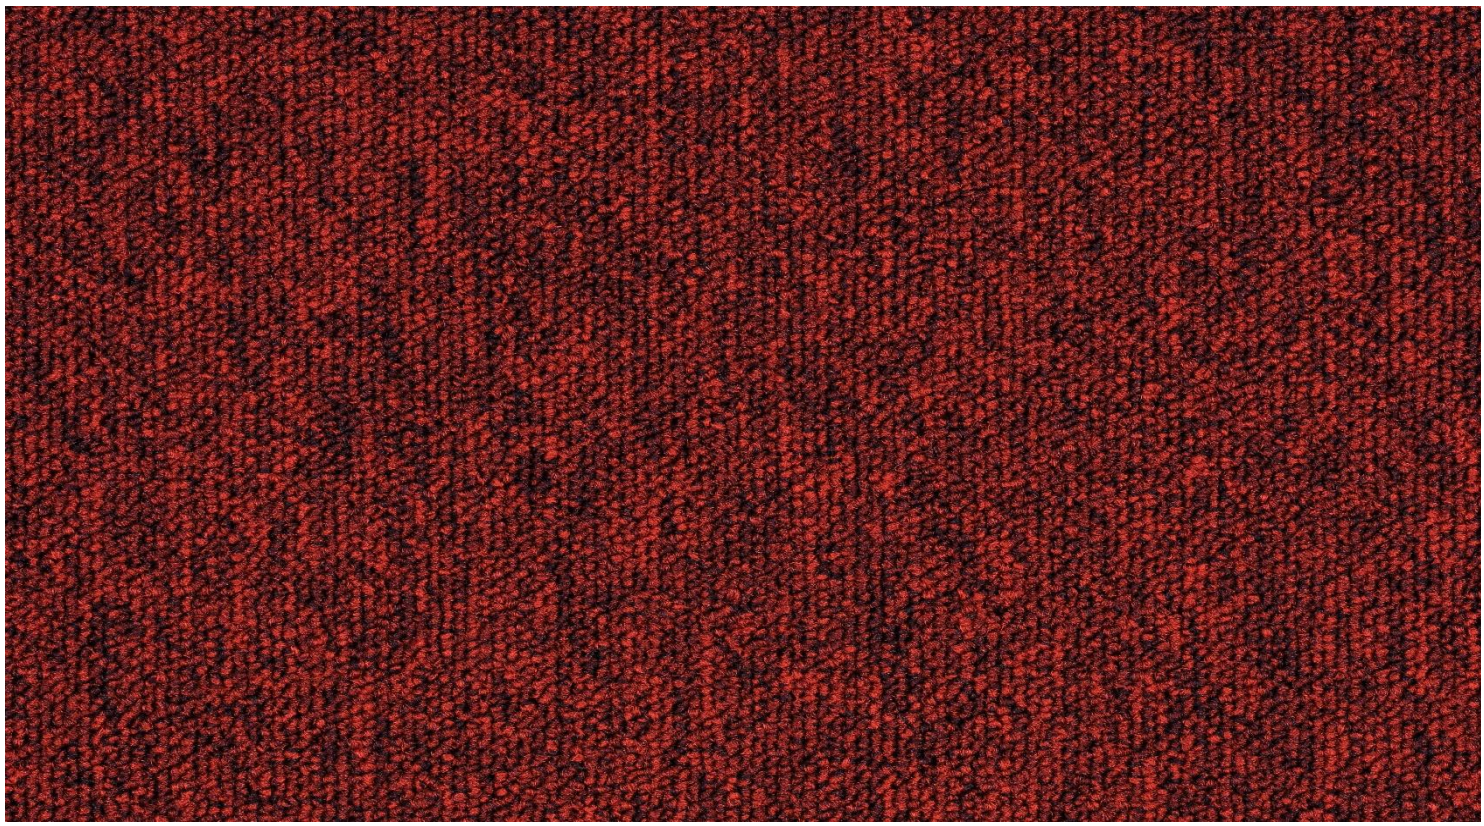

| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | 215 \| 332 \| 340 \| 543 \| 552 \| 553 \| 592 |
| | 606 \| 823 \| 847 \| 942 \| 983 \| 989 \|991 |
| | |
| | |

## Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPLIDOFLS



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

# Format Modul 25 **Lido Fliese**

## Material / Aufbau

| | |
|---|---|
| Herstellungsart | getuftet |
| Teilung / Struktur | 1/10" Schlinge |
| Polmaterial | 100 % Polyamid SD |
| Rückenausstattung | Bitumen (bis zu 10 % Schneideabfall, Füllstoff 100 % recycelter Industriekalk) |
| Poleinsatzgewicht (g/m²) ca. | 500 |
| Gesamtgewicht (g/m²) ca. | 4.300 |
| Polhöhe (mm) ca. | 2,6 |
| Gesamthöhe (mm) ca. | 5,8 |
| Noppenzahl/m² ca. | 171.600 |
| Abmessung (cm) ca. | 50 x 50 |
| Verpackungseinheit (m²) | 5,00 |

## Produktcharacteristik


| | |
|---|---|
| Strapazierwert | 33 stark - gewerblich |
| Komfortwert | LC1 - einfach |
| Trittschallverbesserung (dB) ca. | 22 |
| Schallabsorptionsgrad (αw) | 0,15 |
| Lichtechtheit | ≥ 7 |
| Ableitfähig verlegebar | ja |
| Erdableitwiderstand (Ω) | ≤ 1 x $10^9$ |
| Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca. | 0,067 |
| Brandverhalten | $B_{fl}$-s1 |
| Antistatisch | ja |
| Rutschverhalten | DS |
| Stuhlrolleneignung | ja |

## Toleranzen

| | |
|---|---|
| Abweichung der Höhe | Nennwert + 15 %, - 10 % |
| Abweichung der Länge | Nennlänge ± 0,3 % |
| Abweichung der Breite | Nennbreite ± 0,3 % |
| Abweichung der Noppenzahl | Nennwert + 10 %, - 7,5% |
| Abweichung des Poleinsatzgewichts | Mittelwert + 13 %, - 10 % |
| Abweichung des Gesamtgewichts | Nennwert ± 15 % |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

**Verlegerichtungen:**





Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU