
Technisches Datenblatt

Quattro Due 2020	Zenit Bahnenware
Herstellungsart	getuftet 1/10" COC Velours
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % PA SDN
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.160
Polhöhe (mm)	ca. 5,5
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.000
Gesamthöhe (mm)	ca. 7,5
Noppenzahl/m²	ca. 178.000
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,25
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 22
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	-
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Abmessungen (in cm)	ca. 400
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	nicht getestet
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



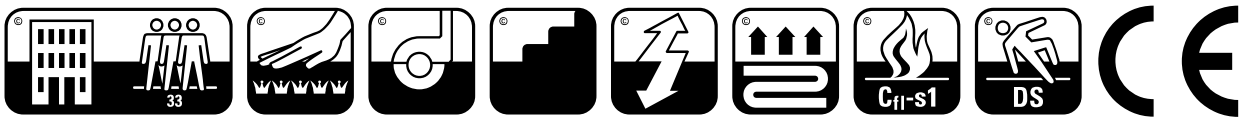

September 2017

JOKA® INKU