
Scheda tecnica

Pavimenti di design555 XXL Click

Pavimento di design formato XXL a click

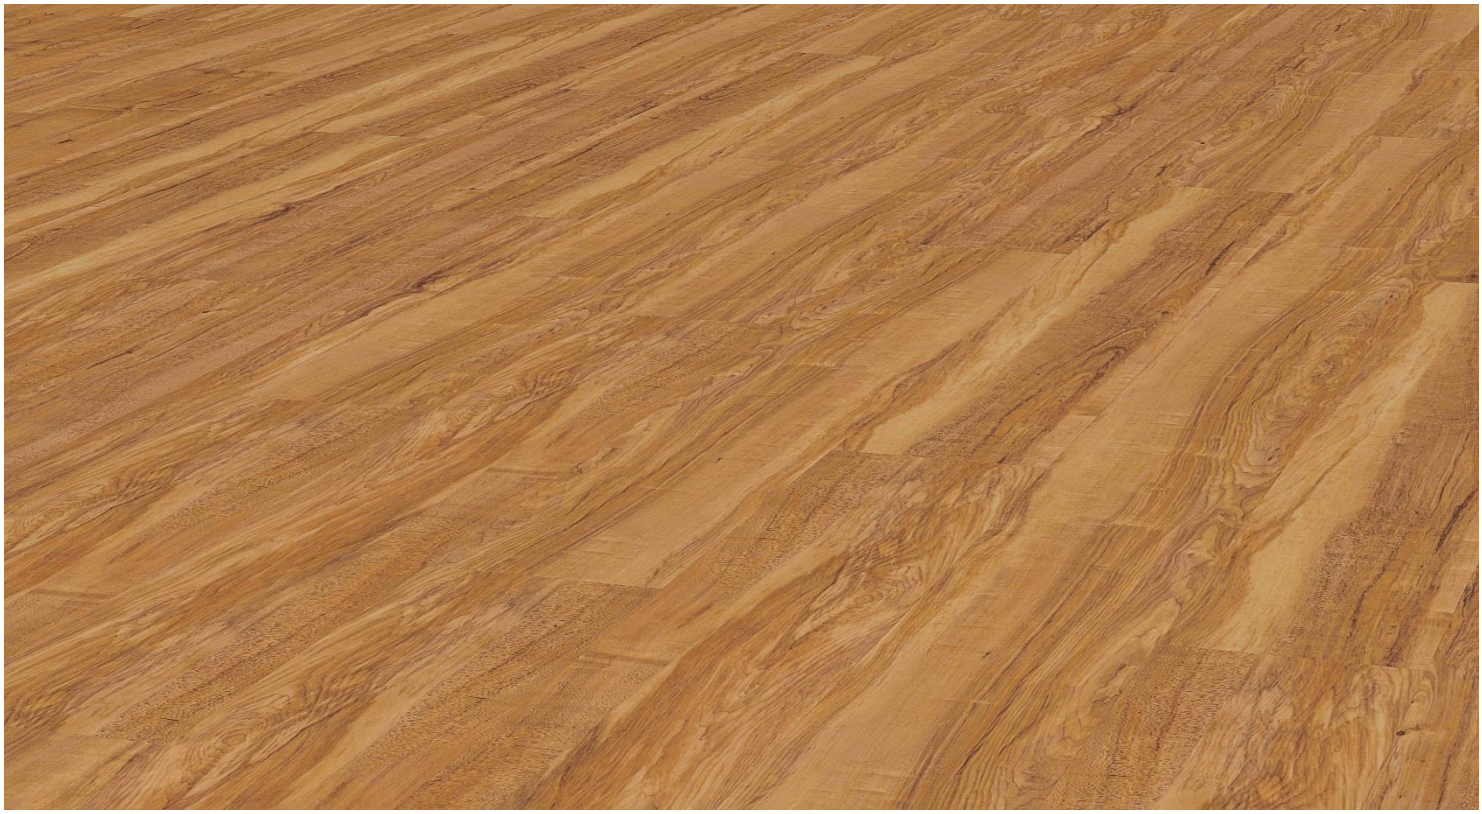

Codice articolo:	623 | 624 | 625
	626 | 627 | 628
	629 | 630

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale PVC estruso con fibra di vetro (Solid Board) Strato di calibratura intermedio Fotofilm Strato di usura trasparente con trattamento PU
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Sistema di raccordo	Sistema di posa ProConnect
Possibilità di posa	Posa flottante

06|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design**555 XXL Click**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 5,0 mm	
Lunghezza: 1.792 mm	
Larghezza: 223 mm	
Spessore dello strato utile 0,55 mm	
Tolleranza ammessa per larghezza	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per perpendicolarità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,15 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 1,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33
Classe di resistenza al fuoco	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R9 / DS
Comportamento elettrostatico	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia a ruote	Per sedia a ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 (m² x K) / W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo	Non rilevabile
Emissione di formaldeide	E1
Contenuto di ftalato	Senza ftalato
Peso per metro quadrato	9760 g/m²
Isolamento acustico	ca. 7 dB
Contenuto di legante	> 80 %

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design555 XXL Click

Imballaggio	
Contenuto per pacco	1,60 m²
Contenuto per pallet	108,8m²
Elementi per pacco	4 pz.
Pacchi per pallet	68 pz.

Dati generali sul prodotto	
Numero DoP	LVTDESXXL4












06|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU