
Technisches Datenblatt

Elastic25 **Jokaleum Color**

Linoleumbelag in Bahnen

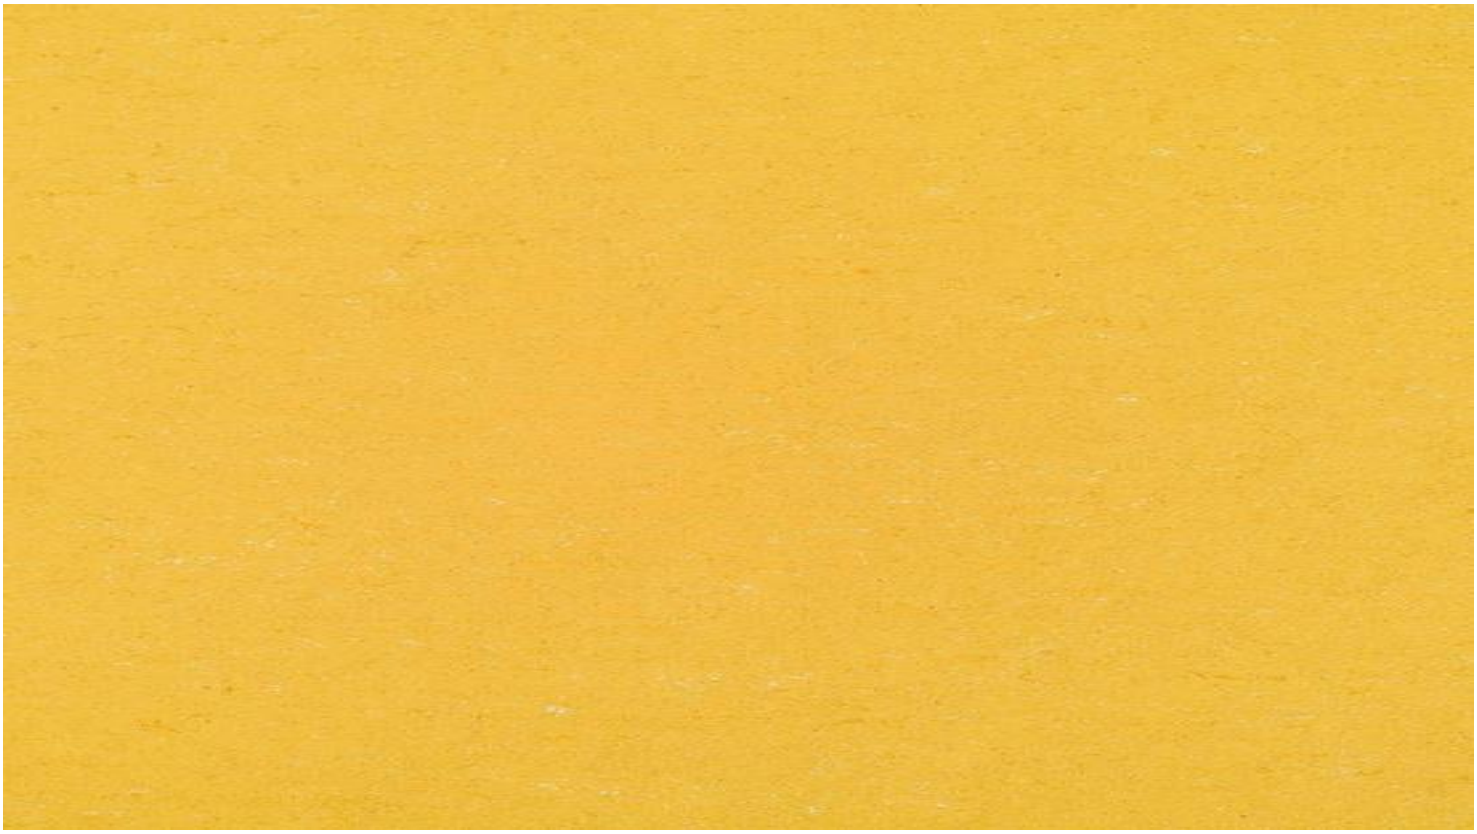

Artikelnummer(n):	4301 | 4306 | 4332 | 4352 | 4358
	4359 | 4371 | 4380 | 4381

Material / Aufbau

Aufbau	Linoleum auf Juteträger
Aussehen der Oberfläche	marmoriert
Oberflächenbehandlung	Neocare
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCJOKACOL

Verpackung

Inhalt pro Rolle	ca. 62 m²

10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Elastic25 **Jokaleum Color**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 24011. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,5 mm	
Länge: ca. 31,0 m	
Breite: 2,0 m	
Zulässige Breitenabweichung	Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Flächenbezognenen Masse	Nennwert ± 0,10 %
Zulässige Abweichung der Dicke der Deckschicht	Nennwert ± 0,10 mm
Zulässige Längenabweichung	Keine Abweichung unter die Nennwerte
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke	Nennwert ± 0,20 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23 / 34 / 43
Brandverhalten	C_{fl} s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	Geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,11 mm
Chemikalienbeständigkeit	Beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,015 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	5 dB
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	2.900 g/m²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU