Scheda tecnica

Designböden **340**

Rivestimento design da incollare



Codice articolo:	2811 | 2812 | 2817 | 2818 | 2819 | 2821 | 2823 | 2824 | 2825
	2827 | 2833 | 2834 | 2835 | 2837 | 2840 | 2849 | 2853
	2854 | 2855 | 2857 | 2870 | 2871 | 2872 | 2873 | 2874
	2875 | 2876 | 2877 | 2879 | 2880 | 2881 | 2882 | 2883

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU: 0,4 mm Fotofilm Materiale portante: PVC 1,6 mm
Superficie	Diversi effetti legno con micro-smusso tutt'intorno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Designböden **340**

Rivestimento design da incollare

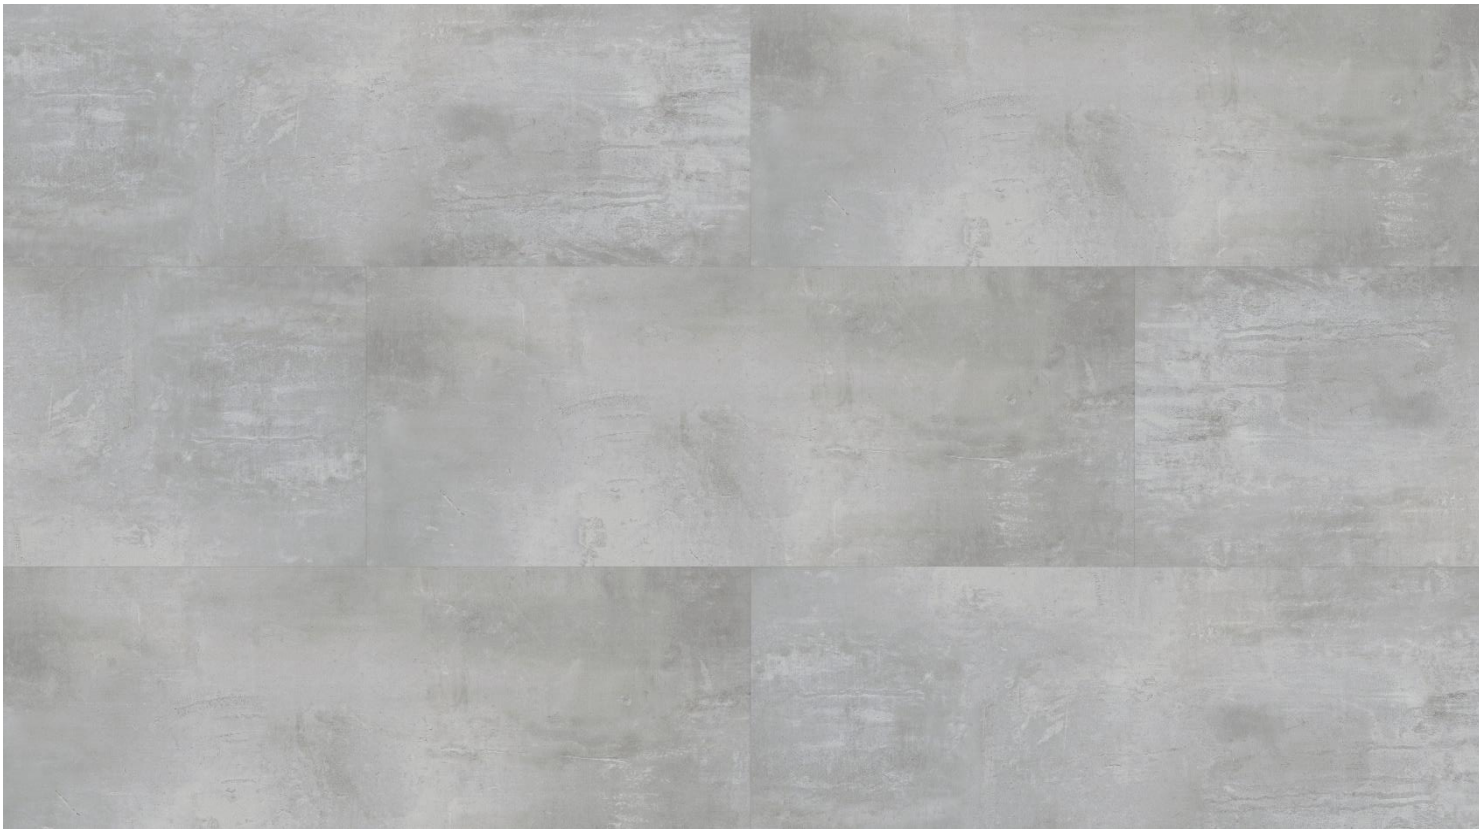

Codice articolo:	2806 | 2845 | 2865 | 2867 | 2884 | 2885 | 2886

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU: 0,4 mm Fotofilm Materiale portante: PVC 1,6 mm
Superficie	Diversi effetti pietra con micro-smusso tutt'intorno
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden **340**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **2,0 mm**	
Lunghezza: **1.219,2 mm / 609,6 mm / 457,2 mm / 914,4 mm**	
Larghezza: **114,3 / 152,4 / 184,2 / 304,8 / 457,2 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,40 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/32
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	< 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,038 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento
Contenuto di ftalato	Esente da ftalato
Peso superficiale	3.340 g/m²
Contenuto di formaldeide	E1
Attenuazione del rumore da calpestio	1 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Designböden **340**

Raccomandazioni sulla colla

Produttore	Colla	Dentatura	Consumo
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 kg/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²

Imballaggio

Contenuto per confezione	3,34 m² / 3,37 m²
Contenuto per pallet	240,48 m² / 235,90 m²
Numero di elementi per confezion	24 pz. / 18 pz. / 15 pz. / 8 pz. / 16 pz.
Confezioni per pallet	72 pz. / 70 pz.

Dati generali del prodotto

Numero DoP	LVTDESIGN4

Nota:
modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti.
L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate.
Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at