LVT 30 / 55

Planken & Fliesen

Planks & Tiles



by INKU HOME line

30-04 / 55-04 Rüster




30-04

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

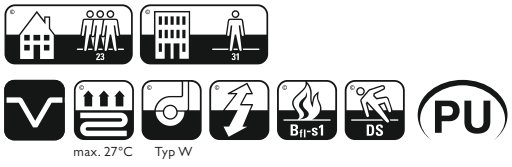


55-04

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

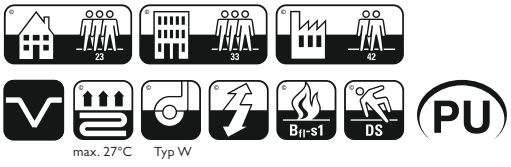

30-19 / 55-19 Feldeiche natur




30-19

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

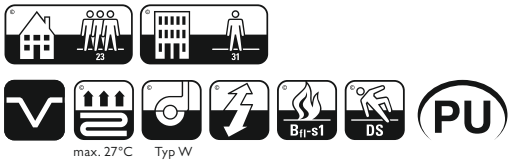


55-19

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

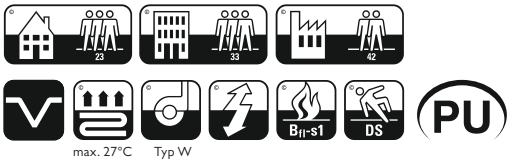

30-15 / 55-15 Risseiche




30-15

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

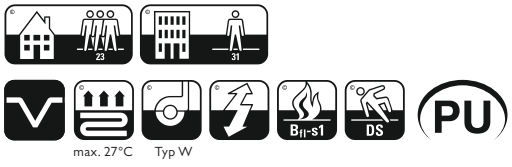


55-15

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

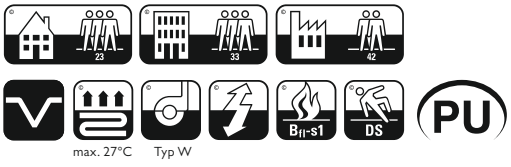

30-16 / 55-16 Eiche rustikal




30-16

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

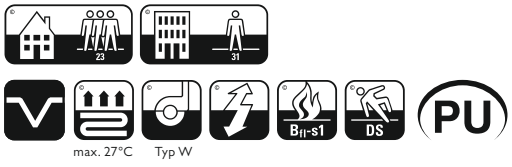


55-16

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

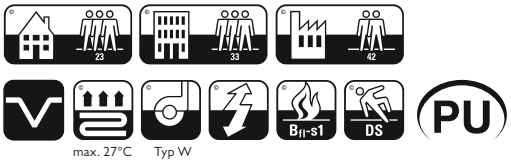

30-01 / 55-01 Eiche Natur




30-01

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

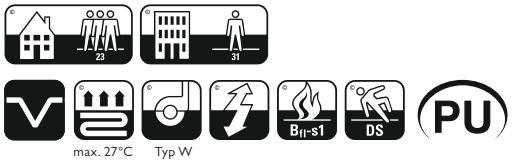


55-01

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

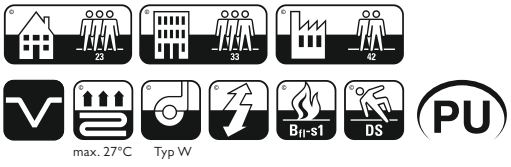

30-14/55-14 Eiche beige



30-14

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

55-14

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

max. 27°C Typ W

max. 27°C Typ W

30-06 / 55-06 Eiche gekalkt




30-06

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

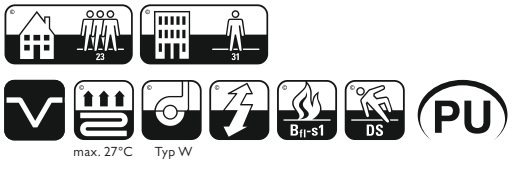


55-06

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

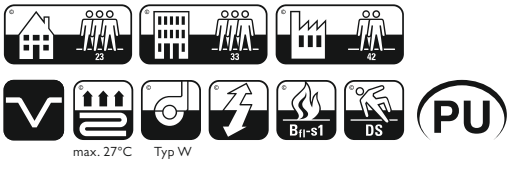

30-17 / 55-17 Eiche greige




30-17

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

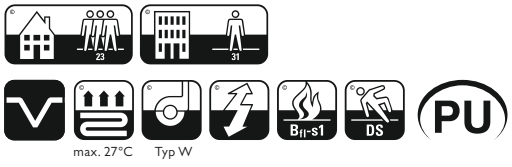


55-17

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

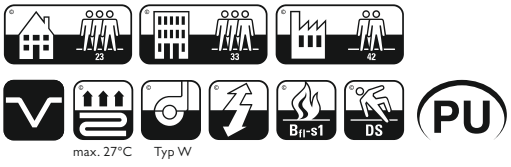

30-05 / 55-05 Eiche rot




30-05

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

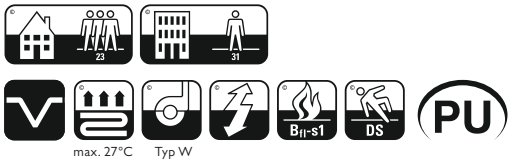


55-05

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

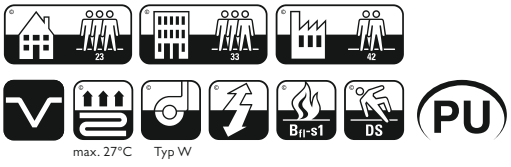

30-09 / 55-09 Eiche Stab hell




30-09

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

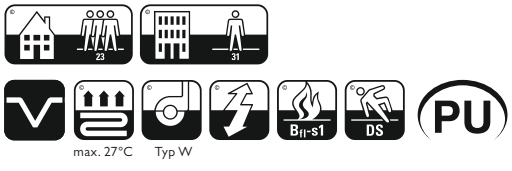


55-09

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

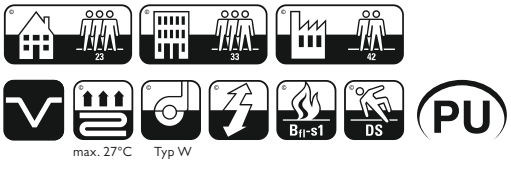

30-13 / 55-13 Eiche grau




30-13

Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

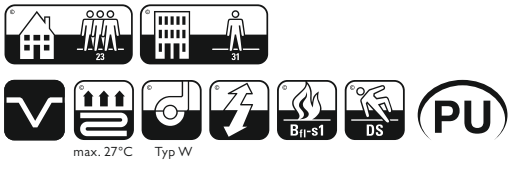


55-13


Dimensionen 22,86 x 121,92 cm
Dimensions 22,86 x 121,92 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 227,43 m²

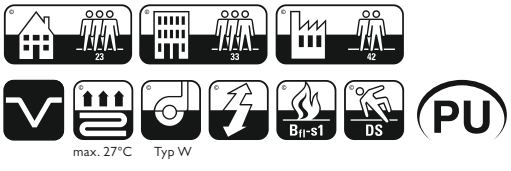

30-12/55-12 Schiefer

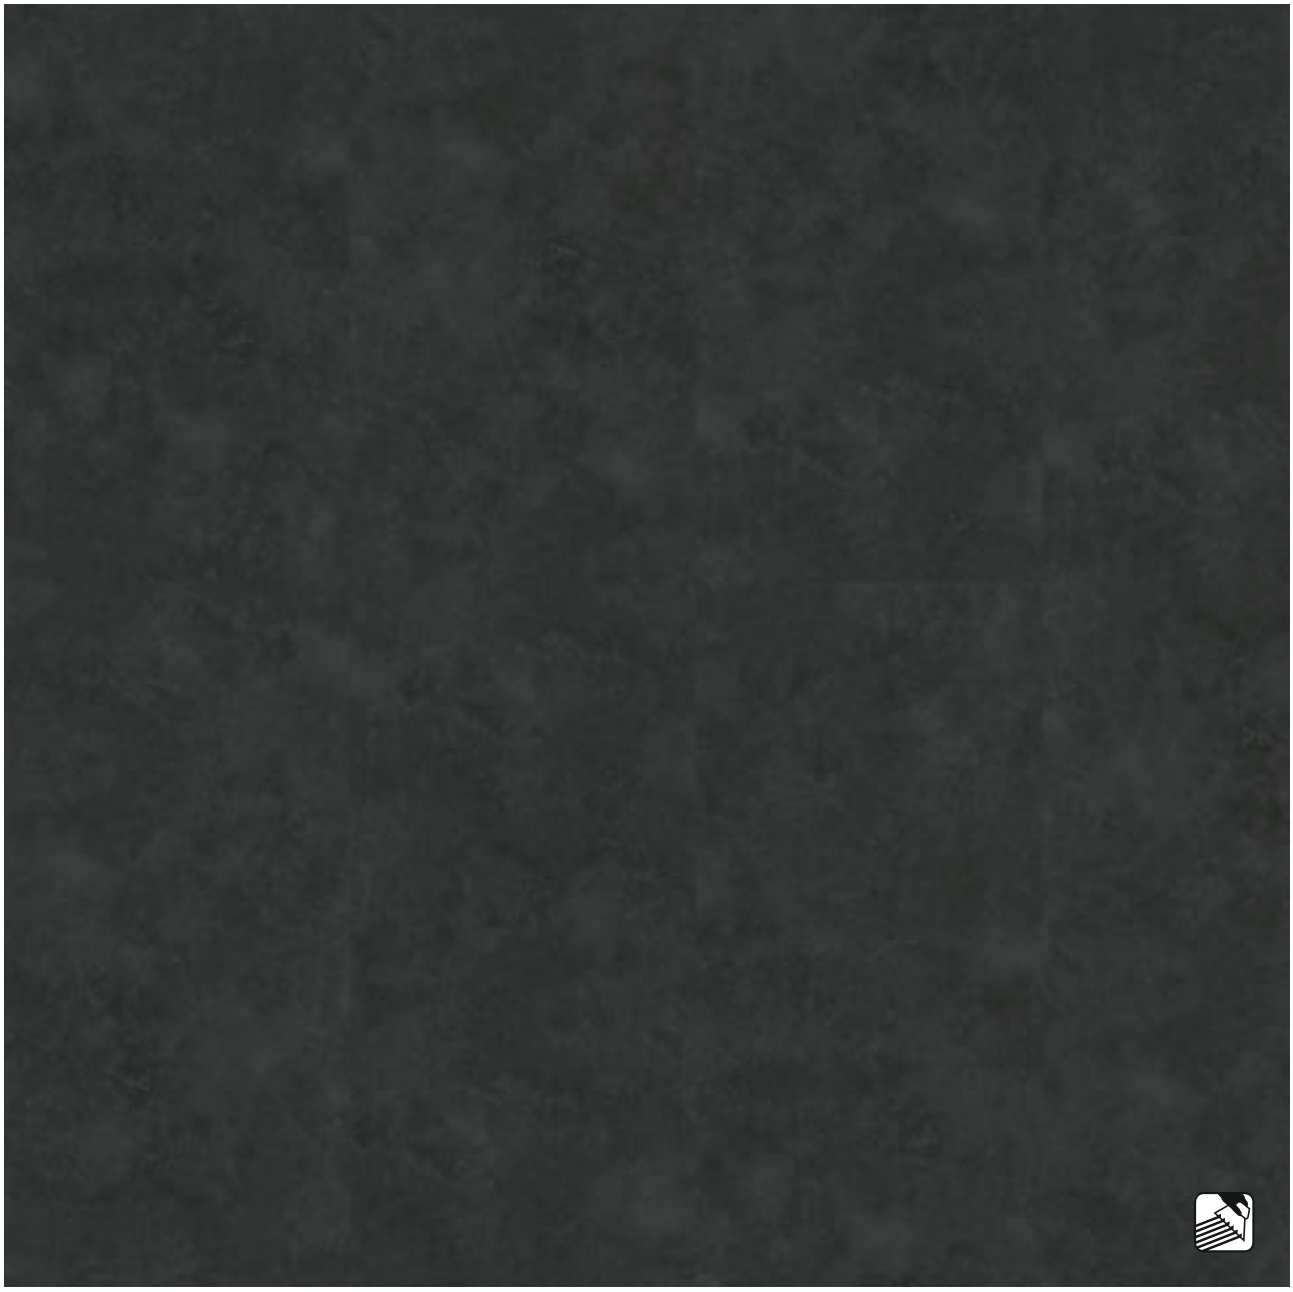


30-12

Dimensionen 30,48 x 60,96 cm
Dimensions 30,48 x 60,96 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

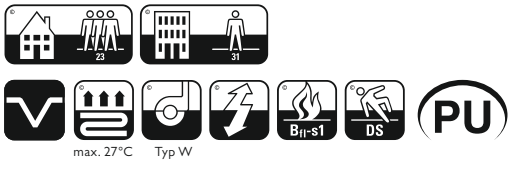


55-12

Dimensionen 30,48 x 60,96 cm
Dimensions 30,48 x 60,96 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 220,74 m²

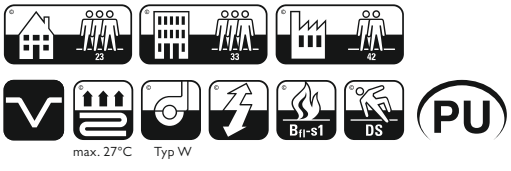

30-18 / 55-18 Schiefer hell




30-18

Dimensionen 30,48 x 60,96 cm
Dimensions 30,48 x 60,96 cm

Nutzschicht 0,30 mm / Gesamtdicke 2,0 mm
Wearlayer 0,30 mm / Overall thickness 2,0 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 267,56 m²

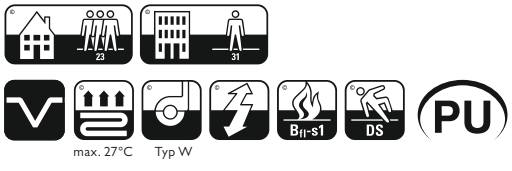


55-18

Dimensionen 30,48 x 60,96 cm
Dimensions 30,48 x 60,96 cm

Nutzschicht 0,55 mm / Gesamtdicke 2,5 mm
Wearlayer 0,55 mm / Overall thickness 2,5 mm

Verpackungseinheit
Packaging unit
Pak. = 3,34 m² / Pal. = 220,74 m²

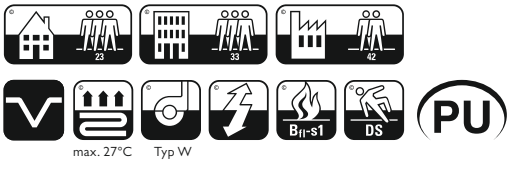

Technische Daten / Technical data

Eigenschaften Characteristics	**Norm** Standards	**Einheit** Unit	**LVT 30**	**LVT 55**
Belagsart Type of floorcovering	EN 649		PVC, heterogen PVC, heterogeneous	PVC, heterogen PVC, heterogeneous
Oberflächenvergütung Surface treatment			PUR	PUR
Flächengewicht Total weight	EN 430	g/m²	3.630	4.520
Klassifizierung Classification	EN 685	Klasse Class	23, 31	23, 33, 42
Gesamtdicke Overall thickness	EN 428	mm	2,0	2,5
Nutzschichtdicke Wear layer thickness	EN 429	mm	0,30	0,55
Gefaste Kanten Bevelled edges			Ja, vierseitige Fase yes, 4 sides	Ja, vierseitige Fase yes, 4 sides
Abmessung Planken / Fliese Dimension planks / tiles	EN 427	cm	121,92 x 22,86 / 60,96 x 30,48	121,92 x 22,86 / 60,96 x 30,48
Verpackungseinheit Planken / Fliesen Packaging unit planks / tiles		St./m²	12 = 3,34 / 18 = 3,34	12 = 3,34 / 18 = 3,34
Quadratmeter pro Palette (Pl. / Fl.) sqm per palett (planks / tiles)		m²	267,56 / 267,56	227,43 / 220,74
Resteindruck Residual indentation	EN 433	mm	0,05 mm	0,05 mm
Farbbeständigkeit Colour fastness	ISO 105-B02	Stufe Level	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light	≥ 6 bei künstl. Licht ≥ 6 artificial light
Brandverhalten Behaviour to fire	EN 13501-1	Klasse Class	B_{fl}-s1	B_{fl}-s1
Rutschhemmung Slip resistance	DIN 51130 EN 13893		DS / R9	DS / R9
Trittschallverbesserung Impact sound reduction	ISO 717-2	dB	4	4
Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance	EN 12667	m² k/w	0,036	0,036
Wärmeleitfähigkeit Thermal conductivity	ISO 10456	W / (mK)	0,076	0,076
Elektrost. Verhalten Electrostatic properties	EN 1815	kV	< 2	< 2
Chemikalienbeständigkeit* Chemical resistance*	EN 423		beständig* resistant*	beständig* resistant*
Verschleißgruppe Abrasion group	EN 660-1		T	T
Stuhlrolleneignung Castor chair	EN 425		ja, geeignet, Typ W yes, type W	ja, geeignet, Typ W yes, type W
Fußbodenheizung Underfloor heating			geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C	geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C

*** abhängig von Konzentration und Einwirkzeit** / depending on concentration and time of exposure

by INKU

HOME line

Stand 04/2022 · Irrtum und Änderungen vorbehalten.
Druckbedingte Farbabweichungen zum Original sind möglich.