Scheda tecnica

Classic

135 Loft

Listoncino a 2 strati, collezione Elegance



Codice articolo:	OE101

Descrizione della collezione	
Alburno	Inammiss.
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 3 mm di diametro, sporadici nodi a spillo neri fino a 1 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, venatura fino a max 1/3 della larghezza della tavola, specchiature
Disomogeneità cromatiche	Lievi disomogeneità cromatiche naturali, variazioni di colore color legno
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	Inammiss.
Danni da essiccazione e stoccaggio	Inammiss.
Fessure stuccate	Inammiss.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Classic

135 Loft

Listoncino a 2 strati, collezione Nature



Codice articolo:	OA201 | OC201 | OE201 | OE202
	OE203 | OE204 | OK201 | ON201

Descrizione della collezione	
Alburno	Prevalentemente privo di alburno
Nodi	Sporadici nodi aderenti fino a 10 mm di diametro, nodi stuccati fino a 4 mm di diametro, sporadici nodi a spillo neri fino a 5 mm di diametro
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8-10 mm lungo gli anelli annuali
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	1 - 2 tarlature stuccate
Danni da essiccazione e	Inammiss.
Fessure stuccate	Lato anteriore fino a 100 mm

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume


INKU

Scheda tecnica

Classic

135 Loft

Listoncino a 2 strati, collezione Classic

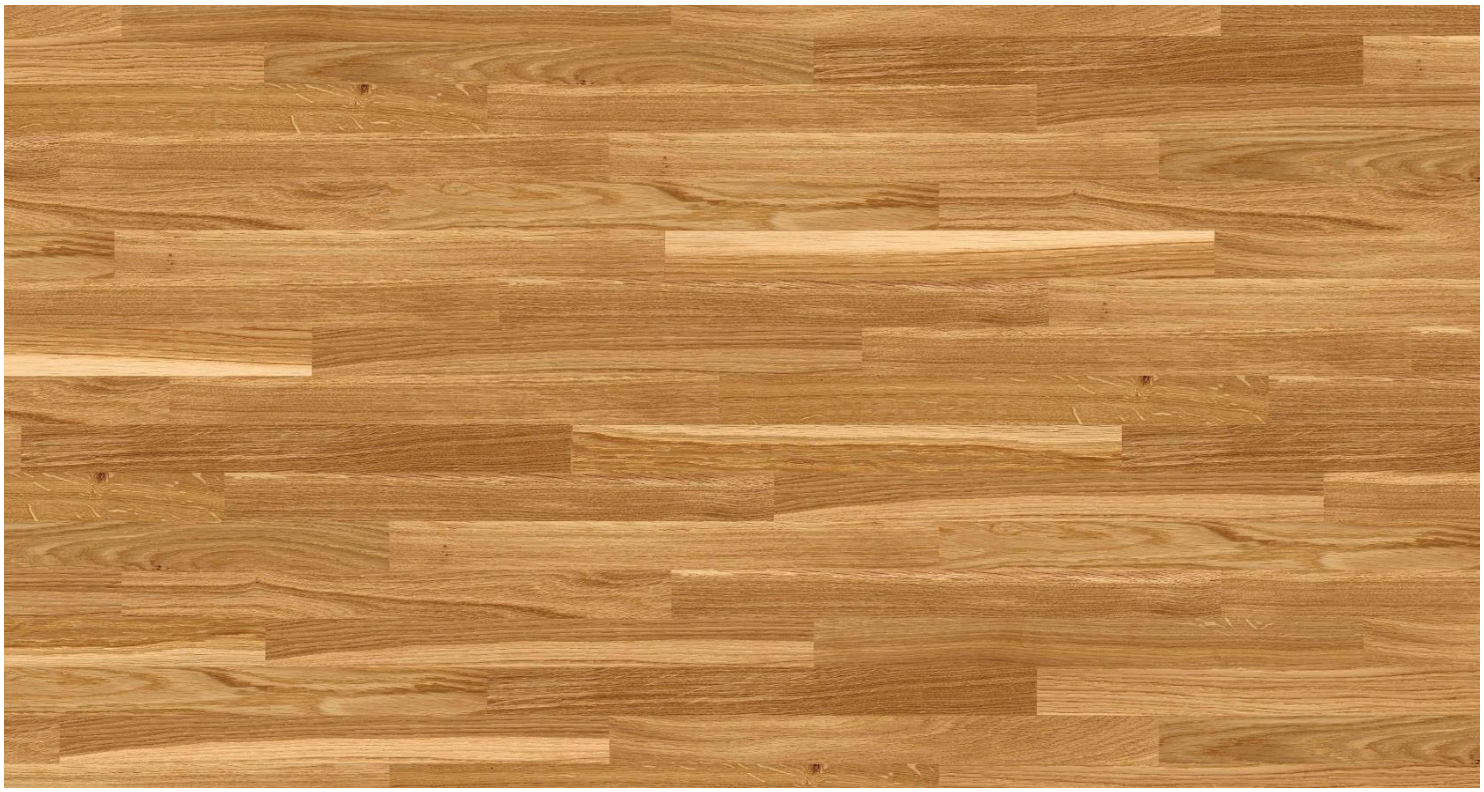

Codice articolo:	OE401 | OE403

Descrizione della collezione	
Alburno	Alburno sano con dimensioni massime pari a metà della larghezza delle lamelle su max 10 % delle lamelle
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Da lievi a vivaci, variazioni di colore color legno, lievi alterazioni cromatiche per essiccazione, striature bianche larghe 8 - 10 mm lungo gli anelli annuali.
Nodi compatti	Nodi aderenti fino a 12 mm di diametro su max 50 % delle lamelle
Nodi stuccati	Nodi stuccati fino a 10 mm di diametro su max 50 % delle lamelle
Nodi fessurati	Nodi fessurati fino a 15 mm di diametro (stuccati) su max 50 % delle lamelle
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	1 - 2 tarlature stuccate
Danni da essiccazione e stoccaggio	Sporadiche variazioni di colore sulla parte frontale e marcatura dei listelli
Fessure stuccate	Ammiss.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

07|2019

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Classic

135 Loft

Listoncino parquet a 2 strati collezione Struktur



Codice articolo:	OE801

Descrizione della collezione	
Alburno	Alburno sano con dimensioni di max 3/4 della larghezza lamella su max 80 % delle
Nodi stuccati	Nodi stuccati fino a 20 mm di diametro
Nodi fessurati	Nodi fessurati fino a 30 mm di diametro (stuccati)
Posizione anelli annuali	Riga, semiriga, ventura, forte venatura orizzontale evidente e specchiature
Disomogeneità cromatiche	Molto vivaci, variazioni di colore di ogni tipo, in parte anche tendenti al turchese, alterazioni cromatiche per essiccazione di ogni tipo, striature bianche larghe fino a 20 mm lungo gli anelli annuali.
Fessure	Ammissibili purché sporadiche
Tarlature	1-2 tarlature stuccate
Danni da essiccazione o stoccaggio	Sporadiche variazioni di colore sulla parte frontale e marcatura dei listelli
Fessure stuccate	Ammiss.

07|2019

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Classic
135 Loft

Nonostante severi controlli qualità, fino al 3 % di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura	
Struttura	Strato superiore: legno nobile 3,5 mm +/- 0,2 mm
	Pannello di supporto: HDF 7,0 mm
Superficie	1 strip
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale) / Velvet (prefinito verniciatura opaca)
Sistema di giunzione	Maschio e femmina / confezione solo con listoncini destri (in parte metà lunghezza)
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 10,5 mm	
Lunghezza 470,00 mm	
Larghezza: 70,00 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,1 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile	± 0,1 %
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,3 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto	
Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,067 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Dati tecnici

Classic

135 Loft

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,50 m²
Contenuto per pallet	90,00 m²
Numero di elementi per confezion	76 pezzi
Confezioni per pallet	36 pezzi


Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1551801

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni





Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at