
Scheda tecnica

Traffic22 **Dolomit**

Pavimento in CV

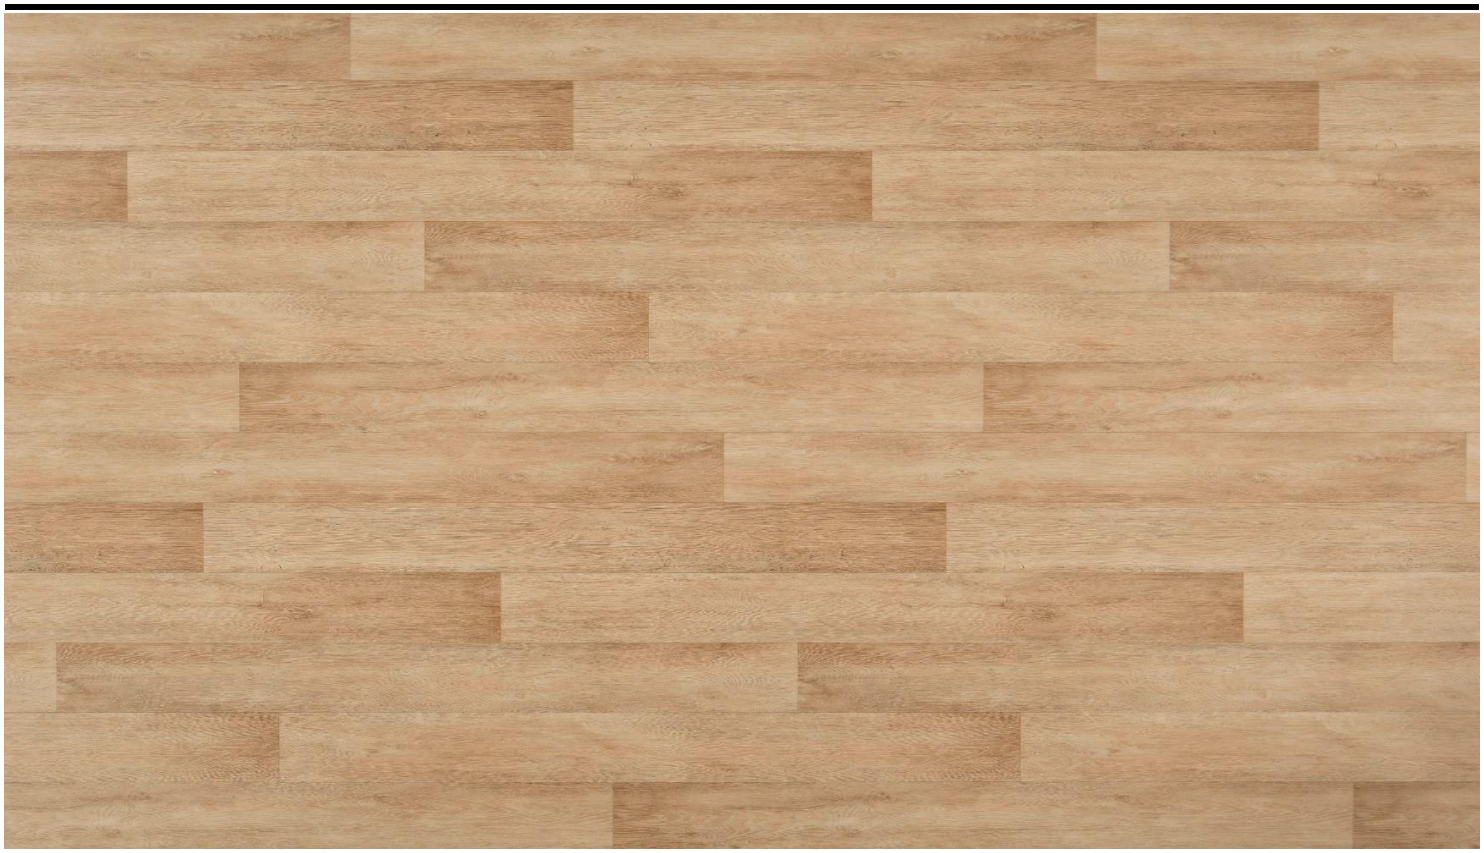

Codice articolo:	1010 | 1020 | 1030 | 1040 | 1050 | 1060 | 1070

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Numero DoP: CVDOLO02_4

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Traffic22 **Dolomit**

Materiale / struttura

Classe residenziale	-
Classe commerciale	33
Classe industriale	42
Spessore totale (mm) ca.	2,0
Strato di usura (mm) ca.	0,55
Rivestimento superficiale	PUR - Top Clean
Peso superficiale (g/m²) ca.	2.300
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400
Sottofondo	Schiuma compatta
Motivo completo (cm)	100 x 100

Caratteristiche del prodotto

Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	13
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,10
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,10
Riscaldamento a pavimento	Idoneo*
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	Sì
Resistenza ai prodotti chimici	Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.
Compatibilità sedie con rotelle	Sì
Idoneità scale	No
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Resistenza allo scivolamento	R10
Esente da ftalato	Sì
Trasmittanza ca.	0,02 m²*K/W
Garanzia	10 anni (residenziale) / 10 anni (commerciale)

* Su sistemi drenanti generalmente fino a una temperatura superficiale di 27 °C

Tolleranze

Differenza di lunghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Al di fuori del valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU