
Technisches Datenblatt

Format Modul 25 **Rapid Fliese**

Teppichfliese

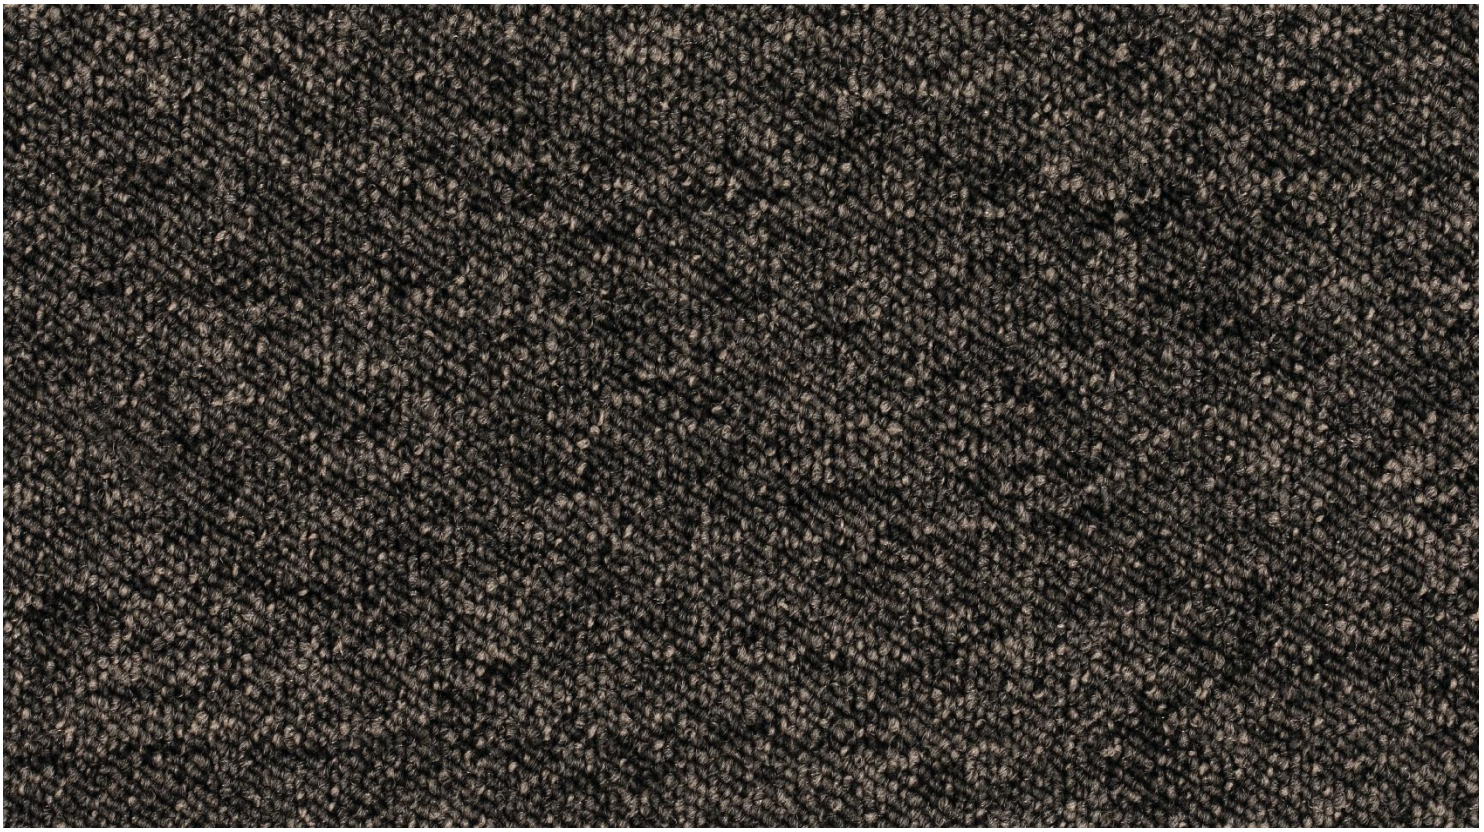

Artikelnummer(n):	20 | 285 | 393 | 527 | 529
	573 | 574 | 576 | 578 | 582

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPRAPIFL

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Format Modul 25 **Rapid Fliese**

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid SDN
Rückenausstattung	Bitumen
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	550
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	4.300
Polhöhe (mm) ca.	3,0
Gesamthöhe (mm) ca.	5,0
Noppenzahl/m² ca.	189.600
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	5,00
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

Produktcharacteristik


Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC2 - gut
Trittschallverbesserung (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (αw)	0,15
Lichtechtheit	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,07
Brandverhalten	B_{fl}-s1
Antistatisch	ja
Rutschverhalten	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 0,3 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 0,3 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Verlegerichtungen:



Bei einer richtungsfreien Verlegung können die Stöße deutlicher sichtbar sein. Dies sollte vorab mit dem Auftraggeber besprochen werden.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU