
Scheda tecnica

Pavimento di design **555 Cycle**

Rivestimento design da incollare

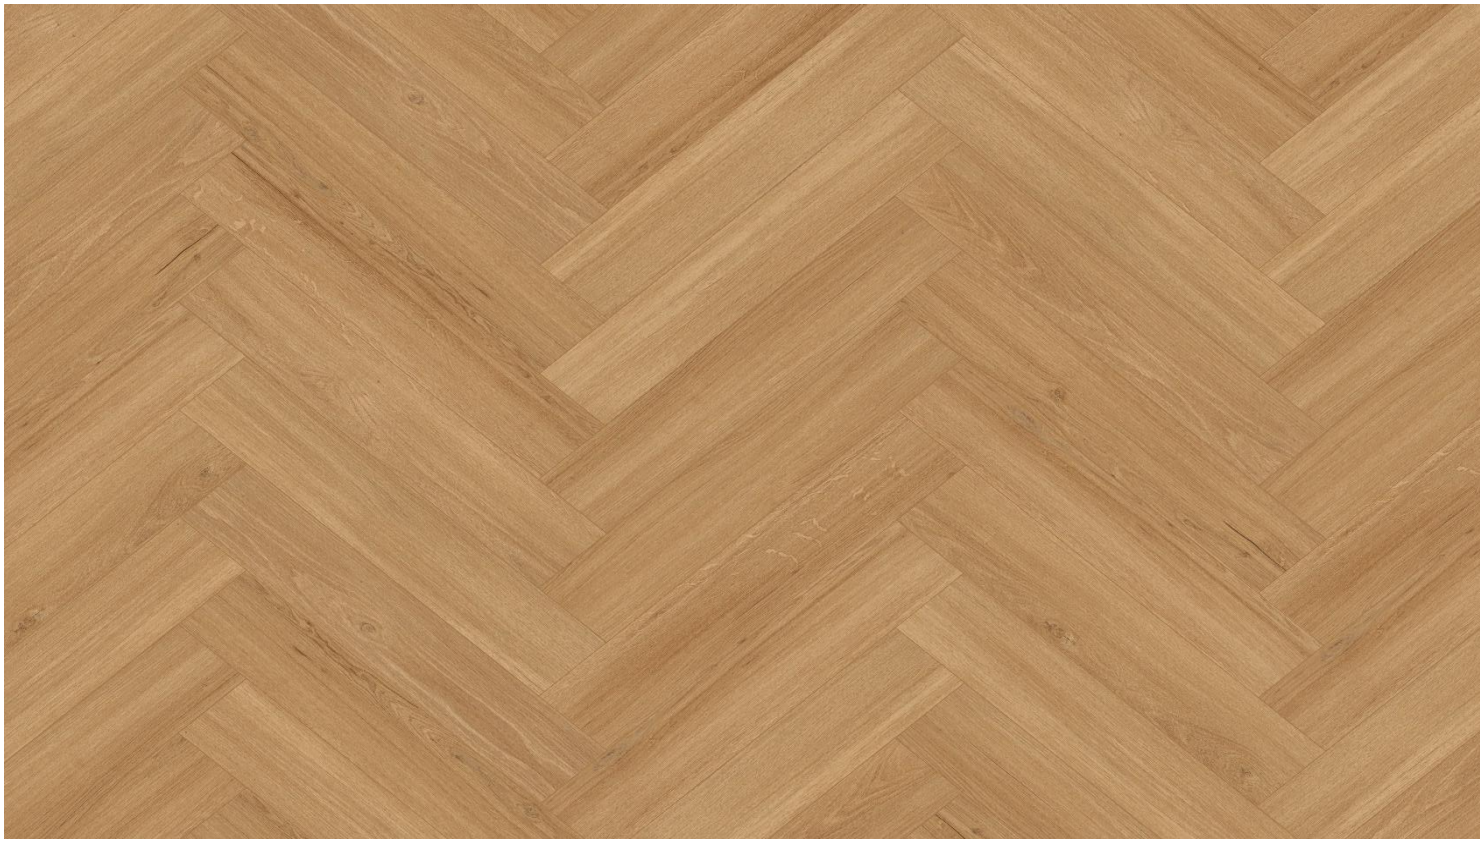

Codice articolo:	5380 | 5381 | 5382 | 5383 | 5384

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimento di design **555 Cycle**

Rivestimento design da incollare



Codice articolo:	5385

Materiale / struttura	
Struttura	Mat. portante: PVC eterogeneo
Superficie	Effetto pietra con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimento di design **555 Cycle**

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 2,5 mm	
Lunghezza: 609,6 mm	
Larghezza: 114,3 mm	
Spessore dello strato di usura: 0,55 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23, 33, 42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	< 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento
Isolamento acustico	ca. 2 dB
Peso superficiale	4.150 g/m²
Contenuto di ftalato	Senza ftalati

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimento di design **555 Cycle**

Imballaggio	
Contenuto per confezione	3,34 m²
Contenuto per pallet	213,76 m²
Confezioni per pallet	64 pezzi

Dati generali del prodotto	
Numero DoP	LVTDESIGNG



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

11|2020

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU