
Technisches Datenblatt

Atelier24 **Karat**

Nadelvlies

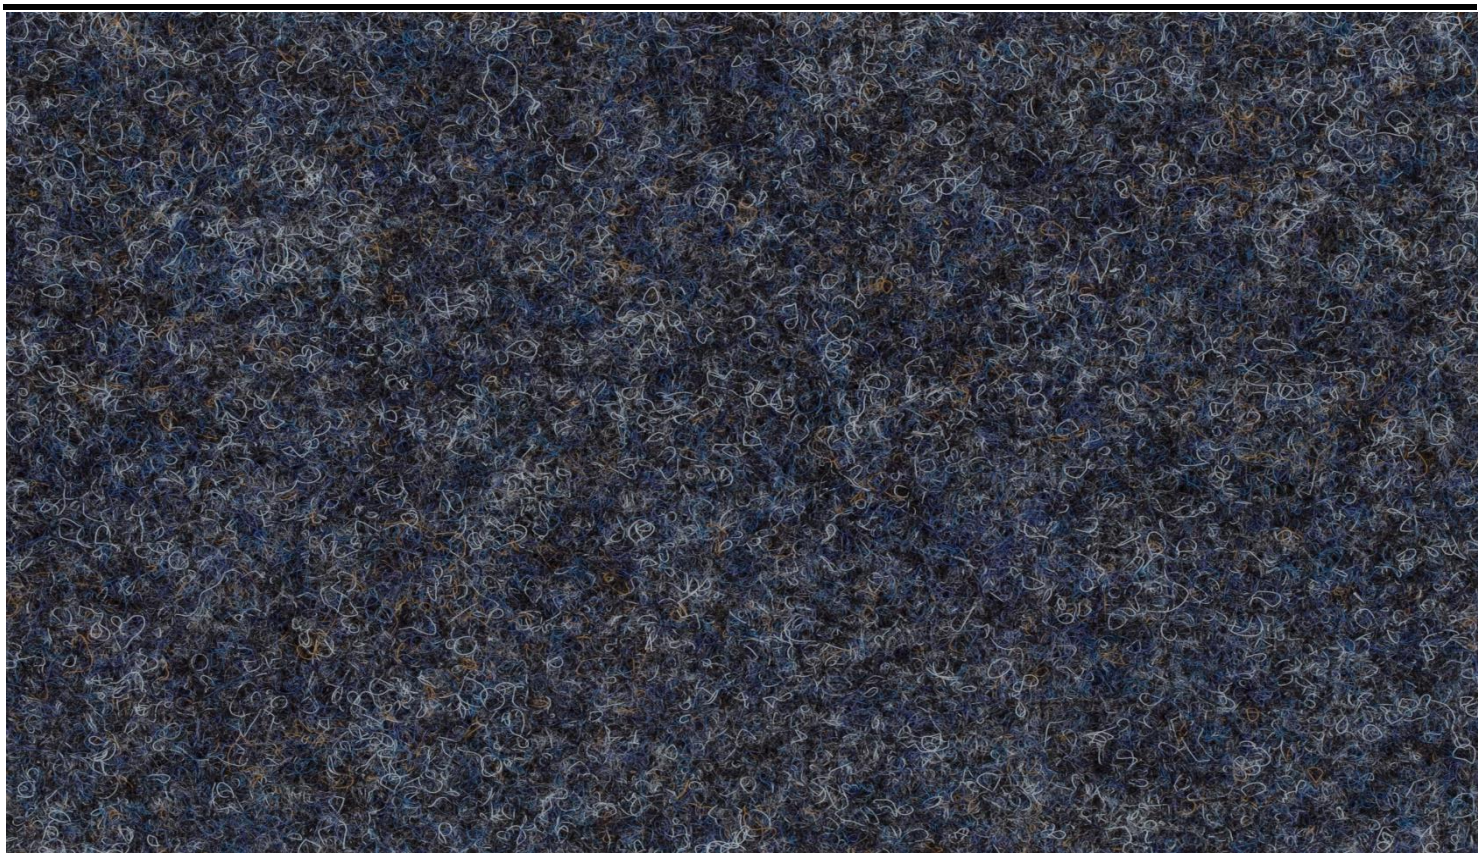

Artikelnummer(n):	30 | 40 | 50 | 60 | 70
	80 | 90 | 100 | 110

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPKARAT2

05|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Atelier24 **Karat**

Material / Aufbau

Herstellungsart	Nadelvlies
Nutzschicht	100 % Polyamid
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m²) ca.	520
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.300
Gesamthöhe (mm) ca.	5,7
Abmessung (cm) ca.	200
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

Produktcharakteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC1 - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	21
Schallabsorptionsgrad (αw)	0,15
Lichtechtheit	ca. 7
Ableitfähigverlegbar	nein
Erdableitwiderstand (Ω)	-
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,09
Brandverhalten	B_{fl}-s1
Antistatisch	ja
Rutschhemmung	DS
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU