
Technisches Datenblatt

Elastic25 **Polysafe Standard PUR**

Homogener PVC-Bodenbelag in Bahnen

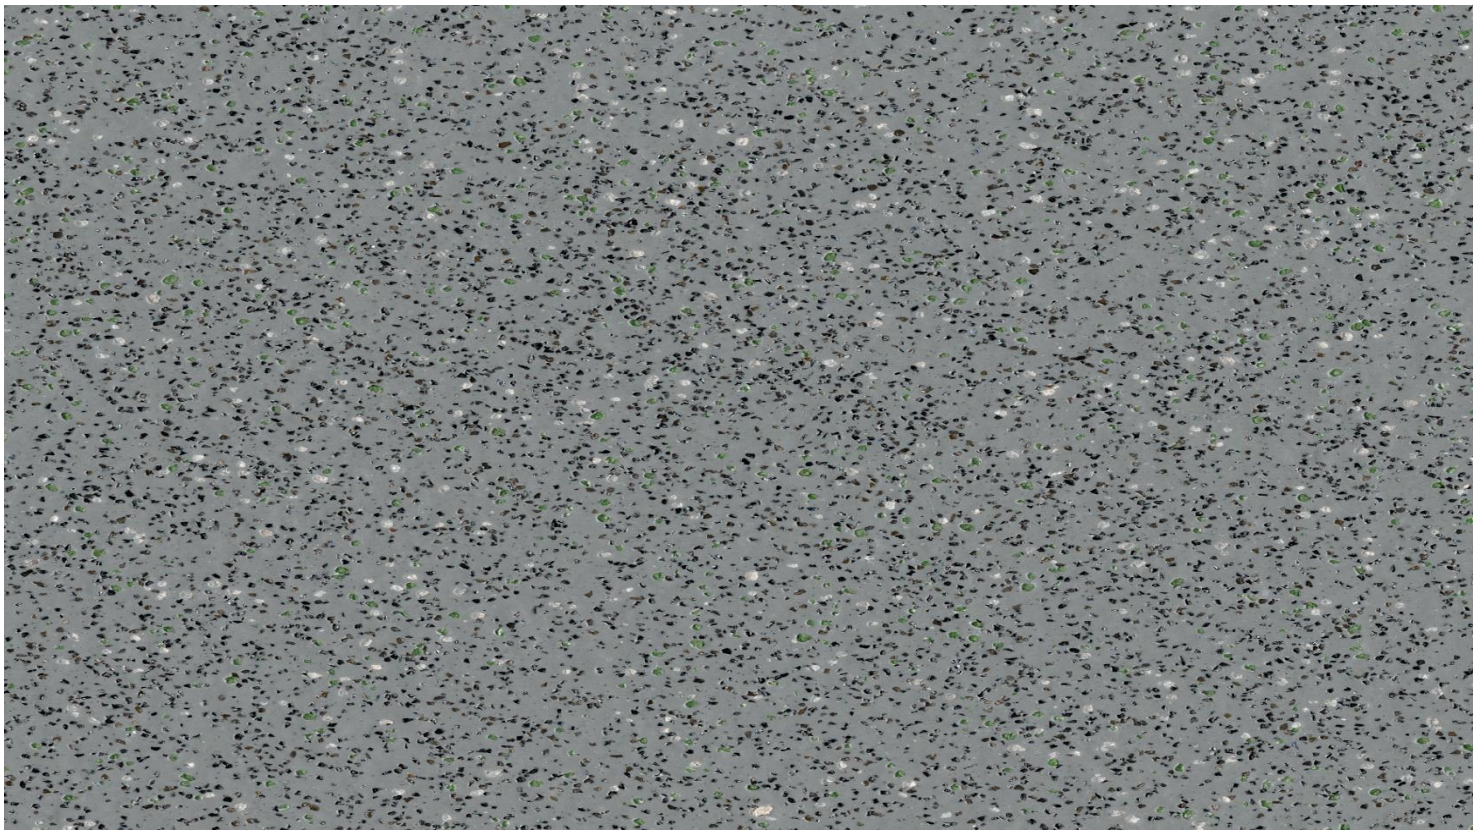

Artikelnummer(n):	4090 | 4150 | 4490 | 4540

Material / Aufbau

Aufbau	PVC Belag mit partikelbasiertem erhöhten Gleitwiderstand
Aussehen der Oberfläche	richtungsfrei, chipgemustert
Oberflächenbehandlung	PUR
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCPOLSTlA

Verpackung

Inhalt pro Rolle	ca. 40 m²

10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Elastic25 **Polysafe Standard PUR**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13845. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,0 mm	
Länge: ca. 20,0 m	
Breite: 2,0 m	
Zulässige Breitenabweichung	Nicht kleiner als der Nennwert
Flächenbezogene Masse	Nennwert + 13 % / - 10 %
Zulässige Längenabweichung	Nicht kleiner als der Nennwert
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke	Mittelwert: Nennwert + 0,15 mm / - 0,10 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,40 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/34/43
Verschleißgruppe	50.000 Umdrehungen
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R10/ESf
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	≤ 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 (m² x K) / W, geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 2 dB
Gehalt an Pentachlorphenol	unterhalb der Messbarkeitsgrenze
Formaldehydemission	nicht hinzugefügt
Flächengewicht	2.430 g/m²
Phthalatgehalt	phthlatfrei

*Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggresiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU