
Technisches Datenblatt

Elastic25 **Flakes**

Homogener PVC-Bodenbelag in Bahnen

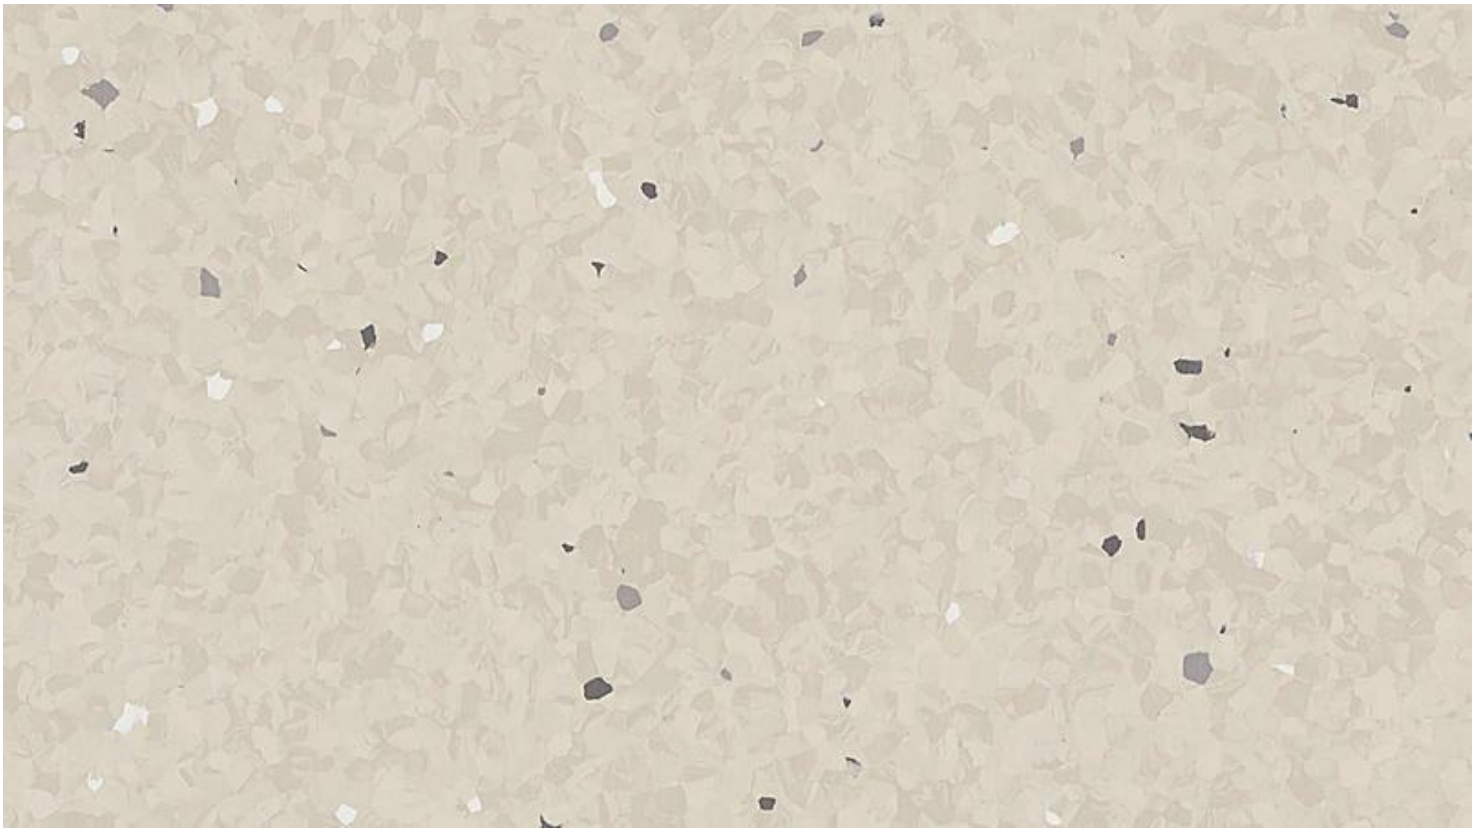

Artikelnummer(n):	3301 | 3302 | 3303 | 3304
	3305 | 3306 | 3307

Material / Aufbau

Aufbau	Homogener PVC
Aussehen der Oberfläche	Allover
Oberflächenbehandlung	xr™ PUR Beschichtung
Verlegemöglichkeiten	vollflächige Verklebung

Allgemeine Produktdaten

DoP-Nummer	PVCFLAKEB

Verpackung

Inhalt pro Rolle	ca. 46 m²

10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Elastic25 **Flakes**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10581. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 2,0 mm	
Länge: ca. 23,0 m	
Breite: 2,0 m	
Zulässige Breitenabweichung	Nicht kleiner als der Nennwert
Flächenbezogene Masse	Nennwert + 13 % / - 10 %
Zulässige Längenabweichung	Nicht kleiner als der Nennwert
Zulässige Abweichung der Gesamtdicke	Mittelwert: Nennwert + 0,15 mm / - 0,10 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,40 %

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	34/43
Bindemittelgehalt	Typ I
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R9 / DS
Elektrostatisches Verhalten beim begehen	< 2 kV
Lichtechtheit	≥ Stufe 6
Stuhlrollenversuch	Geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	Beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Trittschallverbesserungsmaß	-
Formaldehydemission	E1
Flächengewicht	3.000 g/m²
Phthalatgehalt	Phthalatfrei

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



10|2021

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU