RESOPAL SPASTYLING®
ECKPROFIL (INNEN- UND AUSSENECKE)
PRODUCT DATA SHEET

RESOPAL SpaStyling Eckprofil (Innen- und Außenecke) ist ein silbern glänzendes Aluminiumprofil.

1. Einsatzgebiet

RESOPAL SpaStyling Eckprofil (Innen- und Außenecke) ist ein Aluminiumprofil zur Ausführung von Innen- und Außenecken mit RESOPAL SpaStyling BOARD.

2. Verarbeitung





In die Profilöffnungen von RESOPAL SpaStyling Eckprofil (Innen- und Außenecke) RESOPAL SpaStyling Verbindungsklebstoff angeben. Die Angabe von dem Klebstoff muss genau dosiert werden. Anschließend wird das Profil an der Längsseite von dem ersten RESOPAL SpaStyling BOARD auf dieses aufgeschoben. Die Verbindung zwischen Profil und RESOPAL SpaStyling BOARD muss wasserdicht ausgeführt werden. RESOPAL SpaStyling Verbindungsklebstoff, der aus den Profilen ausgequollen ist, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.

In die Profilöffnung des zweiten Schenkels vom RESOPAL SpaStyling Eckprofil (Innen- und Außenecke) wird nun ebenfalls RESOPAL SpaStyling Verbindungsklebstoff angegeben.




Das zweite RESOPAL SpaStyling BOARD wird vor der Wand auf 3 mm Distanzhalter aufgesetzt, in das Eckprofil eingeschoben und anschließend in das Klebebett gedrückt. Die Verbindung zwischen Profil und RESOPAL SpaStyling BOARD muss wasserdicht ausgeführt werden. RESOPAL SpaStyling Verbindungsklebstoff, der aus den Profilen ausgequollen ist, muss sofort von der Oberfläche entfernt werden.

Weiterführende Informationen zur Verarbeitung von RESOPAL SpaStyling BOARD finden Sie in den Verarbeitungshinweisen für RESOPAL SpaStyling.

© Resopal GmbH, 24.01.2020

3. Profilquerschnitt – Länge 3050 mm

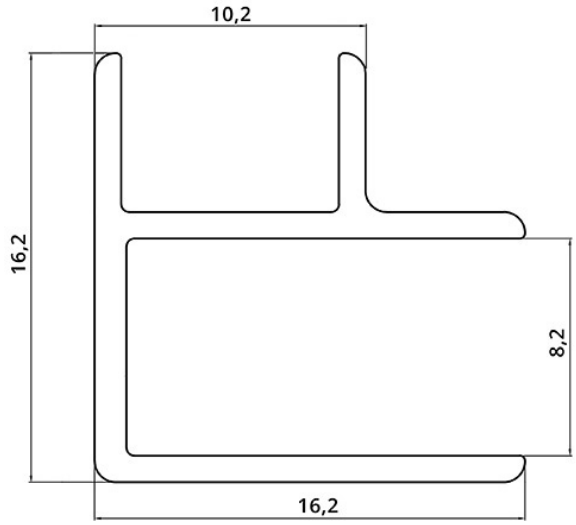

Alle in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen.

© Resopal GmbH, 24.01.2020