
Einsetzen und Austausch der Batterien

1.Den Deckel am Gerät nach links schieben
2.Die Batterien anhand des +/- Zeichen einsetzen
3.Den Deckel schließen

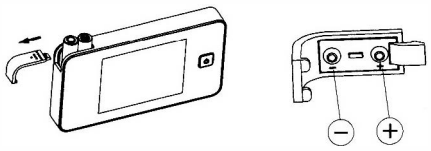


Bedienung:

1. Ein/Aus-Taste:
   Die Taste drücken und loslassen; das Gerät ist dann 10 Sekunden lang aktiviert.
2. Anzeigelampe:
   Leuchtet die Anzeigelampe auf, ersetzen Sie bitte die Batterien.

Spezifikation:


Geeignet für eine Türstärke von 38-110 mm (1,50" – 4,33")
Sensor: 0,3 Megapixel CMOS
LCD Screen 3,2"
Stromversorgung: 2 AAA Batterien
Gewicht: 160g
Maße: 125 x 68 x 15

Bedienungsanleitung



Achtung:


1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.
2. Kamera oder Hauptteil **DÜRFEN NICHT** zerlegt werden.
3. Um die Montage vorzubereiten, lösen Sie bitte die beiden Schrauben an der Unterseite des Spions, nehmen Sie das Halteblech heraus und entfernen Sie die Schutzfolie.



Batterien:

Die Batterien sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
NICHT verschlucken. NICHT wiederaufladen oder zerlegen.

Verpackungsinhalt:

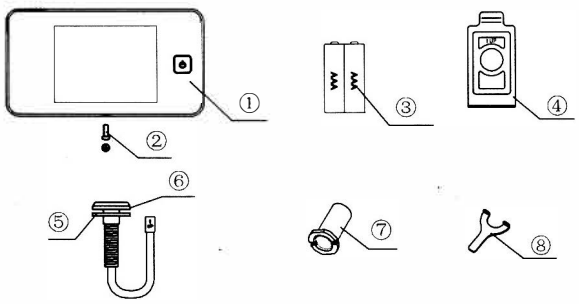


①Digitaler Türspion ●Verschlußschraube
③2 AAA Batterien ④Halteplatte
⑤Unterlegscheibe ⑥Kamera
⑦Befestigungszylinder ⑧Befestigungswerkzeug

Vor der Montage:

Bitte legen Sie zunächst die beiliegenden Batterien ein, bevor Sie den Türspion installieren.

Montage:

1. Entfernen Sie den vorhandenen Spion oder bohren Sie auf Augenhöhe ein 14 mm breites Loch in die Tür. Setzen Sie die Kamera von außen ein und legen Sie dabei gleichzeitig die Unterlegscheibe zwischen Linsenrückseite und Tür. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil an der Vorderseite der Kamera nach oben zeigt.(FIG. 1)
2. Legen Sie nun das Halteblech über das Ende der Linse und schrauben dann den Befestigungszylinder auf das Kamerage-winde; hierdurch wird das Blech an der Tür befestigt. Sie können nun das Blech mit zwei oder drei Schrauben (beiliegend) sichern. Vergewissern Sie sich, dass der Pfeil auf dem Blech nach oben zeigt.(FIG. 2)
3. Der Anschlussdraht der Kamera ist nun an die Buchse auf der Rückseite des Türspions anzuschließen; überschüssiger Draht sollte hinter dem kleinen Haken befestigt werden.(FIG. 3)
4. Haken Sie den digitalen Türspion in die Klammer oben am Halteblech ein und sichern Sie ihn mit der Halteschraube/Bolzen.(FIG. 4)


FIG. 1






FIG. 3


FIG. 2


FIG. 4

JOKA®