
Scheda tecnica

Connected Ethos CE200


Quattro 028

Riquadro di moquette

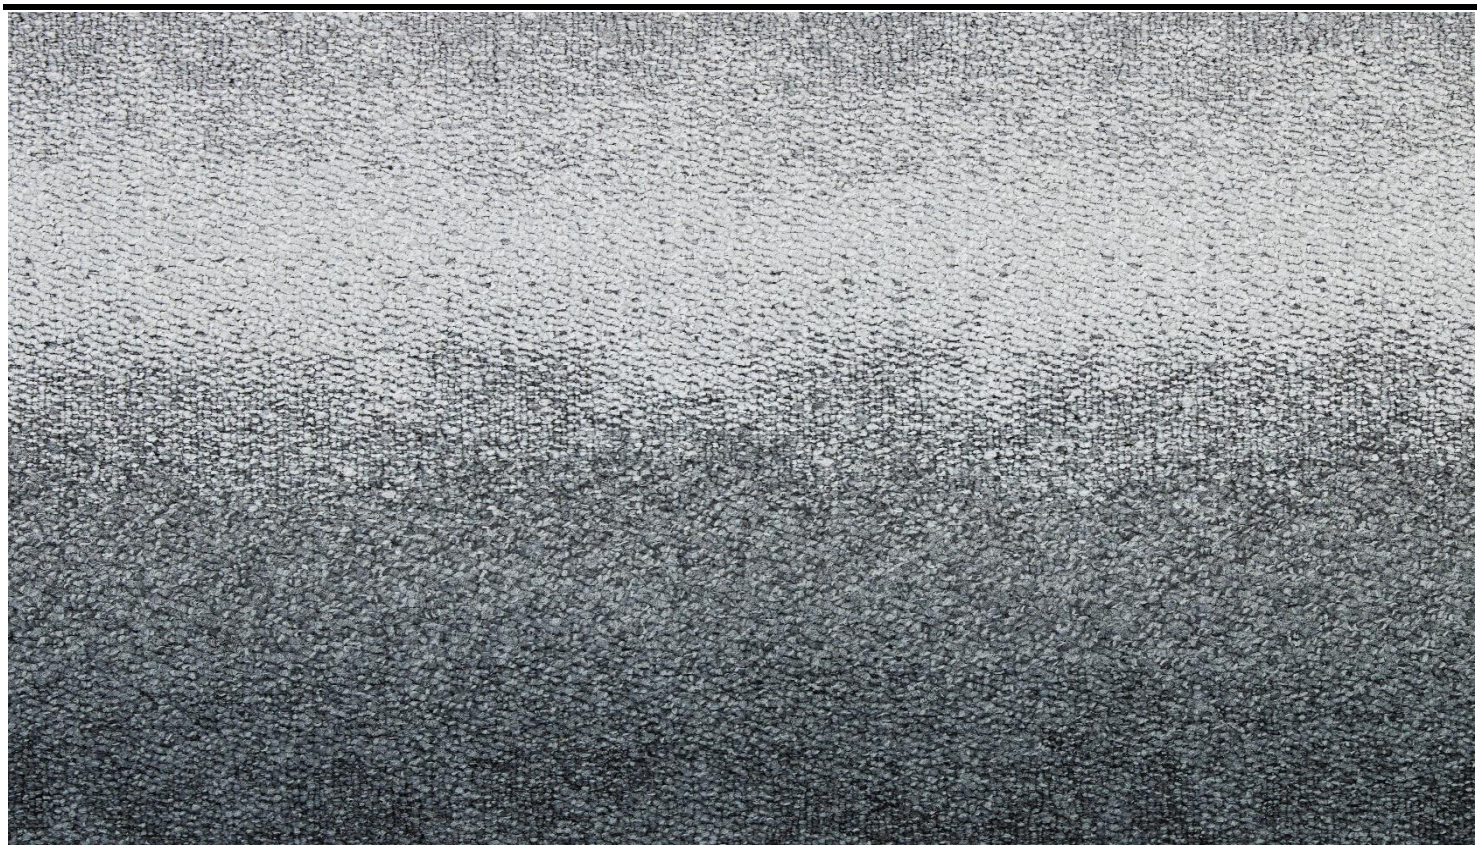

Codice articolo:	6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6005 | 6007
	6008 | 6009 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni









N. Prodis/GUT: 4C5EDE85

Numero DoP: 1037/129094

11|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Connected Ethos CE200

Quattro 028

Materiale / struttura

Tipo di produzione	Tufted
Struttura	1/10" ricciolo
Composizione felpa	Poliammide riciclato al 100%
Retro	CQuest™ Bio
Peso felpa (g/m²) ca.	747
Altezza felpa (mm) ca.	4,0
Peso totale (g/m²) ca.	4.004
Altezza totale (mm) ca.	7,5
Numero protuberanze (per m²)	190.395
Dimensioni (cm) ca.	50 x 50
Unità d'imballaggio (m²)	3,00
Direzione di posa	Senza direzione

Caratteristiche del prodotto

Resistenza	33 forte - industriale
Comfort	LC2 - buono
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	25
Grado di fonoassorbimento (αw)	0,20
Resistenza alla luce	≥ 7
Posa conduttiva	Sì
Resistenza di terra (Ω)	≤ 10^9
Resistenza termica (m²xK/W) ca.	0,07
Reazione al fuoco	B_{fl}-s1 L|NCS
Antistatico	Sì
Resistenza allo scivolamento	DS
Compatibilità sedie con rotelle	Sì

Tolleranze

Differenza di altezza	Valore nominale + 15 %, - 10 %
Differenza di lunghezza	Lunghezza nominale ± 1,0 %
Differenza di larghezza	Larghezza nominale ± 1,0 %
Differenza numero di protuberanze	Valore nominale + 10 %, - 7,5 %
Differenza peso felpa	Valore medio + 13 %, - 10 %
Differenza peso totale	Valore nominale ± 15 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono indicate nel rispetto della normativa di riferimento.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at