
Technisches Datenblatt

# Format21 **Minero Fliese**

## Teppichfliese

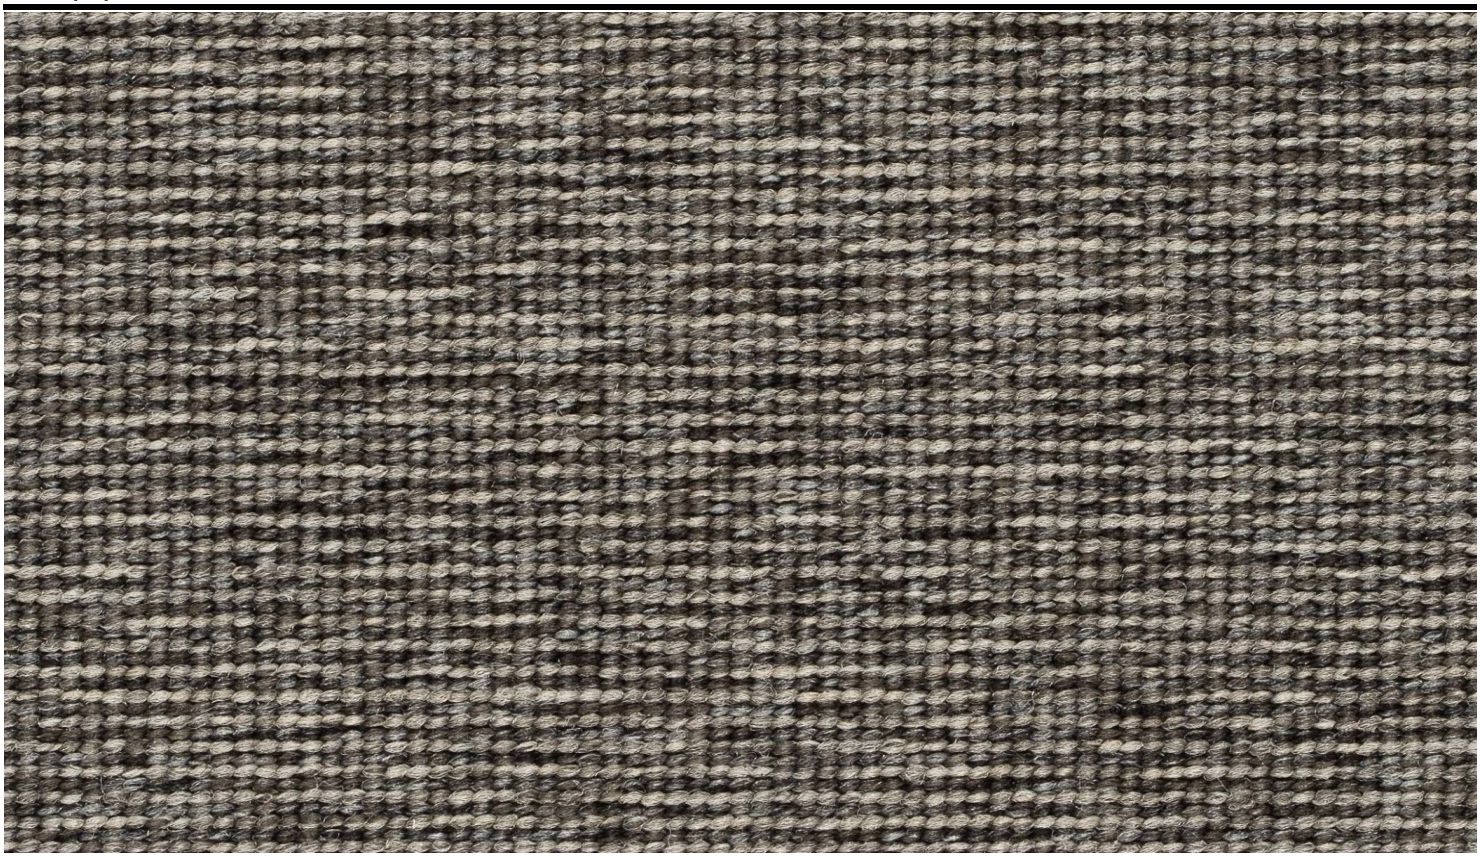

| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | 553 \| 579 \| 817 \| 847 \| 907 \| 942 \| 983 \| |

## Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPMINEFL



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

# Format21 **Minero Fliese**

## Material / Aufbau

| | |
|---|---|
| Herstellungsart | getuftet |
| Teilung / Struktur | 5/64" minituft |
| Polmaterial | 100 % PA SD |
| Rückenausstattung | Back2Back modified Bitumen |
| Poleinsatzgewicht (g/m²) ca. | 500 |
| Polhöhe (mm) ca. | 1,1 |
| Gesamtgewicht (g/m²) ca. | 4.600 |
| Gesamthöhe (mm) ca. | 5,9 |
| Noppenzahl/m² ca. | 200.000 |
| Abmessung (cm) ca. | 50 x 50 |
| Verpackungseinheit (m²) | 5 |
| Rapport (L x B in cm) | Rapport frei |

## Produktcharacteristik

| | |
|---|---|
| Strapazierwert | 33 stark - gewerblich |
| Komfortwert | LC1 |
| Trittschallverbesserung (dB) ca. | 16 |
| Schallabsorptionsgrad (αw) | 0,15 |
| Lichtechtheit | ≥ 7 |
| Ableitfähigverlegbar | ja |
| Erdableitwiderstand (Ω) | ≤ $1x10^9$ |
| Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca. | 0,048 |
| Brandverhalten | $B_{fl}$-s1 |
| Antistatisch | ja |
| Rutschverhalten | DS |
| Stuhlrolleneignung | ja |

## Toleranzen

| | |
|---|---|
| Abweichung der Höhe | Nennwert + 15 %, - 10 % |
| Abweichung der Länge | Nennlänge ± 0,3 % |
| Abweichung der Breite | Nennbreite ± 0,3 % |
| Abweichung der Noppenzahl | Nennwert + 10 %, - 7,5% |
| Abweichung des Poleinsatzgewichts | Mittelwert + 13 %, - 10 % |
| Abweichung des Gesamtgewichts | Nennwert ± 15 % |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU