
Technisches Datenblatt

Sorano

Select26

Teppichboden

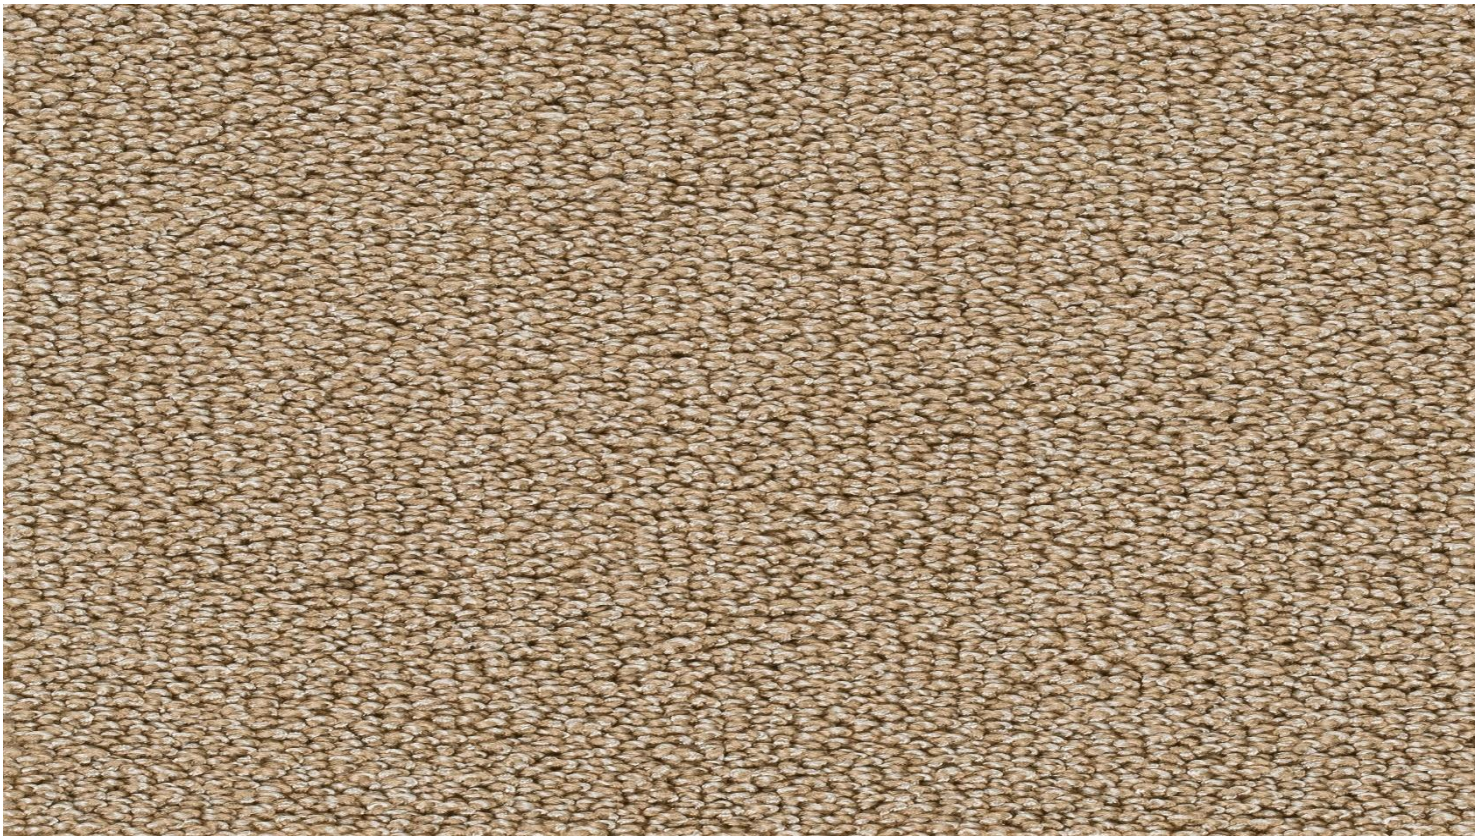

Artikelnummer(n):	24 | 30 | 34 | 45
	48 | 49 | 66 | 78
	85 | 93 | 95
	97 | 98 | 99

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate





DoP-Nummer: TEPSORANO4/5

07|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Sorano

Select26

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100% PA
Rückenausstattung	Textilvliesrücken
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	660
Polhöhe (mm) ca.	6,0
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	1.480
Gesamthöhe (mm) ca.	8,5
Noppenzahl/m² ca.	158.000
Abmessung (cm) ca.	400 + 500
Rapport (L x B in cm)	Rapportfrei

Produktcharacteristik

Strapazierwert	23 / 32 stark - wohnen / normal - gewerblich
Komfortwert	LC 2 - gut
Trittschallverbesserung verklebt (dB) ca.	26
Schallabsorptionsgrad (αw)	-
Lichtechtheit	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	Nein
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,09
Brandverhalten	C_{fl}-s1, vollflächig verklebt
Antistatisch	Ja
Stuhlrolleneignung	Ja, Stuhlrolle Typ H
Treppeneignung	Ja, im Wohnbereich

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung von Teppichböden. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das Technische Datenblatt.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU