
Technisches Datenblatt

Designböden **555 Click**

Designbodenbelag zum Clicken

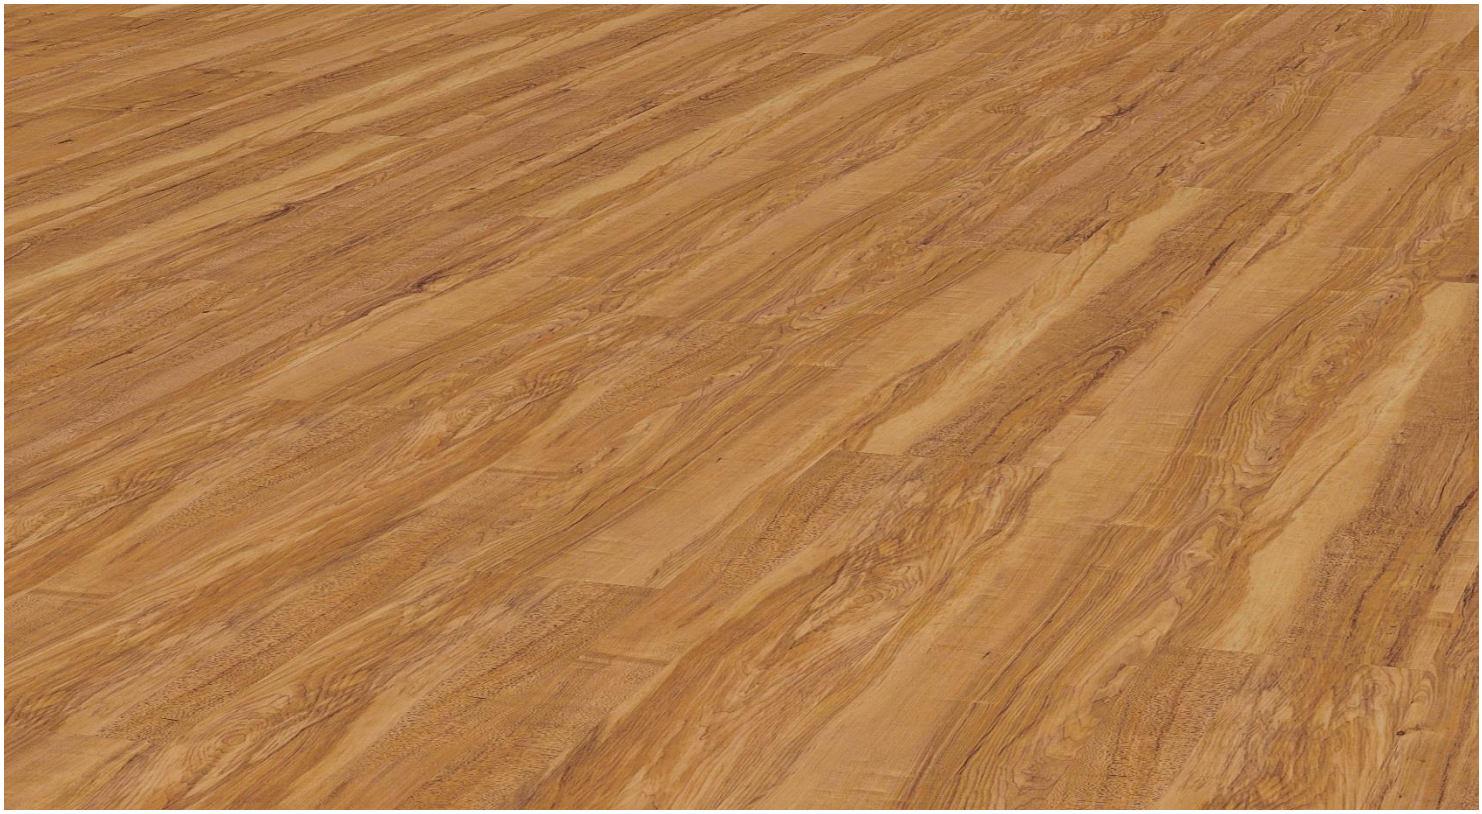

Artikelnummer(n):	407P | 408P | 410P | 412P | 413P
	414P | 424P | 425P | 434P | 468P
	469P | 470P | 471P | 472P | 473P
	474P | 475P | 476P | 477P | 478P

Material / Aufbau	
Aufbau	Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board) Kalibrierende Mittelschicht Fotofilm Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Pro Connect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden **555 Click**

Designbodenbelag zum Clicken

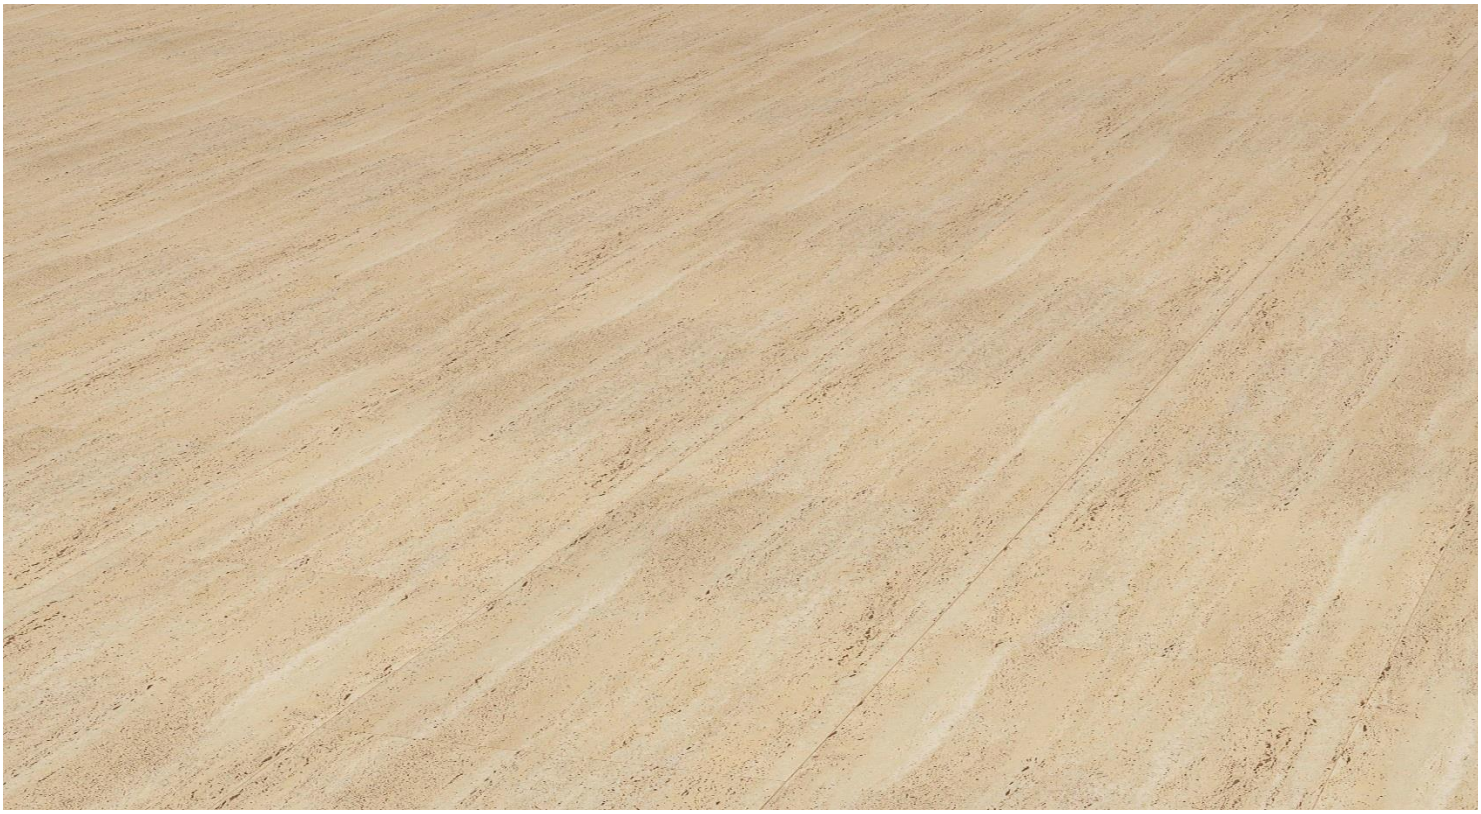

Artikelnummer(n):	415P | 416P | 418P | 463P

Material / Aufbau	
Aufbau	Extrudiertes PVC-Trägermaterial inkl. Fiberglas (Solid Board) Kalibrierende Mittelschicht Fotofilm Transparente Nutzschicht inkl. PU-Vergütung
Aussehen der Oberfläche	verschiedene Steinoptiken mit gefasten Kanten
Oberflächenbehandlung	PU Vergütung
Verbindungssystem	Pro Connect - Verlegesystem
Verlegemöglichkeiten	schwimmende Verlegung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

Designböden **555 Click**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

Abmessung des einzelnen Elements

Abmessung	Toleranzen
Stärke: 5,0 mm	
Länge: 1.212,8 mm / 603,2 mm / 908 mm	
Breite: 177,8 mm / 298,4 mm / 450,8 mm	
Stärke der Nutzschicht 0,55 mm	
Zulässige Breitenabweichung	≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Abweichung der Gradheit	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Zulässige Längenabweichung	≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm
Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes	± 0,15 mm
Maßänderung nach Wärmeeinwirkung	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	≤ 1,0 mm

Produktcharakteristik

Nutzungsklasse	23/33
Brandverhalten	B_{fl} s1
Rutschhemmung	R10 / DS
Elektrostatisches Verhalten	≤ 2 kV
Farbbeständigkeit	> Stufe 6
Stuhlrollenversuch	geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten	< 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Wärmedurchlasswiderstand	0,03 (m² x K) / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht nachweisbar
Formaldehydgehalt	Nicht enthalten
Phthalatgehalt	Phthalatfrei
Flächengewicht	9.110 g/m²
Trittschallverbesserung	ca. 8 dB

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Technisches Datenblatt

Designböden **555 Click**

Verpackung	
Inhalt pro Paket	1,80 m² / 2,05 m² / 2,16 m²
Inhalte pro Palette	97,22 m² / 81,88 m² / 97,04 m²
Anzahl Elemente pro Paket	10 Stück / 5 Stück / 10 Stück
Pakete pro Palette	54 Stück / 40 Stück / 55 Stück

Allgemeine Produktdaten	
DoP-Nummer	LVTDESIGNC










Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

04|2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU