
Technisches Datenblatt

Format 18 WebArt	Struktura Fliese
Herstellungsart	gewebt
Musterung	Schlinge
Strapazierwert	33 : stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 - einfach
Polmaterial	100 % PA 6.0
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 600
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 3.750
Polhöhe (mm)	ca. 2,80
Gesamthöhe (mm)	ca. 5,00
Noppenzahl/m²	ca. 164.000
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,20
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 20
Lieferbare Breite	ca. 50 x 50 cm
Rückenausstattung	TEXtiles®
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen.

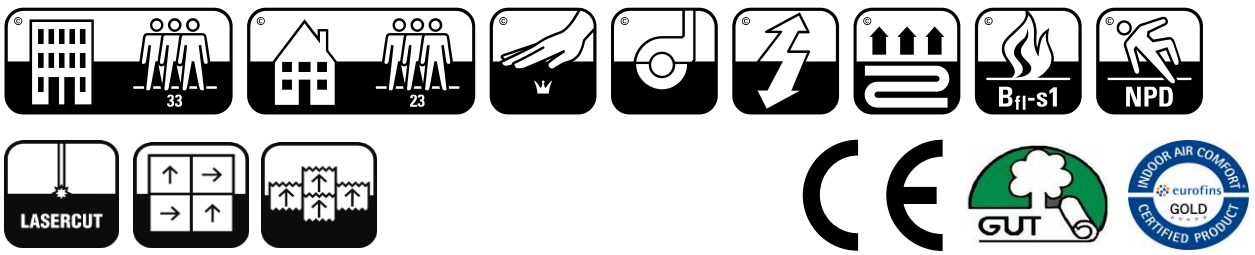

JOKA® INKU