Allgemeine technische Angaben

Alle Heizungen die sie brauchen. In Einer.


Lofec Flächenheizung


Anschlusskasten Schimmelsanierung 600 VA UP

Artikelnummer: 2020043

Eingangsspannung	220 – 240 V AC, 50 Hz
Ausgangsleistung	600 VA
Sicherungen	Stecksicherung sekundär
Nennstrom	2,6 A
Wirkungsgrad	ca. 93 %
Schutzklasse	IP 30
Netzanschluss	Relais Thermostat L1 / N
Ausgangsspannung Heizkreise	24 V AC (Schutzkleinspannung)
Anzahl der Heizkreise (300W)	2
Heizbahnanschlüsse	Bis max. 10
Weitere Anschlüsse	Oberflächentemperatur Fühler
Einschaltverzögerung	ca. 3 sec
Befestigung	Wandmontage senkrecht, Aufputz Montage (AP)
Umgebungstemperatur	+ 5°C bis + 35°C
Kontrollanzeigen	Display IST-Temperatur, LED (Orange), KWh-Zähler
Abmessungen HxBxT(mm)	270 x 320 x 95 + Deckel 330 x 380 x 2
Zulassungen	CE
Gewicht	6,5 kg



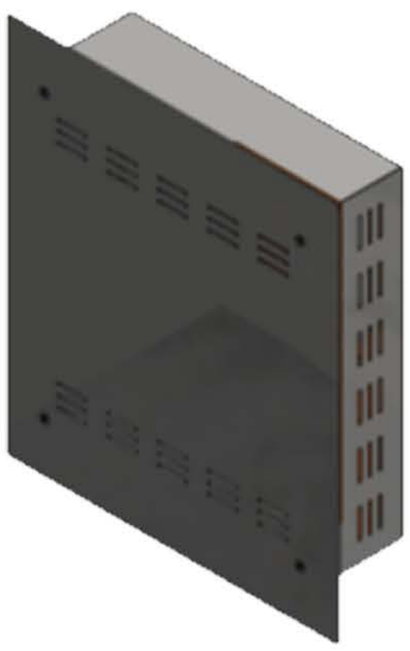

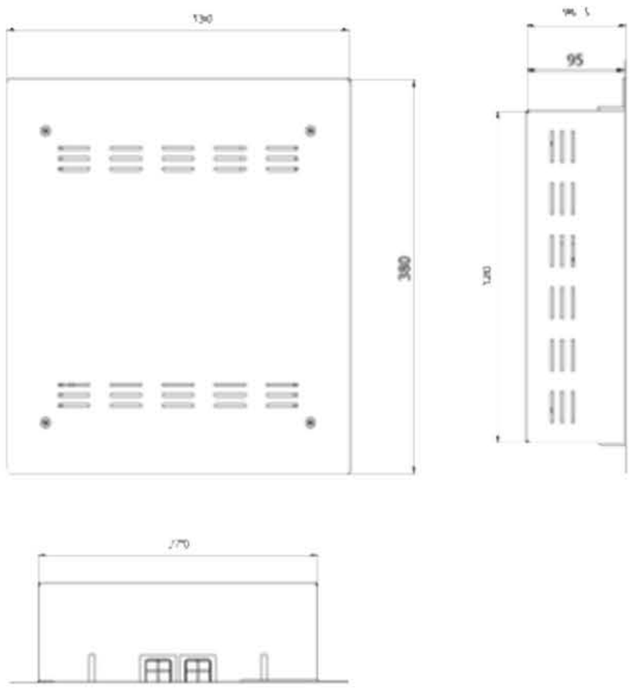

Lofec GmbH
Freiherr-Vom-Stein-Weg 15 - 72108 Rottenburg am Neckar
Tel. 07472 931524-0 - www.lofec-gmbh.de - info@lofec-gmbh.de

Umweltpreis der Kreissparkasse Calw
ICONIC AWARDS 2017
GERMAN DESIGN AWARD NOMINEE 2018