
Scheda tecnica

# Format21 **Fair Planke**

## Listone di moquette

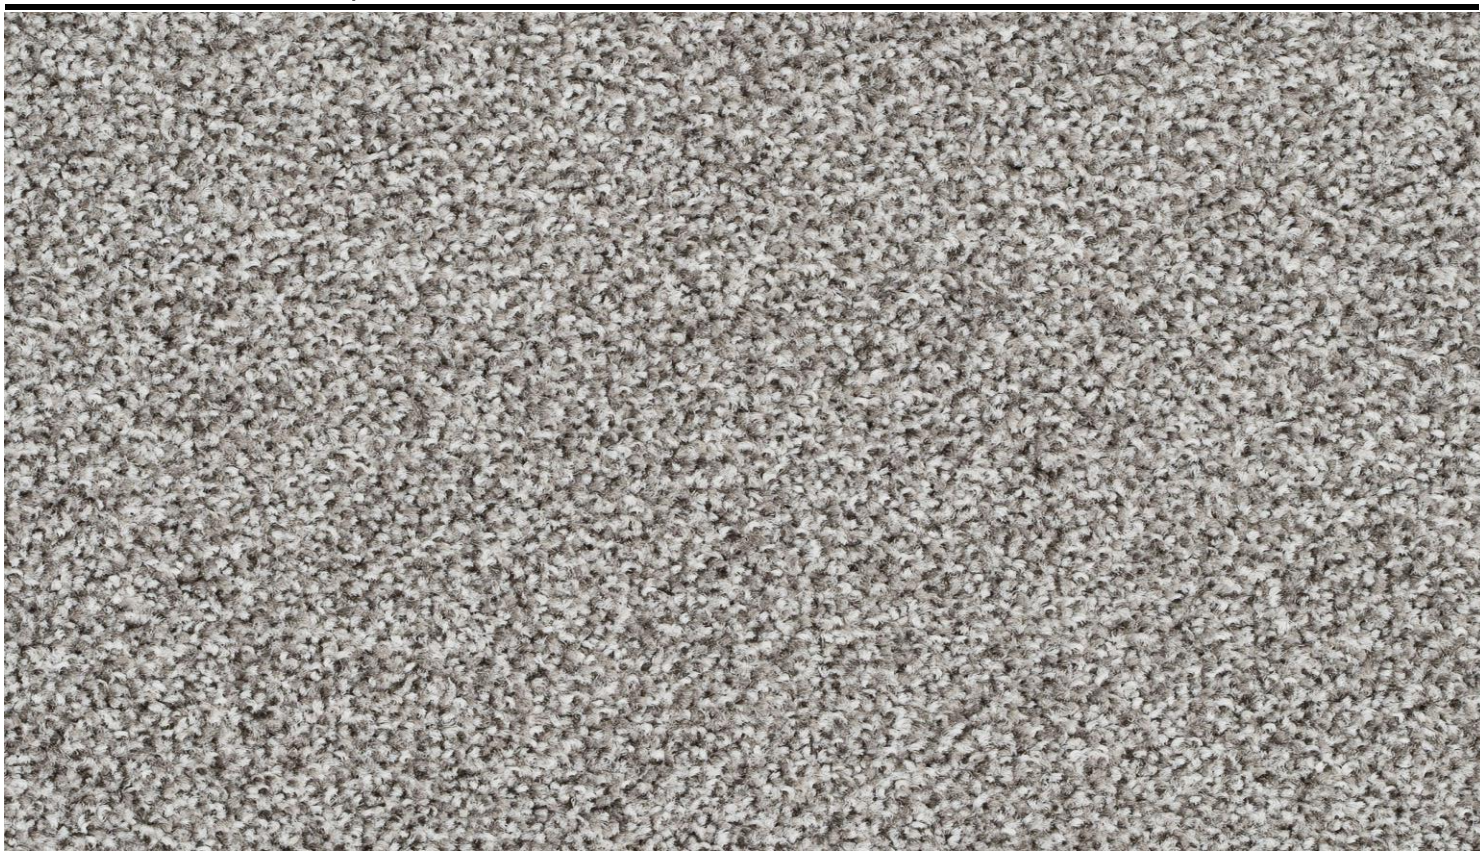

| | |
|---|---|
| Codice articolo: | 160 \| 535 \| 541 \| 561 \| 565 \| 715 \| 750 \| 780 \| 841 \| 861 |

## Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni

Numero DoP: TEPFAIRPL



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

# Format21 **Fair Planke**

## Materiale / struttura

| | |
|---|---|
| Tipo di produzione | Tufted |
| Suddivisione / struttura | 1/10" velluto |
| Composizione felpa | 100 % PA |
| Sottofondo | liftBAC®CR45 |
| Peso felpa (g/m²) ca. | 1.050 |
| Altezza felpa (mm) ca. | 5,0 |
| Peso totale (g/m²) ca. | 2.950 |
| Altezza totale (mm) ca. | 8,0 |
| Numero protuberanze/m² ca. | 260.000 |
| Dimensioni (cm) ca. | 25x100 |
| Unità d'imballaggio (m²) | 3,5 |
| Motivo completo (L x P in cm) | Senza motivo |

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Resistenza | 33 forte - commerciale |
| Comfort | LC3 |
| Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca. | 31 |
| Grado di assorbimento acustico (αw) | 0,25 |
| Resistenza alla luce | ≥ 5 |
| Posa conduttiva | No |
| Resistenza di terra (Ω) | $1x10^9$ |
| Trasmittanza (m²xK/W) ca. | 0,08 |
| Reazione al fuoco | $B_{fl}$-s1 |
| Antistatico | Sì |
| Resistenza allo scivolamento | DS |
| Compatibilità sedie con rotelle | Sì |

## Tolleranze

| | |
|---|---|
| Differenza di altezza | Valore nominale + 15 %, - 10 % |
| Differenza di lunghezza | Lunghezza nominale ± 0,3 % |
| Differenza di larghezza | Larghezza nominale ± 0,3 % |
| Differenza numero di protuberanze | Valore nominale + 10 %, - 7,5 % |
| Differenza peso felpa | Valore medio + 13 %, - 10 % |
| Differenza peso totale | Valore nominale ± 15 % |

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 e EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU