
Scheda tecnica

Formato Modulo 25 **Rapid Fliese**

Riquadro di moquette

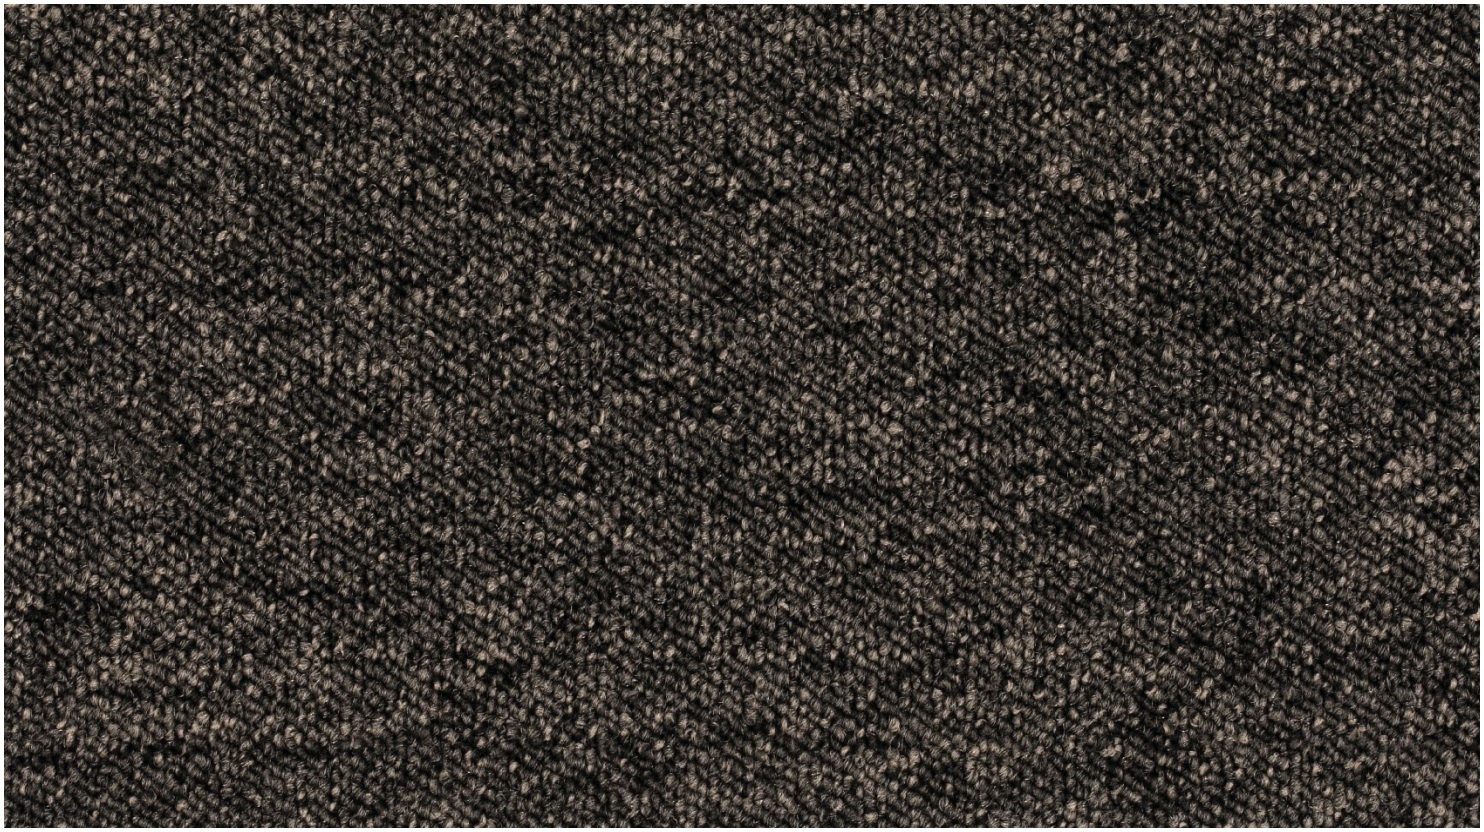

Codice articolo:	20 | 285 | 393 | 527 | 529
	573 | 574 | 576 | 578 | 582

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni

Numero DoP: TEPRAPIFL

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Formato Modulo 25 **Rapid Fliese**

Materiale / struttura

Tipo di produzione	Tufted
Suddivisione / struttura	1/10" ricciolo
Composizione felpa	100 % poliammide SDN
Retro	Bitume
Peso felpa (g/m²) ca.	550
Peso totale (g/m²) ca.	4.300
Altezza felpa (mm) ca.	3,0
Altezza totale (mm) ca.	5,0
Numero protuberanze/m² ca.	189.600
Dimensioni (cm) ca.	50 x 50
Unità d'imballaggio (m²)	5,00
Motivo completo (L x P in cm)	Senza motivo

Caratteristiche del prodotto


Resistenza	33 forte - industriale
Valore di comfort	LC2 - buono
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	25
Grado di assorbimento acustico (αw)	0,15
Resistenza alla luce	≥ 5
Resistenza termica (m²xK/W) ca.	0,07
Reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Antistatico	Sì
Resistenza allo scivolamento	DS
Compatibilità sedie con rotelle	Sì

Tolleranze

Differenza di altezza	Valore nominale + 15 %, - 10 %
Differenza di lunghezza	Lunghezza nominale ± 0,3 %
Differenza di larghezza	Larghezza nominale ± 0,3 %
Differenza numero di protuberanze	Valore nominale + 10 %, - 7,5 %
Differenza peso felpa	Valore medio + 13 %, - 10 %
Differenza peso totale	Valore nominale ± 15 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 e EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Direzioni di posa:



In caso di posa senza orientamento i giunti possono risultare decisamente visibili. La posa va dunque concordata in anticipo con il committente.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

01|2022

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU