
Technisches Datenblatt

Format Modul 25 **Laos Fliese**

Teppichfliese

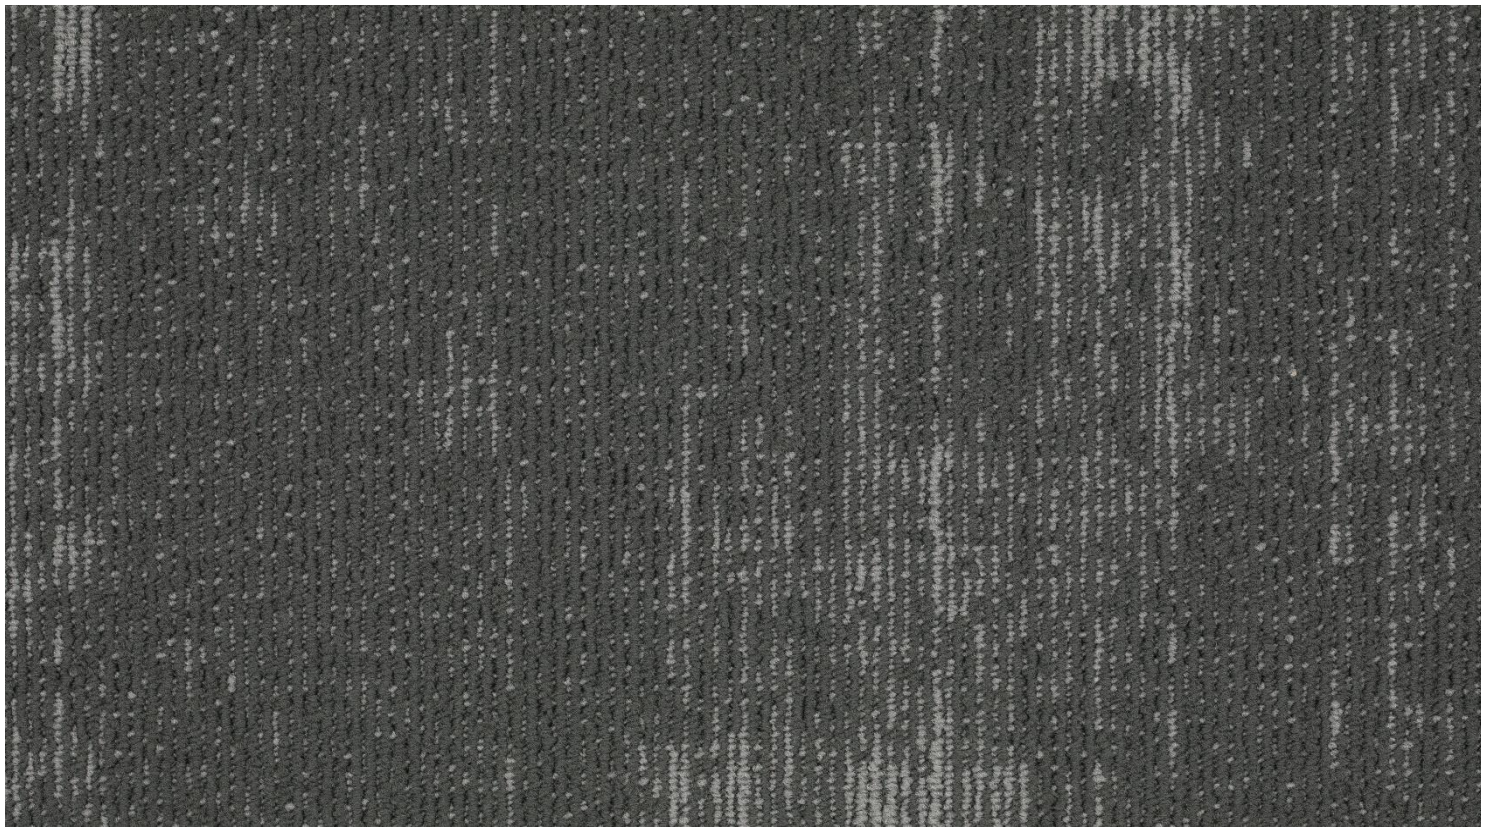

Artikelnummer(n):	523 | 525 | 526 | 827 | 928

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPLAOSFL

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Format Modul 25 **Laos Fliese**

Material / Aufbau

Herstellungsart	Getuftet
Struktur	1/12" Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid SD
Rückenausstattung	Unit Back
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	580
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.400
Polhöhe	3,7
Gesamthöhe (mm) ca.	6,1
Noppenzahl	198.400
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	5,00

Produktcharakteristik


Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC1 - einfach
Trittschallverbesserung (dB) ca.	23
Schallabsorptionsgrad (αw)	0,15
Lichtechtheit	≥ 6
Ableitfähig verlegbar	ja
Erdableitwiderstand (Ω)	≤ 1 x 10^9
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,08
Brandverhalten	B_{fl}-s1
Antistatisch	ja
Stuhlrolleneignung	ja

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 1,0 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 1,0 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Verlegerichtungen:



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU